



Fresatrice

G

Per trattori da :


HP 15 – 28 KW 11 - 22

Misure : G – 90


G – 100

G – 120


G – 135

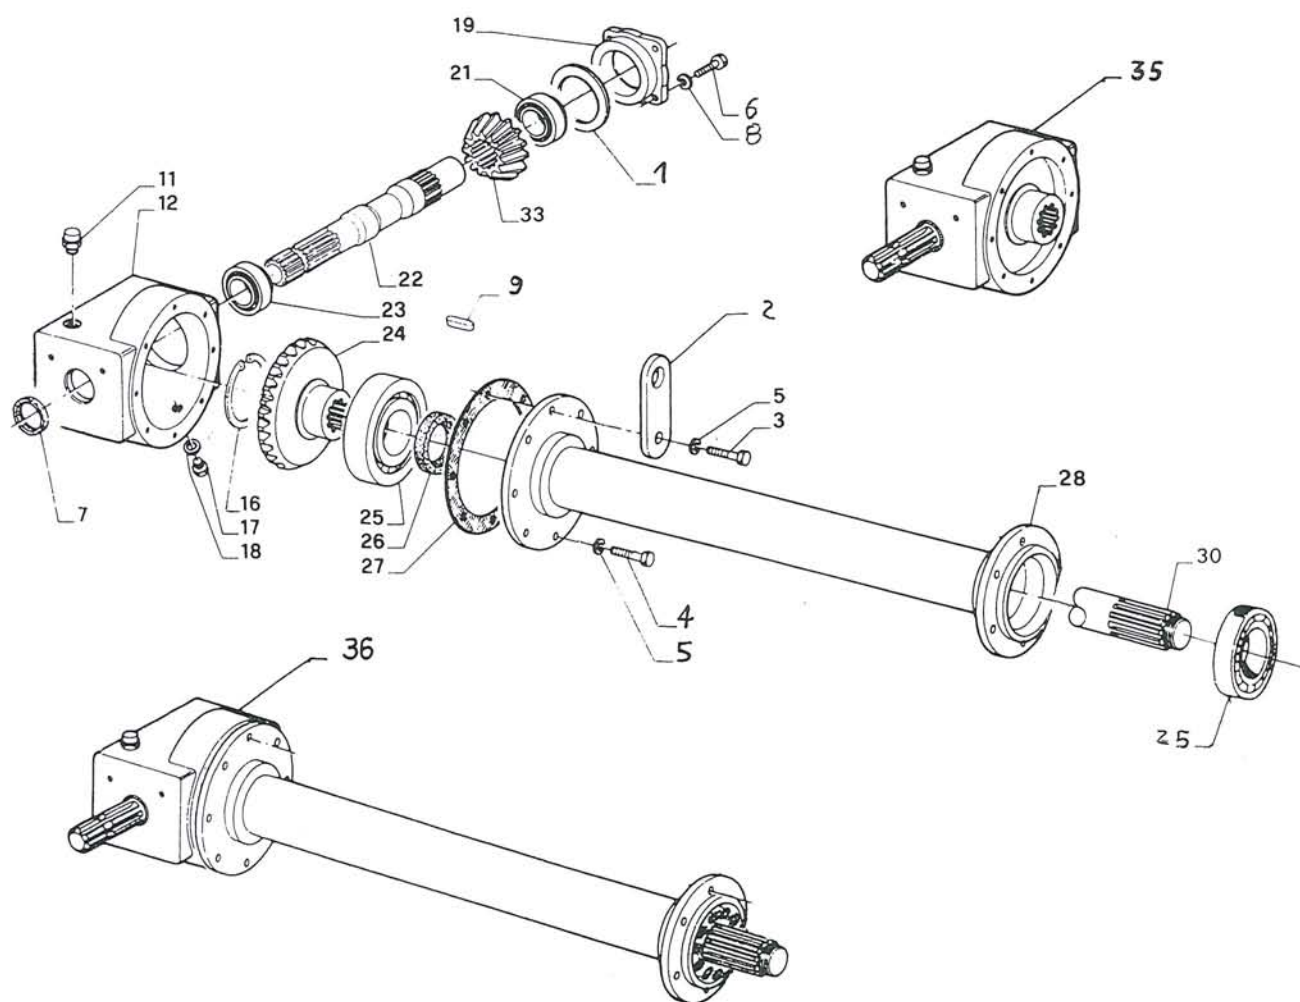

Rif.	CODICE	Descrizione	90	100	120	135
1	80.S.45.419	Spessore di registro 63 - 80 - 1	3	3	3	3
2	78.44.0017	Staffa aggancio fresa G - 2	1	1	1	1
3	80.R.03.113	Vite TE 8.8 M 8 x 30 UNI 5739	1	1	1	1
4	80.Z.03.112	Vite TE 8.8 M 8 x 25 UNI 5739 Zn.	5	5	5	5
5	80.S.35.108	Rond. Grower rinf. 8.2 - 14.8 - 2.3 UNI 9195	6	6	6	6
6	80.Z.03.134	Vite TE 8.8 M 10 x 20 UNI 5739 Zn.	4	4	4	4
7	80.G.13.403	Anello Tenuta GP 35 - 47 - 7	1	1	1	1
8	80.S.35.110	Rond. Grower rinf. 10.2 - 18.1 - 2.6 UNI 9195	4	4	4	4
9	80.S.65.150	Chiavetta incastro 10 x 8 x 30 UNI 6604	1	1	1	1
11	80.F.90.116	Tappo sfiato 1/2" sinterizz. (ottone)	1	1	1	1
12	78.04.0019	Scatola riduttore G - 2	1	1	1	1
16	80.S.70.035	Anello Seeger E-35 UNI 7435	1	1	1	1
17	80.F.90.553	Tappo scarico 1/2" (acc. zincato)	2	2	2	2
18	80.S.38.232	Rondella 1/2" alluminio 21,5 - 27 - 1,5	3	3	3	3
19	72.44.0009	Coperchio scatola G - 2	1	1	1	1
21	80.C.50.042	Cuscinetto conico 30307 35 - 80 - 22,75	1	1	1	1
22	71.12.0039	Albero presa di forza G - 2	1	1	1	1
23	80.C.50.038	Cuscinetto conico 30207 35 - 72 - 18,25	1	1	1	1
24	72.46.0009	Corona conica Z-19 M5 G - 2	1	1	1	1
25	80.C.01.087	Cuscinetto a sfere 6307 35 - 80 - 21	2	2	2	2
26	80.G.13.426	Anello Tenuta GP 35 - 72 - 10	1	1	1	1
27	74.41.0055	Guarnizione prolunga P sp. 0,5	1	1	1	1
28	76.87.0006	Prolunga lato carter G - 2 - 90	1	-	-	-
28	76.87.0007	Prolunga lato carter G - 2 - 100	-	1	-	-
28	76.87.0008	Prolunga lato carter G - 2 - 120	-	-	1	-
28	76.87.0009	Prolunga lato carter G - 2 - 135	-	-	-	1
30	71.12.0001	Albero di trasmissione G - 90	1	-	-	-
30	71.12.0002	Albero di trasmissione G - 100	-	1	-	-
30	71.12.0003	Albero di trasmissione G - 120	-	-	1	-
30	71.12.0004	Albero di trasmissione G - 135	-	-	-	1
33	76.75.0039	Pignone conico Z-12 M5 G - 2	1	1	1	1
35	72.41.0026	Compl. riduttore con corona G - 2	1	1	1	1
36	72.41.0052	Compl. riduttore con prolunga G - 2 - 90	1	-	-	-
36	72.41.0053	Compl. riduttore con prolunga G - 2 - 100	-	1	-	-
36	72.41.0054	Compl. riduttore con prolunga G - 2 - 120	-	-	1	-
36	72.41.0055	Compl. riduttore con prolunga G - 2 - 135	-	-	-	1
	88.2.01.001	Lubrif. Vitrea 220 - SAE 120 (riduttore) Kg.	0.7	0.7	0.7	0.7

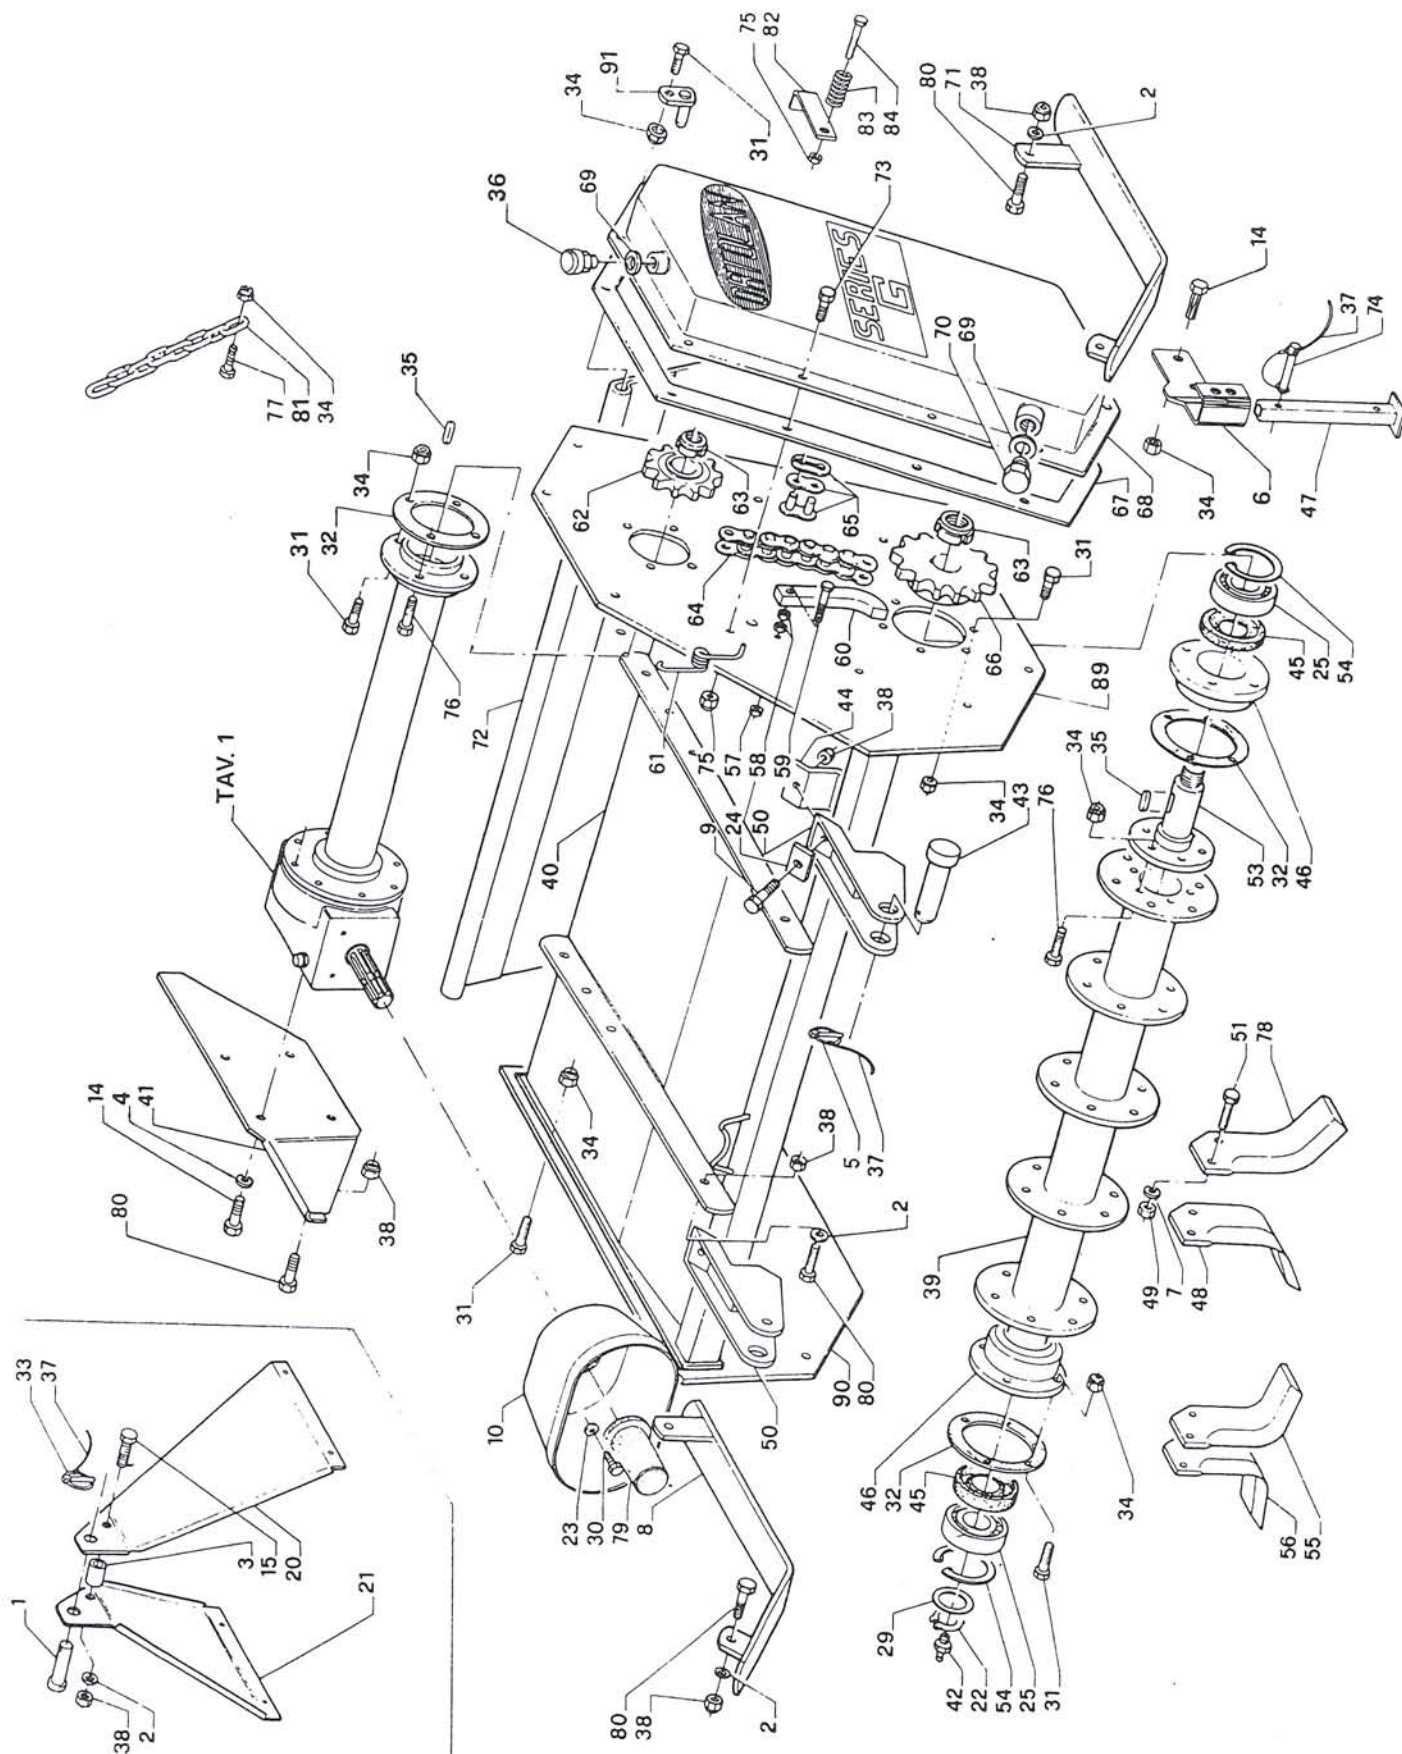

Rif.	CODICE	Descrizione	90	100	120	135
1	76.65.0014	Perno attacco 3° punto G	1	1	1	1
2	80.Z.30.012	Rondella piana 13 - 24 - 2.5 UNI 6592 Zn.	9	9	9	9
3	72.80.0014	Distanziale 3° punto G	1	1	1	1
4	80.S.35.110	Rond. Grower rinf. 10.2 - 18.1 - 2.6 UNI 9195	4	4	4	4
5	80.Z.75.505	Spina rapida "R" Ø 4 x 80	2	2	2	2
6	78.44.0056	Staffa supporto piedino	1	1	1	1
7	80.S.35.112	Rond. Grower rinf. 12.2 - 21.1 - 3.2 UNI 9195	40	48	56	64
8	78.16.0001	Slitta Dx. G	1	1	1	1
9	80.Z.03.160	Vite TE 8.8 M 12 x 35 UNI 5739 Zn.	4	4	4	4
10	72.48.0002	Cuffia protezione P.D.F. anter. G	1	1	1	1
14	80.Z.03.134	Vite TE 8.8 M 10 x 20 UNI 5739 Zn.	6	6	6	6
15	80.Z.01.094	Vite TE 8.8 M 12 x 80 UNI 5737 Zn.	1	1	1	1
20	73.68.0011	Fiancata 3° punto Sx. G	1	1	1	1
21	73.68.0010	Fiancata 3° punto Dx. G	1	1	1	1
22	80.S.70.035	Anello Seeger E-35 UNI 7435	1	1	1	1
23	80.Z.31.108	Rondella piana 9 - 32 - 2 UNI 6593 Zn.	2	2	2	2
24	76.69.0005	Piastrina attacco 2° punto G	4	4	4	4
25	80.C.01.087	Cuscinetto a sfere 6307 35 - 80 - 21	2	2	2	2
29	72.80.0037	Distanziale 35 x 45 x 1	1	1	1	1
30	80.Z.03.108	Vite TE 8.8 M 8 x 16 UNI 5739 Zn.	2	2	2	2
31	80.Z.03.136	Vite TE 8.8 M 10 x 25 UNI 5739 Zn.	23	23	23	23
32	74.41.0011	Guarnizione rotore G	3	3	3	3
33	80.S.77.015	Spina a scatto d. 10 x 58 art. 104	1	1	1	1
34	80.Z.11.012	Dado Metalbloc 6S M 10 Zn.	31	31	31	31
35	80.S.65.152	Chiavetta incastro 10 x 8 x 35 UNI 6604	2	2	2	2
36	80.F.90.116	Tappo sfiato 1/2" sinterizz. (ottone)	1	1	1	1
37	80.P.05.001	Cordino per spine	4	4	4	4
38	80.Z.11.015	Dado Metalbloc 6S M 12 Zn.	11	11	11	11
39	77.85.0001	Rotore porta zappe G - 90	1	-	-	-
39	77.85.0002	Rotore porta zappe G -100	-	1	-	-
39	77.85.0003	Rotore porta zappe G -120	-	-	1	-
39	77.85.0004	Rotore porta zappe G -135	-	-	-	1
40	78.60.0005	Telaio G - 90	1	-	-	-
40	78.60.0006	Telaio G - 100	-	1	-	-
40	78.60.0007	Telaio G - 120	-	-	1	-
40	78.60.0008	Telaio G - 135	-	-	-	1
41	78.48.0107	Supporto riduttore G - 2	1	1	1	1
42	80.Z.61.010	Ingrass. diritto M 8 x 1,25 A UNI 7663 Zn.	1	1	1	1
43	76.65.0013	Perno attacco 2° punto d. 15 / 22	2	2	2	2
44	78.44.0002	Staffa attacco 2° punto	2	2	2	2
45	80.G.13.480	Anello Tenuta GP 40 - 60 - 10	2	2	2	2
46	78.48.0011	Supporto rotore lato trasmiss. G	2	2	2	2
47	76.74.0003	Piedino G - L - A	1	1	1	1
48	79.66.0001	Zappa elicoidale Dx. G	10	12	14	16
49	80.Z.08.110	Dado Alto 6S M 12 x 1,25 UNI 5587 Zn.	40	48	56	64
50	71.46.0002	Attacco mobile Dx. 2° punto - G	1	1	1	1
50	71.46.0003	Attacco mobile Sx. 2° punto - G	1	1	1	1

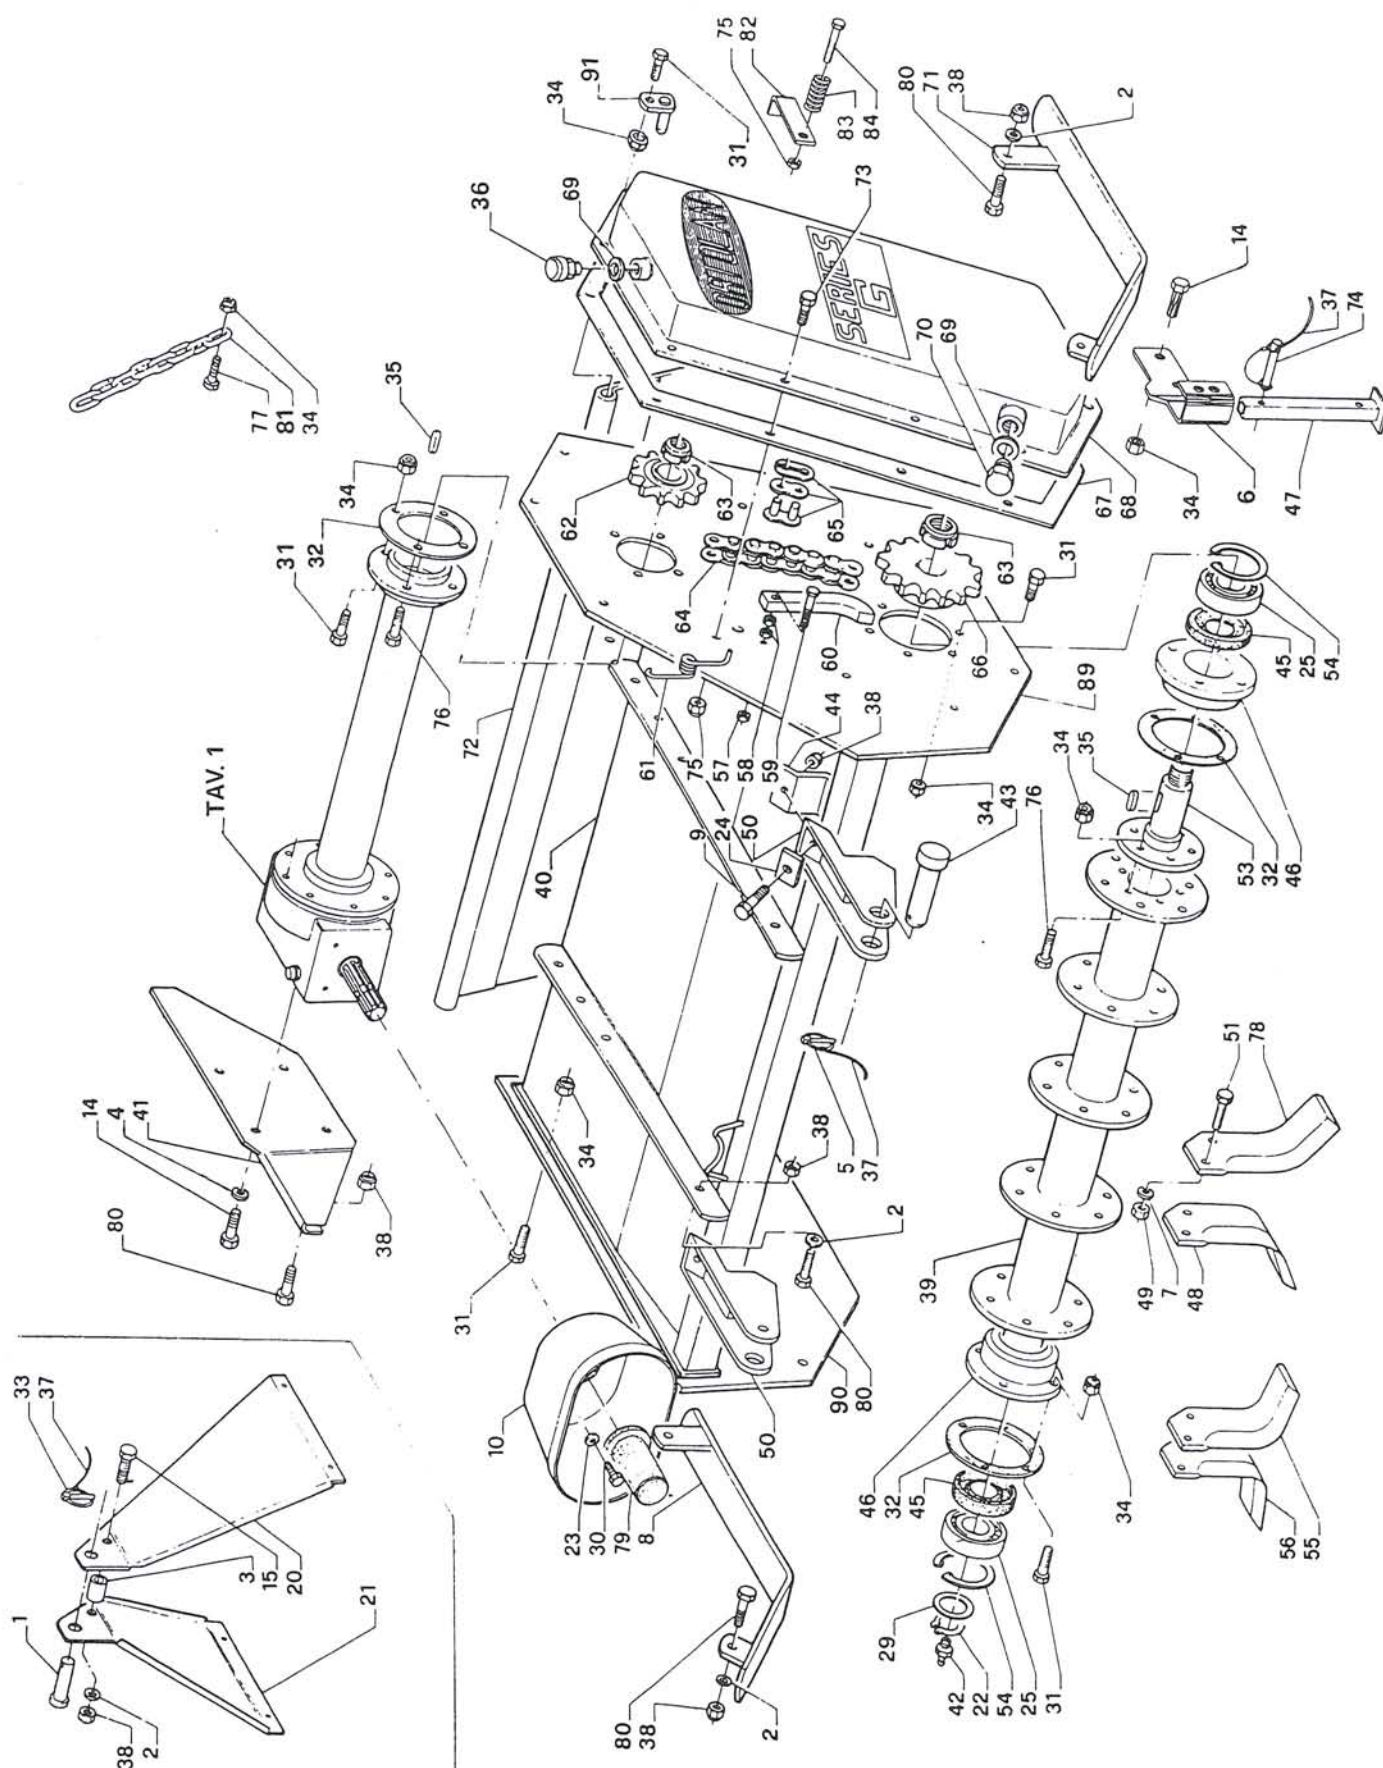

Rif.	CODICE	Descrizione	90	100	120	135
51	80.Z.00.021	Vite TE 8.8 M 12x1,25x 30 UNI 5740 Zn.	40	48	56	64
53	75.92.0007	Mozzo rotore filettato	1	1	1	1
54	80.S.71.080	Anello Seeger I-80 UNI 7437	2	2	2	2
55	79.62.0002	Zappa a Squadra Sx. G	10	12	14	16
56	79.62.0001	Zappa a Squadra Dx. G	10	12	14	16
57	80.Z.11.017	Dado Metalbloc 6S M 14 Zn.	1	1	1	1
58	80.S.01.011	Dado alto 6S M 14 UNI 5587	2	2	2	2
59	80.R.03.188	Vite TE 8.8 M 14 x 60 UNI 5739	1	1	1	1
60	78.63.0001	Tendicatena G	1	1	1	1
61	75.85.0001	Molla tendicatena G	1	1	1	1
62	76.75.0040	Pignone catena Z - 15 3/4" G - 2	1	1	1	1
63	80.Z.55.012	Ghiera autobl. GUK M 35 x 1,5 Zn.	2	2	2	2
64	80.A.31.630	Catena ASA - 60 HE 52 passi	1	1	1	1
65	80.A.31.910	Maglia di giunzione ASA - 60 HE	1	1	1	1
66	76.75.0013	Pignone catena Z - 20 3/4" G	1	1	1	1
67	74.41.0001	Guarnizione carter G	1	1	1	1
68	72.14.0002	Carter catena G - S	1	1	1	1
69	80.S.38.232	Rondella 1/2" alluminio 21,5 - 27 - 1,5	2	2	2	2
70	80.F.90.553	Tappo scarico 1/2" (acc. zincato)	1	1	1	1
71	78.16.0002	Slitta Sx. G	1	1	1	1
72	72.30.0001	Cofano G - 90	1	-	-	-
72	72.30.0002	Cofano G - 100	-	1	-	-
72	72.30.0003	Cofano G - 120	-	-	1	-
72	72.30.0004	Cofano G - 135	-	-	-	1
73	80.Z.03.110	Vite TE 8.8 M 8 x 20 UNI 5739 Zn.	10	10	10	10
74	80.S.77.021	Spina a rullo d. 10 x 70 art. 1370	1	1	1	1
75	80.Z.11.009	Dado Metalbloc 6S M 8 Zn.	11	11	11	11
76	80.Z.03.137	Vite TE 8.8 M 10 x 30 UNI 5739 Zn.	5	5	5	5
77	80.Z.03.138	Vite TE 8.8 M 10 x 35 UNI 5739 Zn.	1	1	1	1
78	79.66.0002	Zappa elicoidale Sx. G	10	12	14	16
79	80.P.09.001	Manicotto protezione P.d.F. in gomma	1	1	1	1
80	80.Z.03.159	Vite TE 8.8 M 12 x 30 UNI 5739 Zn.	10	10	10	10
81	72.20.0005	Catena n° 17 anelli	1	1	1	1
82	73.58.0011	Fermo cofano A	1	1	1	1
83	75.85.0022	Molla per fermo cofano	1	1	1	1
84	80.Z.01.047	Vite TE 8.8 M 8 x 45 UNI 5737 Zn.	1	1	1	1
89	73.68.0111	Fiancata motrice G - 2	1	1	1	1
90	73.68.0112	Fiancata esterna G - 2	1	1	1	1
91	76.65.0024	Perno flangiato snodo cofani	2	2	2	2
	88.2.01.001	Lubrif. Vitrea 220 - SAE 120 (carter) Kg.	0.7	0.7	0.7	0.7