



Trinciasarmenti

T40

Per trattori da :

HP 60 - 120 KW 30 - 92

Misure : T 40-160

T40-180


T40-200

T40-230

T40-250


T40-280

T40-300

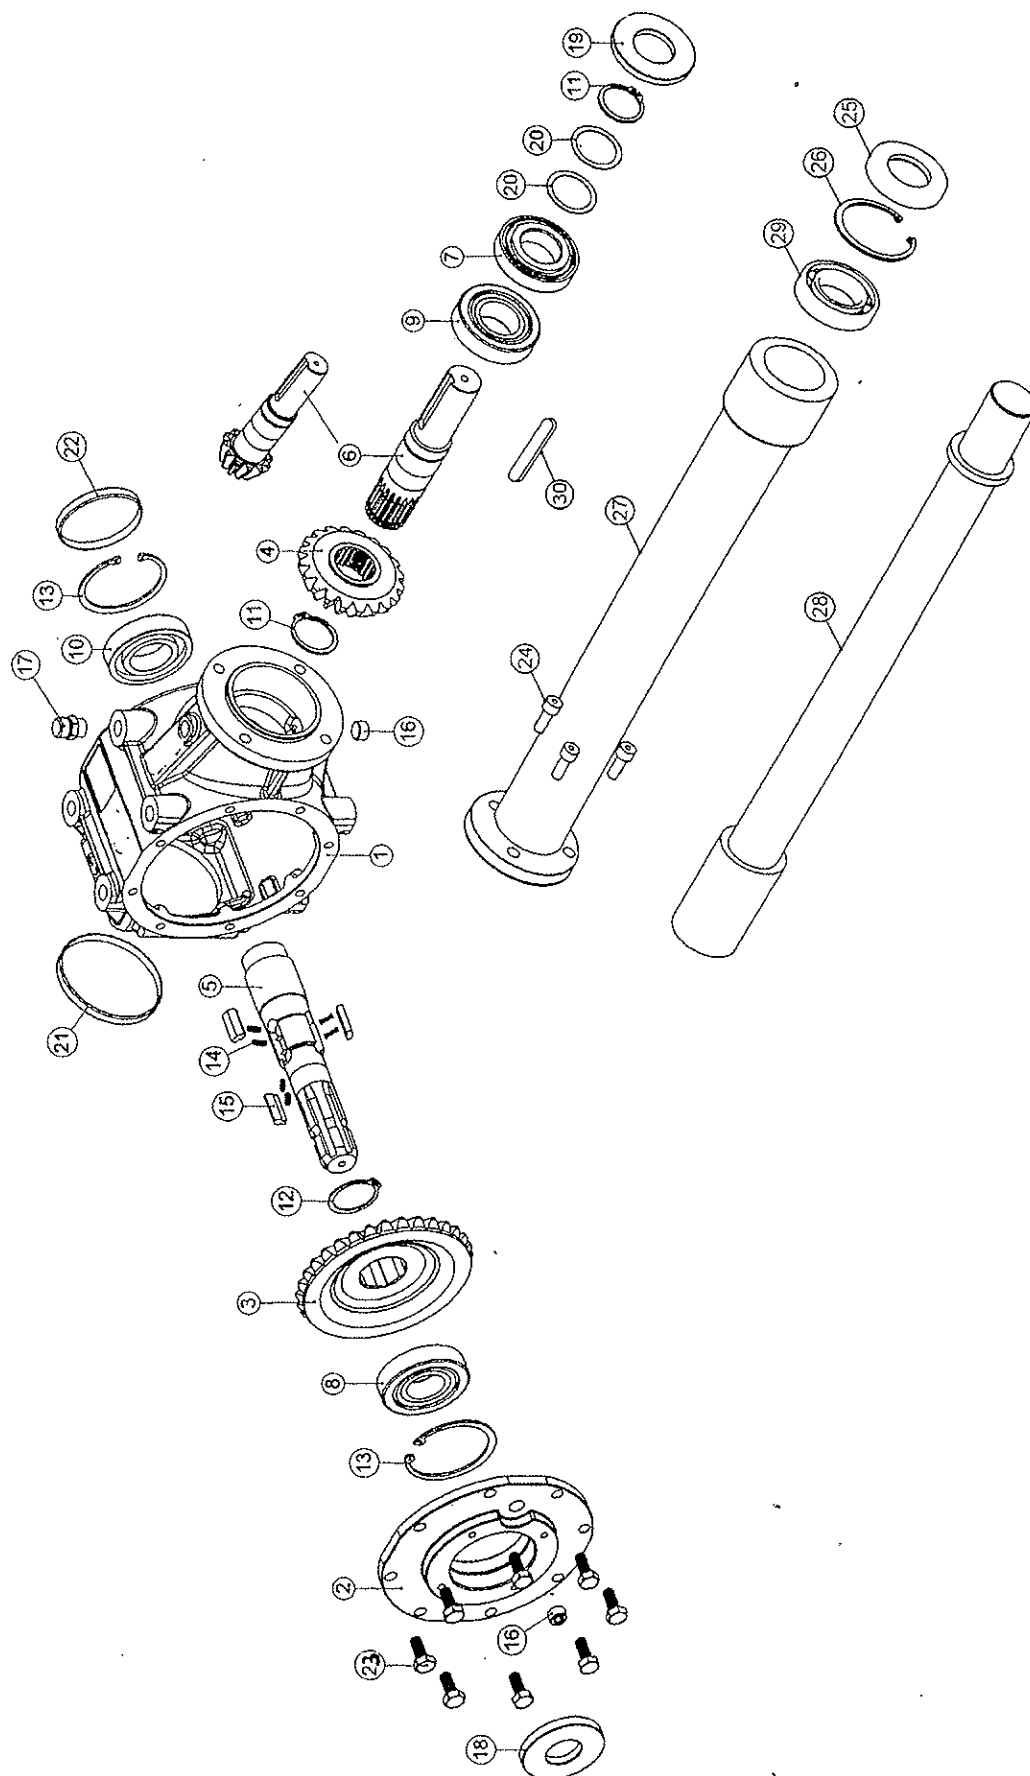



<i>Rif.</i>	CODICE	Descrizione	
1	78.04.0035	Scatola moltiplicatore T40	1
2	72.44.0162	Coperchio moltiplicatore T40	1
3	72.46.0027	Corona conica Z 36 T40 540 rpm	1
3	72.46.0028	Corona conica Z 32 T40 1000 rpm	1
4	76.75.0058	Pignone conico Z 20 M5 T40 1000 rpm	1
5	71.12.0180	Albero p.d.f. T40 W RL DX	1
6	76.75.0059	Pignone conico Z 12 T40 540 rpm	1
6	71.12.0179	Albero Xd 33 B T40 1000 rpm	1
7	80.C.50.052	Cuscinetto conico 30208 40 - 80-19.75	1
8	80.C.50.042	Cuscinetto conico 30307 35 - 80-22.75	1
9	80.C.50.053	Cuscinetto conico 32208 40 - 80-24.75	1
10	80.C.01.094	Cuscinetto a sfere 6208 40 - 80 - 18	1
11	80.S.67.040	Anello Seeger E -40 UNI 7436	2
12	80.S.70.042	Anello Seeger E -42 UNI 7435	1
13	80.S.71.080	Anello Seeger I -80 UNI 7437	2
14	75.85.0042	Molla spiroidale R.L.	6
15	72.27.0015	Chiavetta R.L.	3
16	80.F.90.703	Tappo scarico 3/8" senza testa	4
17	80.F.90.114	Tappo sfiato con valvola 3/8"	1
18	80.G.13.428	Anello tenuta 35 - 80 - 10 GP	1
19	80.G.13.493	Anello tenuta 40 - 80 - 8 GP	1
20	80.S.45.297	Spessore 40 - 50 -1	2
21	80.G.05.125	Tappo 100 - 10 RCA	1
22	80.G.05.110	Tappo 80 - 10 RCA	1
23	80.Z.03.136	Vite TE 8.8 M 10 x 25 UNI 5739	8
24	80.R.10.152	Vite TCEI 8.8 M 12 x 30 UNI 5739	4
25	80.G.13.492	Anello tenuta 40 - 90 - 10 GP	1
26	80.S.71.090	Anello Seeger I -90 UNI 7437	1
27	76.87.0200	Prolunga moltiplicatore T40 160/180	1
27	76.87.0201	Prolunga moltiplicatore T40 200/230	1
27	76.87.0202	Prolunga moltiplicatore T40 250	1
27	76.87.0203	Prolunga moltiplicatore T40 280/300	1
28	71.12.0167	Albero di trasmissione T40 160/180	1
28	71.12.0168	Albero di trasmissione T40 200/230	1
28	71.12.0169	Albero di trasmissione T40 250	1
28	71.12.0170	Albero di trasmissione T40 280/300	1
29	80.C.03.095	Cuscinetto a sfere 6308 2RS1 40 -90 - 23	1
30	80.S.65.162	Chiavetta ad incastro 10- 8-70 UNI 6604/A	1

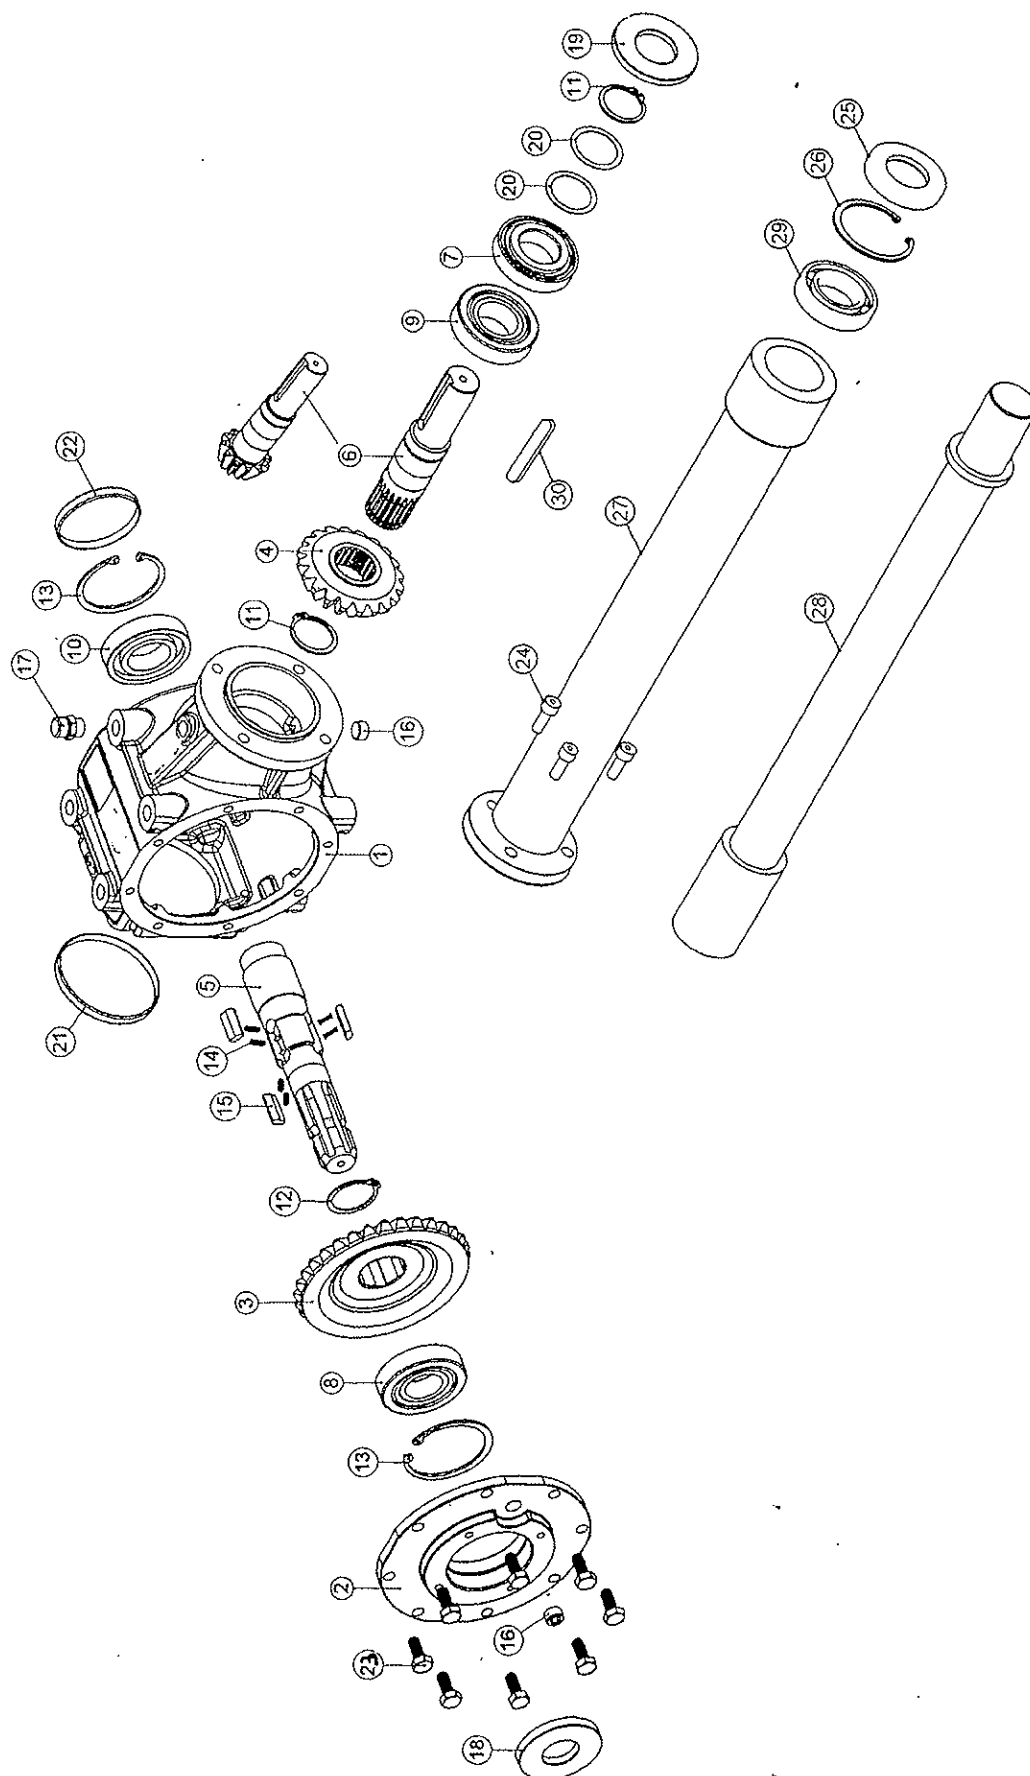




MULTIPLICATORE

T40

	72.40.0025	Compl. moltiplicatore T40 540 rpm	
	72.40.0062	Compl. moltiplicatore T40 1000 rpm	
	72.40.0072	Moltiplicatore con prolunga T40 160/180 - 540 rpm	
	72.40.0073	Moltiplicatore con prolunga T40 200/230 - 540 rpm	
	72.40.0074	Moltiplicatore con prolunga T40 250 - 540 rpm	
	72.40.0075	Moltiplicatore con prolunga T40 280/300 - 540 rpm	
	72.40.0080	Moltiplicatore con prolunga T40 160/180 - 1000 rpm	
	72.40.0081	Moltiplicatore con prolunga T40 200/230 - 1000 rpm	
	72.40.0082	Moltiplicatore con prolunga T40 250 - 1000 rpm	
	72.40.0083	Moltiplicatore con prolunga T40 280/300 - 1000 rpm	
	88.2.01.001	Lubrif. Olio Vitrea 220 - SAE 120 Kg.	1,5

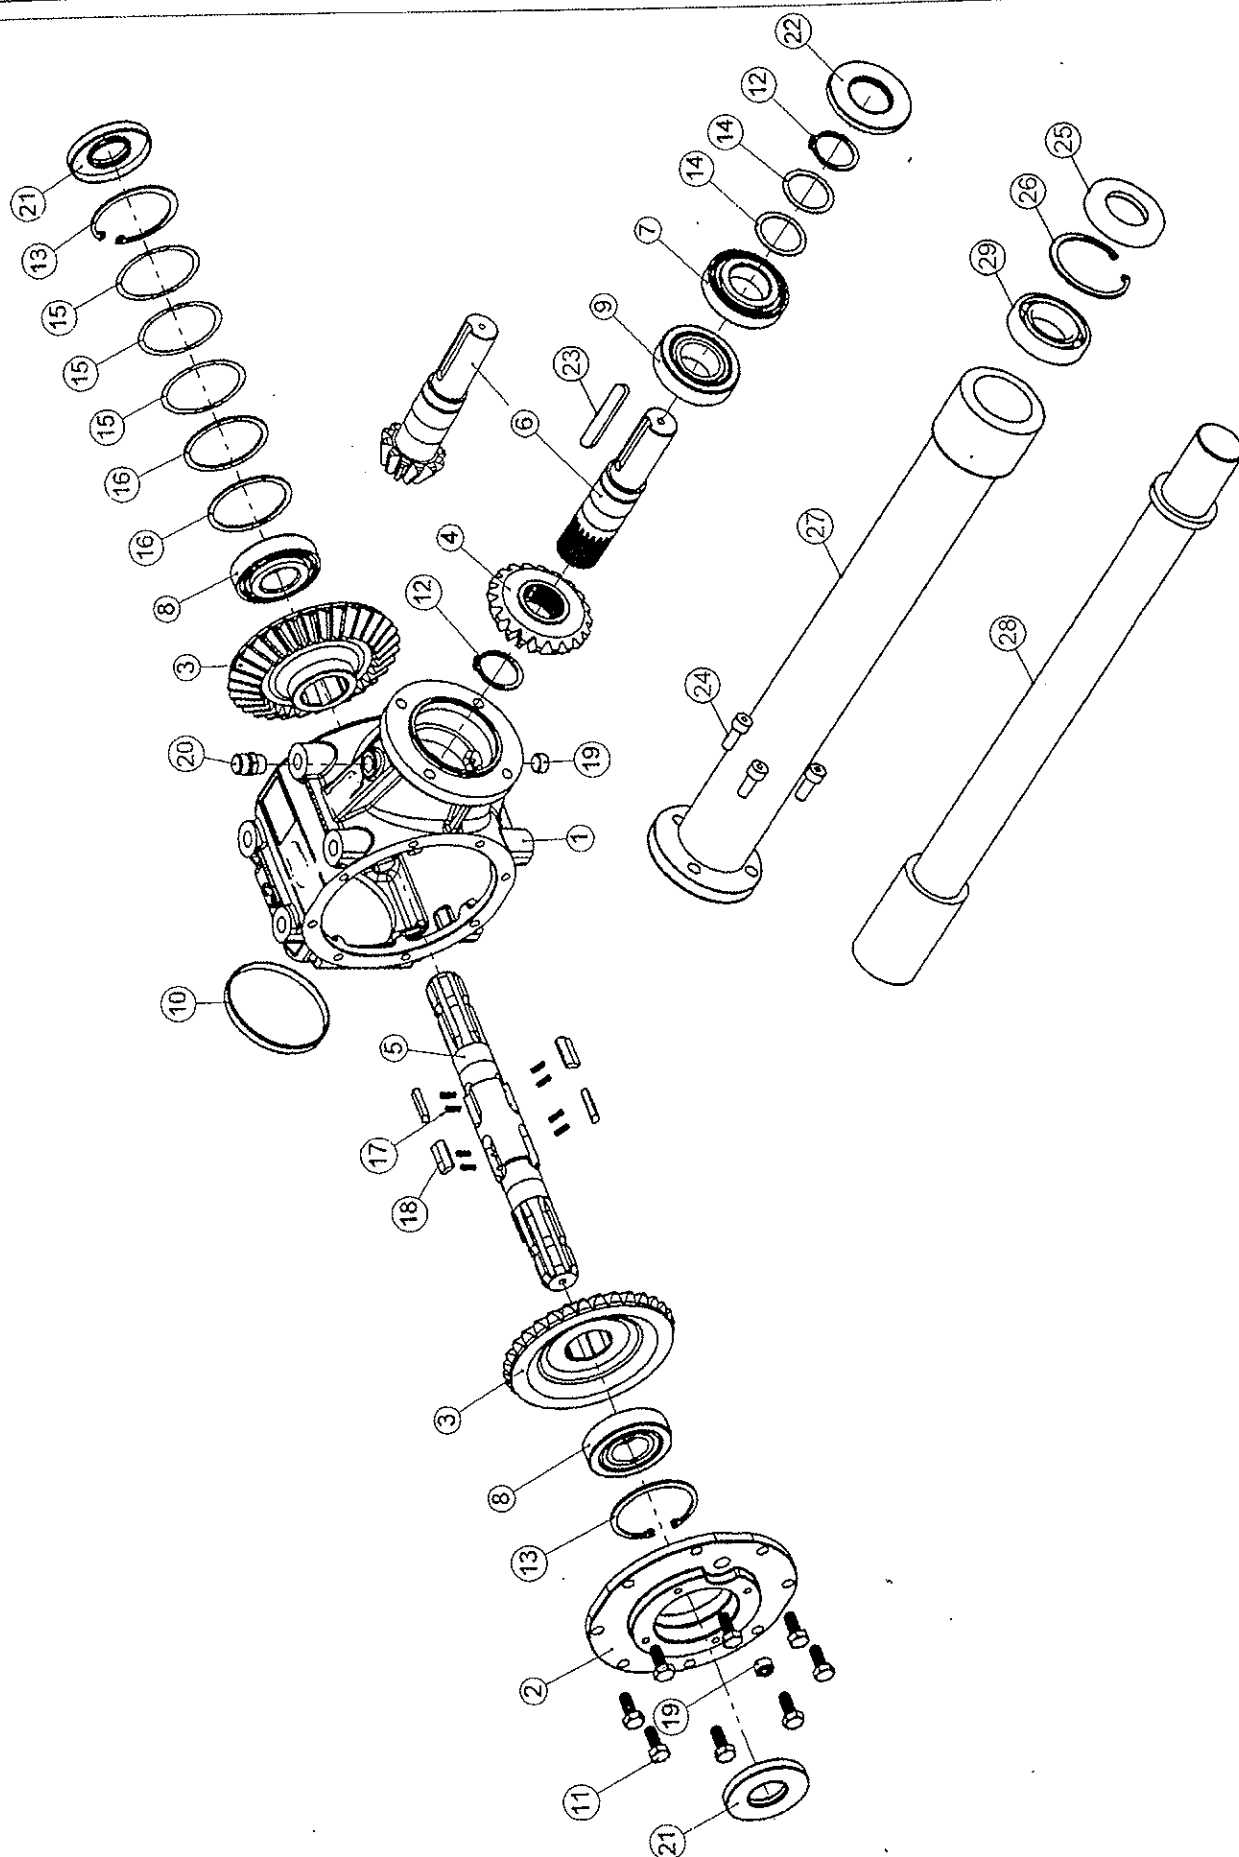




MOLTIPLICATORE

T40R

Rif.	CODICE	Descrizione	
1	78.04.0035	Scatola moltiplicatore T40	1
2	72.44.0162	Coperchio moltiplicatore T40	1
3	72.46.0027	Corona conica Z 36 T40 540 rpm	2
3	72.46.0028	Corona conica Z 32 T40 1000 rpm	2
4	76.75.0058	Pignone conico Z 20 M5 T40 1000 rpm	1
5	71.12.0181	Albero p.d.f. T40 WW REV 1000rpm	1
6	76.75.0059	Pignone conico Z 12 T40 540 rpm	1
6	71.12.0179	Albero Xd 33 B T40 1000 rpm	1
7	80.C.50.052	Cuscinetto conico 30208 40 - 80-19.75	1
8	80.C.50.042	Cuscinetto conico 30307 35 - 80-22.75	2
9	80.C.50.053	Cuscinetto conico 32208 40 - 80-24.75	1
10	80.G.05.125	Tappo 100 - 10 RCA	1
11	80.Z.03.136	Vite TE 8.8 M 10 x 25 UNI 5739	8
12	80.S.67.040	Anello Seeger E -40 UNI 7436	2
13	80.S.71.080	Anello Seeger I -80 UNI 7437	2
14	80.S.45.297	Spessore 40 - 50 -1	2
15	80.S.49.715	Spessore 69,3 - 79,7 - 0,3	3
16	80.S.49.721	Spessore 69,3 - 79,7 - 1	4
17	75.85.0042	Molla spiroidale R.L.	12
18	72.27.0015	Chiavetta R.L.	6
19	80.F.90.703	Tappo scarico 3/8" senza testa	4
20	80.F.90.114	Tappo sfiato con valvola 3/8"	1
21	80.G.13.428	Anello tenuta 35 - 80 - 10 GP	2
22	80.G.13.493	Anello tenuta 40 - 80 - 8 GP	1
23	80.S.65.162	Chiavetta ad incastro 10- 8-70 UNI 6604/A	1
24	80.R.10.152	Vite TCEI 8.8 M 12 x 30 UNI 5739	4
25	80.G.13.492	Anello tenuta 40 - 90 - 10 GP	1
26	80.S.71.090	Anello Seeger I -90 UNI 7437	1
27	76.87.0200	Prolunga moltiplicatore T40 160/180	1
27	76.87.0201	Prolunga moltiplicatore T40 200/230	1
27	76.87.0202	Prolunga moltiplicatore T40 250	1
27	76.87.0203	Prolunga moltiplicatore T40 280/300	1
28	71.12.0167	Albero di trasmissione T40 160/180	1
28	71.12.0168	Albero di trasmissione T40 200/230	1
28	71.12.0169	Albero di trasmissione T40 250	1
28	71.12.0170	Albero di trasmissione T40 280/300	1
29	80.C.03.095	Cuscinetto a sfere 6308 2RS1 40 -90 - 23	1
	72.40.0047	Compl. moltiplicatore T40R 540 rpm	

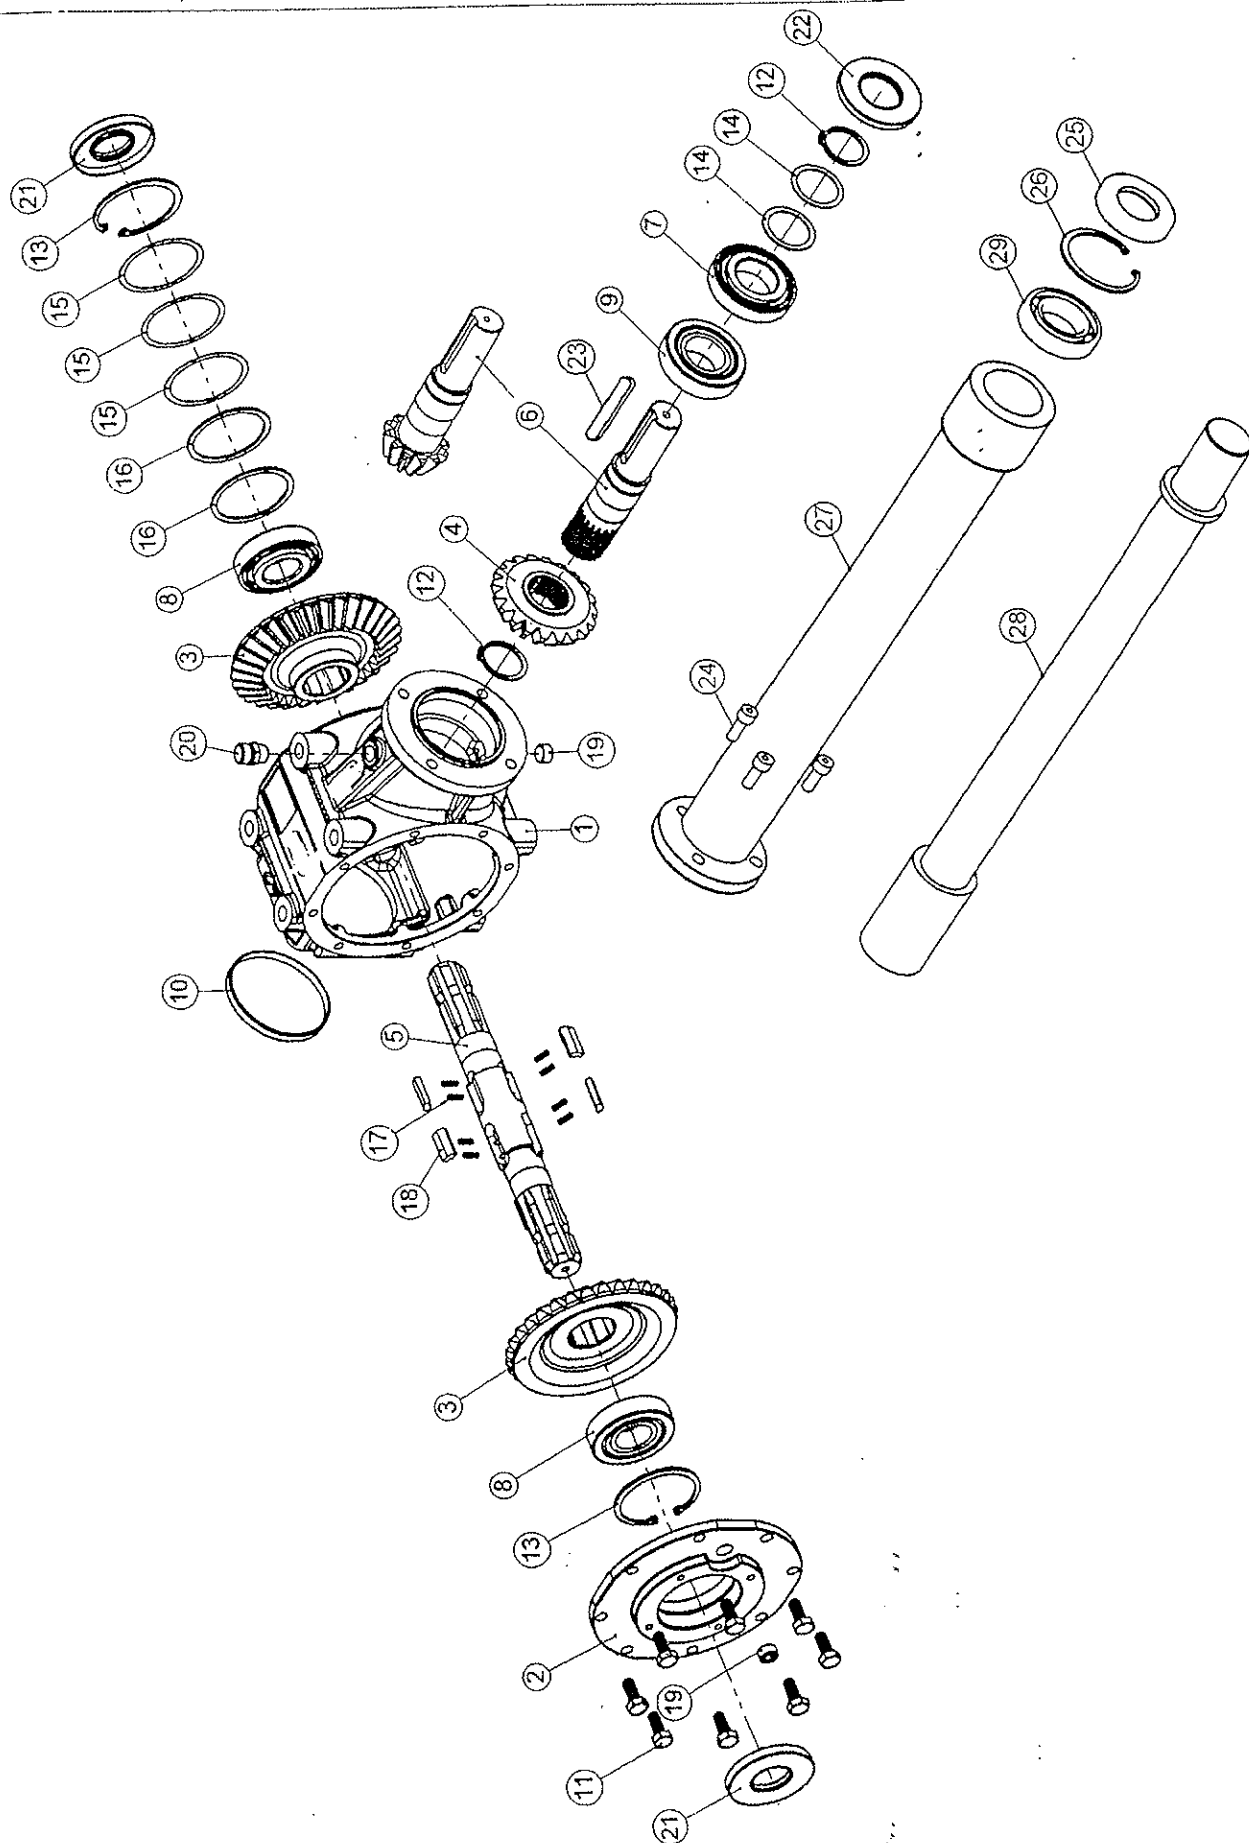





MOLTIPLICATORE

T40R

	72.40.0033	Compl. moltiplicatore T40R 1000 rpm	
	72.40.0084	Moltiplicatore con prolunga T40R 160/180 - 540 rpm	
	72.40.0085	Moltiplicatore con prolunga T40R 200/230 - 540 rpm	
	72.40.0086	Moltiplicatore con prolunga T40R 250 - 540 rpm	
	72.40.0087	Moltiplicatore con prolunga T40R 280/300 - 540 rpm	
	72.40.0076	Moltiplicatore con prolunga T40R 160/180 - 1000 rpm	
	72.40.0077	Moltiplicatore con prolunga T40R 200/230 - 1000 rpm	
	72.40.0078	Moltiplicatore con prolunga T40R 250 - 1000 rpm	
	72.40.0079	Moltiplicatore con prolunga T40R 280/300 - 1000 rpm	
	88.2.01.001	Lubrif. Olio Vitrea 220 - SAE 120 Kg.	1,5

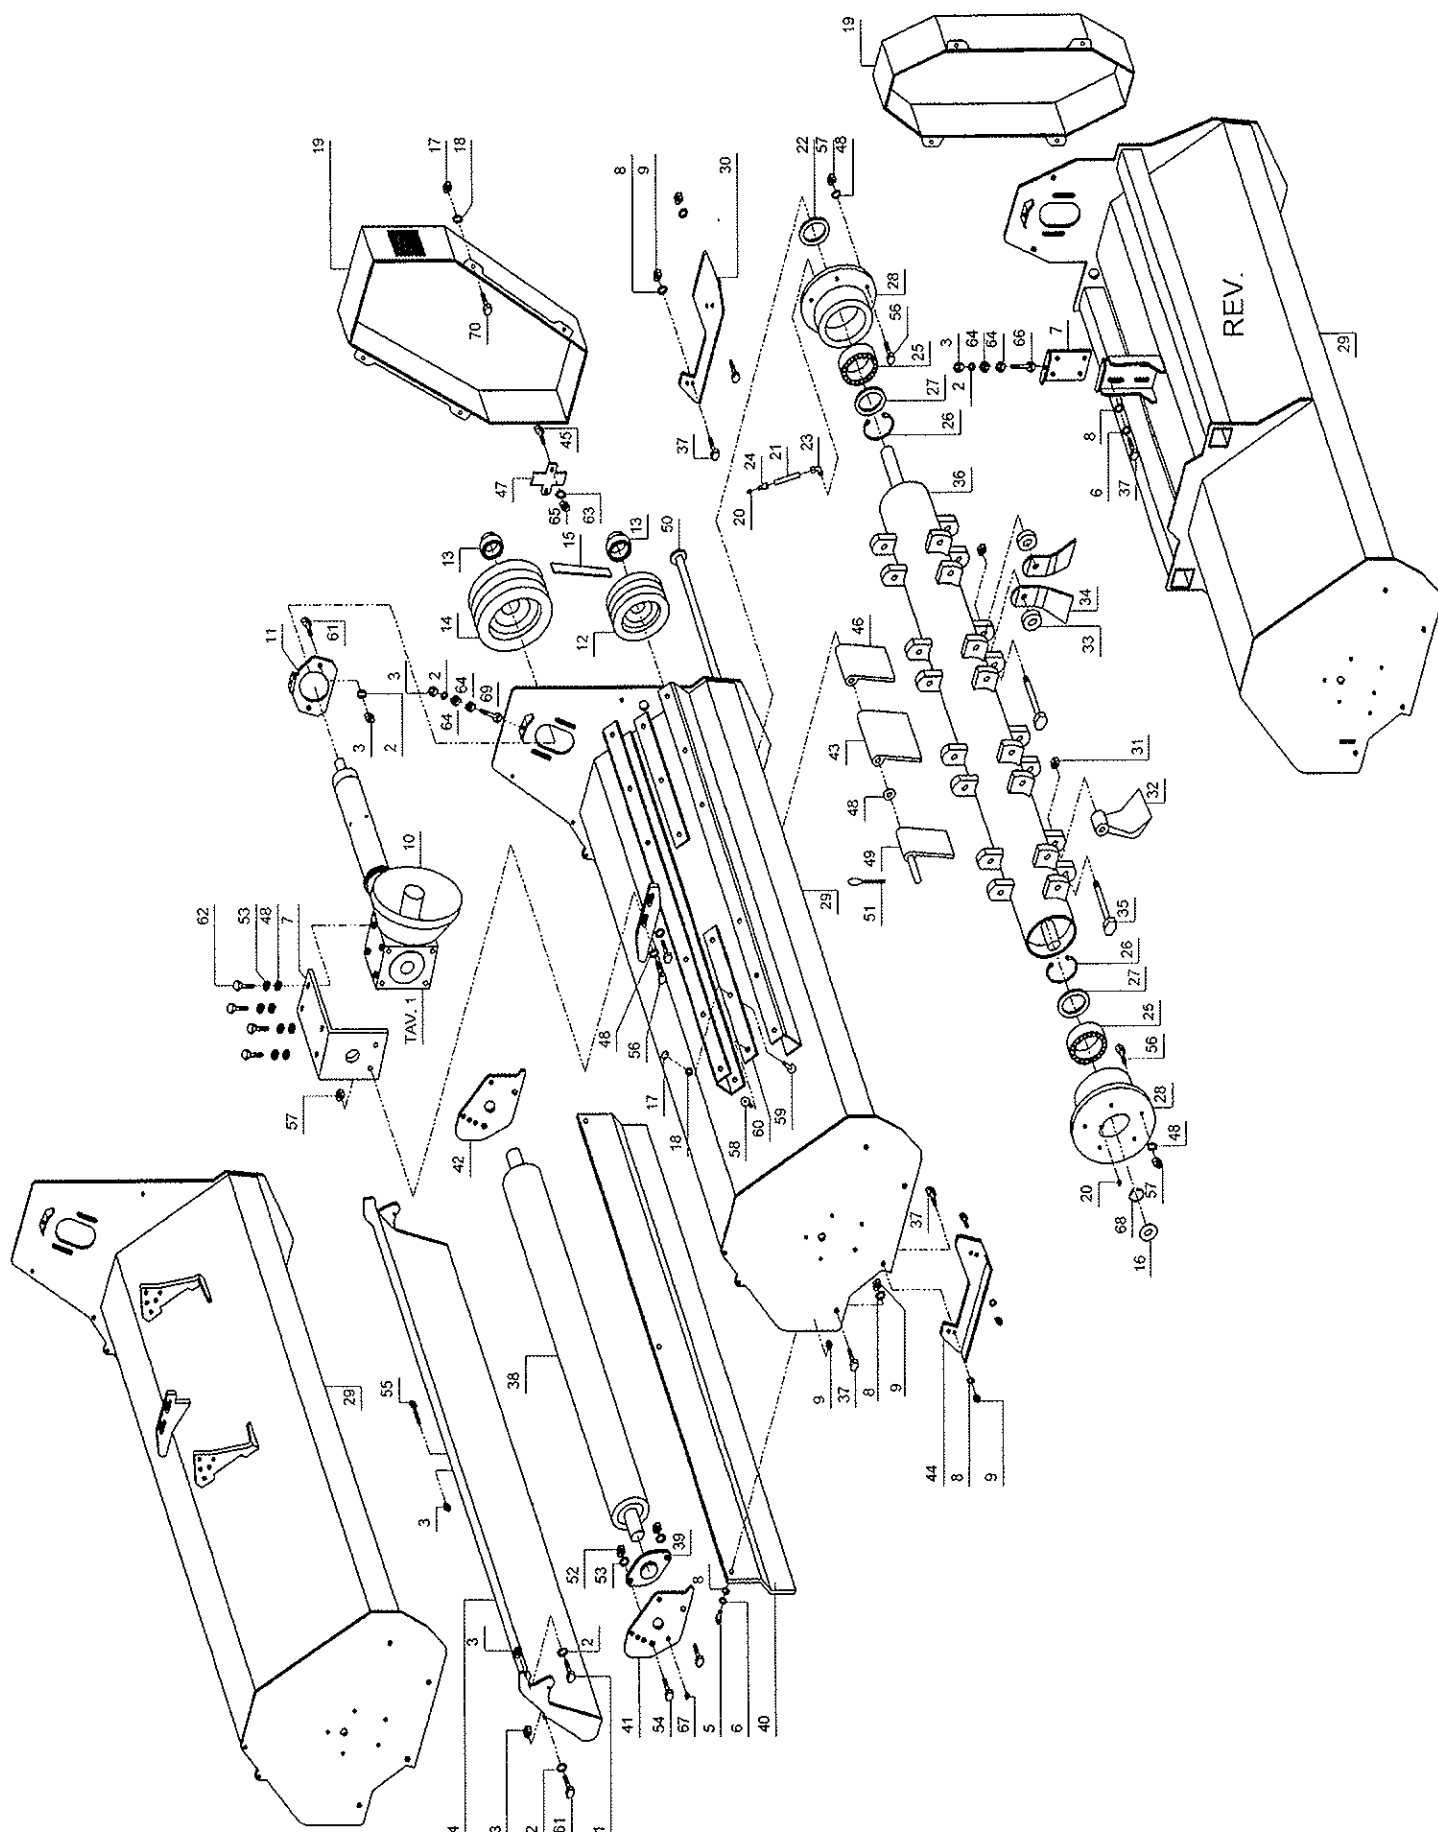

Rif.	CODICE	Descrizione	160	180	200	230	250	280	300
1	80.Z.01.115	Vite TE 88 M 14 x 90 5737 Zn.	2	2	2	2	2	2	2
2	80.Z.30.014	Rondella piana 15-28-2,5 UNI 6592 Zn.	7	7	7	7	7	7	7
2	80.Z.30.014	Rondella piana 15-28-2,5 UNI 6592 Zn. in REV	8	8	8	8	8	8	8
3	80.Z.11.017	Dado Metalbloc 6S M 14 Zn.	7	7	7	8	8	8	8
4	72.30.0150	Cofano 160	1	-	-	-	-	-	-
4	72.30.0151	Cofano 180	-	1	-	-	-	-	-
4	72.30.0152	Cofano 200	-	-	1	-	-	-	-
4	72.30.0153	Cofano 230	-	-	-	1	-	-	-
4	72.30.0154	Cofano 250	-	-	-	-	1	-	-
4	72.30.0155	Cofano 280	-	-	-	-	-	1	-
4	72.30.0156	Cofano 300	-	-	-	-	-	-	1
5	80.Z.03.159	Vite TE 8.8 M 12 x 30 UNI 5739 Zn.	3	3	3	3	3	3	3
6	80.Z.35.112	Rond. Grower rinf. 12 UNI 9195 Zn.	3	3	3	3	3	3	3
7	78.44.0146	Staffa supporto moltiplicatore T40	1	1	1	1	1	1	1
7	78.44.0168	Staffa registro moltiplicatore REV.	1	1	1	1	1	1	1
8	80.Z.30.012	Rondella piana 13 - 24 - 2,5 UNI 6592 Zn.	11	11	11	11	11	11	11
8	80.Z.30.012	Rondella piana 13 - 24 - 2,5 UNI 6592 Zn. In REV	15	15	15	15	15	15	15
9	80.Z.11.015	Dado Metalbloc 6S M 12 Zn.	11	11	11	11	11	11	11
9	80.Z.11.015	Dado Metalbloc 6S M 12 Zn. In REV	14	14	14	14	14	14	14
10	72.48.0002	Protezione P.D.F.	1	1	1	1	1	1	1
11	78.44.0147	Staffa registro cinghia	1	1	1	1	1	1	1
12	80.A.51.275	Puleggia SPB a disco 212 - 4 foro 80	1	1	1	1	1	1	1
13	80.A.58.122	Galettatore 40-80-20	2	2	2	2	2	2	2
14	80.A.51.291	Puleggia SPB a disco 250 - 4 foro 80	1	1	1	1	1	1	1
15	80.A.43.527	Cinghia trapezoidale BX 63	4	4	4	4	4	4	4
16	80.G.05.103	Tappo otturatore Ø 68 - 8	1	1	1	1	1	1	1
17	80.Z.11.009	Dado Metalbloc 6S M 8 Zn.	16	16	16	16	16	16	16
18	80.Z.31.008	Rondella piana 9 - 24 - 2 UNI 6593 Zn.	16	16	16	16	16	16	16
19	72.14.0026	Carter fisso e spostabile	1	1	1	1	1	1	1
19	72.14.0025	Carter reversibile	1	1	1	1	1	1	1
20	80.Z.61.040	Ingrassatore diritto 1/8" gas	2	2	2	2	2	2	2
21	80.F.95.012	Tubo in metallo 6 x 1 L 90 per grasso	1	1	1	1	1	1	1
22	80.G.13.572	Anello Tenuta GP 50-68-8	1	1	1	1	1	1	1
23	80.F.51.310	Raccordo maschio a 90° 1/8" gas	1	1	1	1	1	1	1
24	80.F.58.110	Raccordo riduzione diritto femmina 1/8" gas	1	1	1	1	1	1	1
25	80.C.45.027	Cuscinetto orientabile a rulli 21310 E 50-110-27	2	2	2	2	2	2	2
26	80.S.71.110	Anello seeger I 110 UNI 7437	2	2	2	2	2	2	2
27	80.G.13.658	Anello Tenuta GP 60-110-12	2	2	2	2	2	2	2
28	78.48.0150	Supporto rotore	2	2	2	2	2	2	2
29	78.60.0420	Telaio T40 160 fisso	1	-	-	-	-	-	-
29	78.60.0421	Telaio T40 180 fisso	-	1	-	-	-	-	-
29	78.60.0422	Telaio T40 200 fisso	-	-	1	-	-	-	-
29	78.60.0423	Telaio T40 230 fisso	-	-	-	1	-	-	-
29	78.60.0424	Telaio T40 250 fisso	-	-	-	-	1	-	-
29	78.60.0425	Telaio T40 280 fisso	-	-	-	-	-	1	-
29	78.60.0426	Telaio T40 300 fisso	-	-	-	-	-	-	1
29	78.60.0370	Telaio T40 160 spostabile	1	-	-	-	-	-	-
29	78.60.0371	Telaio T40 180 spostabile	-	1	-	-	-	-	-
29	78.60.0372	Telaio T40 200 spostabile	-	-	1	-	-	-	-

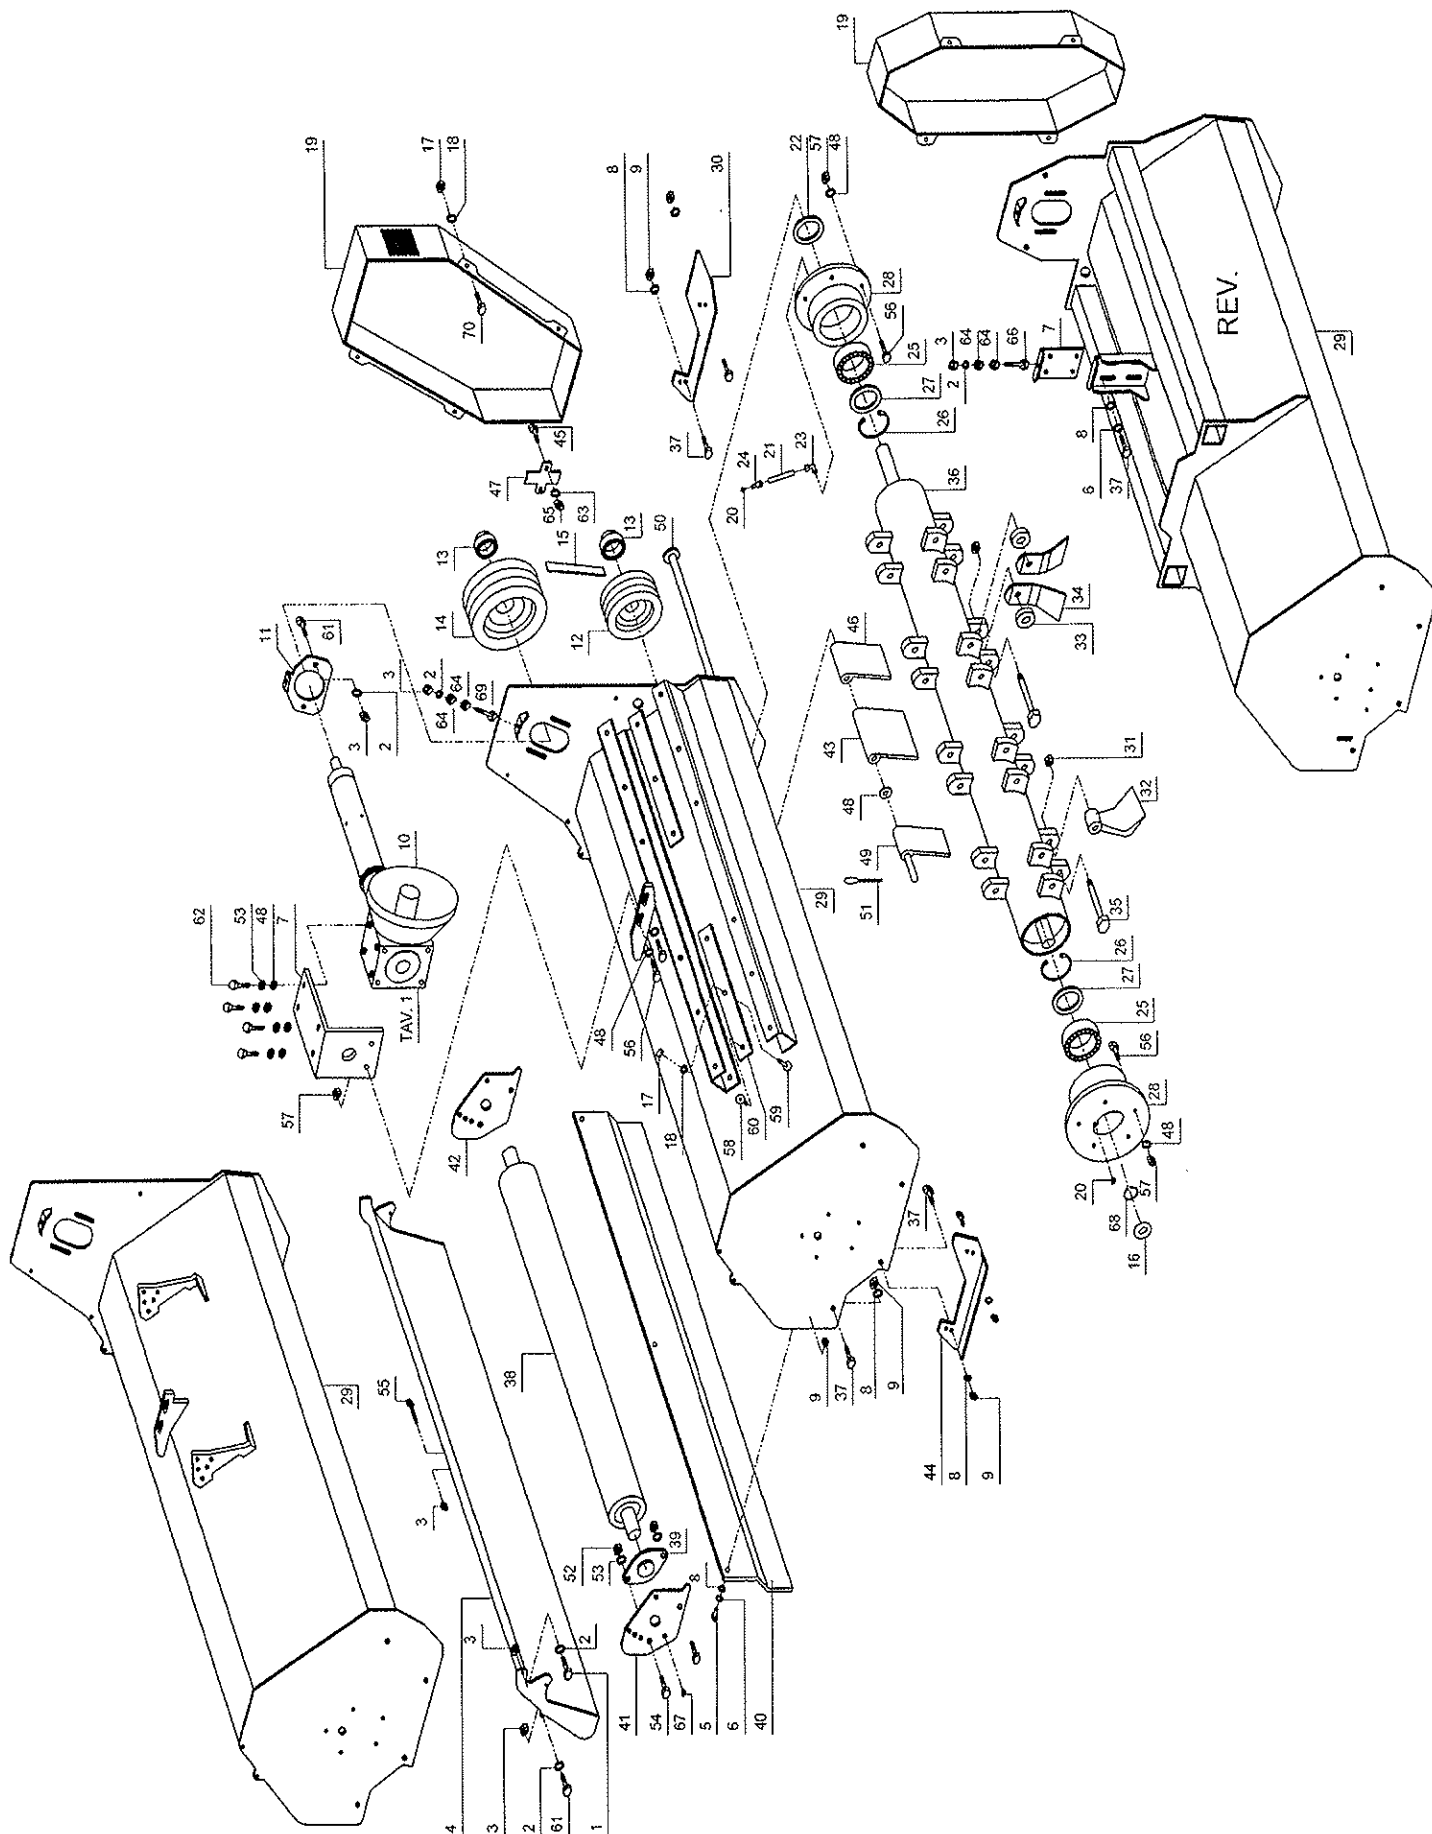




TELAIO

T40

Rif.	CODICE	Descrizione	160	180	200	230	250	280	300
29	78.60.0373	Telaio T40 230 spostabile	-	-	-	1	-	-	-
29	78.60.0374	Telaio T40 250 spostabile	-	-	-	-	1	-	-
29	78.60.0375	Telaio T40 280 spostabile	-	-	-	-	-	1	-
29	78.60.0376	Telaio T40 300 spostabile	-	-	-	-	-	-	1
29	78.60.0377	Telaio T40 160 REV.	1	-	-	-	-	-	-
29	78.60.0378	Telaio T40 180 REV.	-	1	-	-	-	-	-
29	78.60.0379	Telaio T40 200 REV.	-	-	1	-	-	-	-
29	78.60.0380	Telaio T40 230 REV.	-	-	-	1	-	-	-
29	78.60.0381	Telaio T40 250 REV.	-	-	-	-	1	-	-
29	78.60.0382	Telaio T40 280 REV.	-	-	-	-	-	1	-
29	78.60.0383	Telaio T40 300 REV.	-	-	-	-	-	-	1
30	78.16.0037	Slitta Sx.	1	1	1	1	1	1	1
31	80.Z.50.016	Dado autobloccante M 16 UNI 7473 Zn.	16	18	20	24	28	28	32
32	75.68.0006	Mazza T40	16	18	20	24	28	28	32
33	72.80.0018	Distanziale coltelli TSB -T40	32	36	40	48	56	56	64
34	75.05.0024	Lama coltello	32	36	40	48	56	56	64
35	80.R.00.055	Vite TE 8.8 M 16 x 92 fil. 24	16	18	20	24	28	28	32
36	77.85.0183	Rotore con supporti 160	1	-	-	-	-	-	-
36	77.85.0184	Rotore con supporti 180	-	1	-	-	-	-	-
36	77.85.0185	Rotore con supporti 200	-	-	1	-	-	-	-
36	77.85.0186	Rotore con supporti 230	-	-	-	1	-	-	-
36	77.85.0187	Rotore con supporti 250	-	-	-	-	1	-	-
36	77.85.0188	Rotore con supporti 280	-	-	-	-	-	1	-
36	77.85.0189	Rotore con supporti 300	-	-	-	-	-	-	1
37	80.Z.03.160	Vite TE 8.8 M 12 x 35 UNI 5739 Zn.	8	8	8	8	8	8	8
37	80.Z.03.160	Vite TE 8.8 M 12 x 35 UNI 5739 Zn. in REV	12	12	12	12	12	12	12
38	77.91.0106	Rullo T40 160	1	-	-	-	-	-	-
38	77.91.0105	Rullo T40 180	-	1	-	-	-	-	-
38	77.91.0104	Rullo T40 200	-	-	1	-	-	-	-
38	77.91.0100	Rullo T40 230	-	-	-	1	-	-	-
38	77.91.0101	Rullo T40 250	-	-	-	-	1	-	-
38	77.91.0102	Rullo T40 280	-	-	-	-	-	1	-
38	77.91.0103	Rullo T40 300	-	-	-	-	-	-	1
39	80.C.87.207	Supporto UCFL 207	2	2	2	2	2	2	2
40	75.10.0678	Pulirullo 160	1	-	-	-	-	-	-
40	75.10.0679	Pulirullo 180	-	1	-	-	-	-	-
40	75.10.0680	Pulirullo 200	-	-	1	-	-	-	-
40	75.10.0681	Pulirullo 230	-	-	-	1	-	-	-
40	75.10.0682	Pulirullo 250	-	-	-	-	1	-	-
40	75.10.0683	Pulirullo 280	-	-	-	-	-	1	-
40	75.10.0684	Pulirullo 300	-	-	-	-	-	-	1
41	73.68.0248	Fianco supporto rullo Dx T40	1	1	1	1	1	1	1
42	73.68.0249	Fianco supporto rullo Sx T40	1	1	1	1	1	1	1
43	76.90.0045	Protezione da 97	14	16	18	22	24	27	28
44	78.16.0036	Slitta Dx. T40	1	1	1	1	1	1	1
45	80.Z.03.136	Vite TE 8.8 M 10 x 25 UNI 5739 Zn.	2	2	2	2	2	2	2
46	76.90.0046	Protezione da 58	-	3	3	2	-	1	2
47	76.71.0328	Piatto chiusura fianco T40	1	1	1	1	1	1	1
48	80.Z.30.016	Rondella piana 17-30-3 UNI 6592 Zn.	30	31	31	35	36	39	40

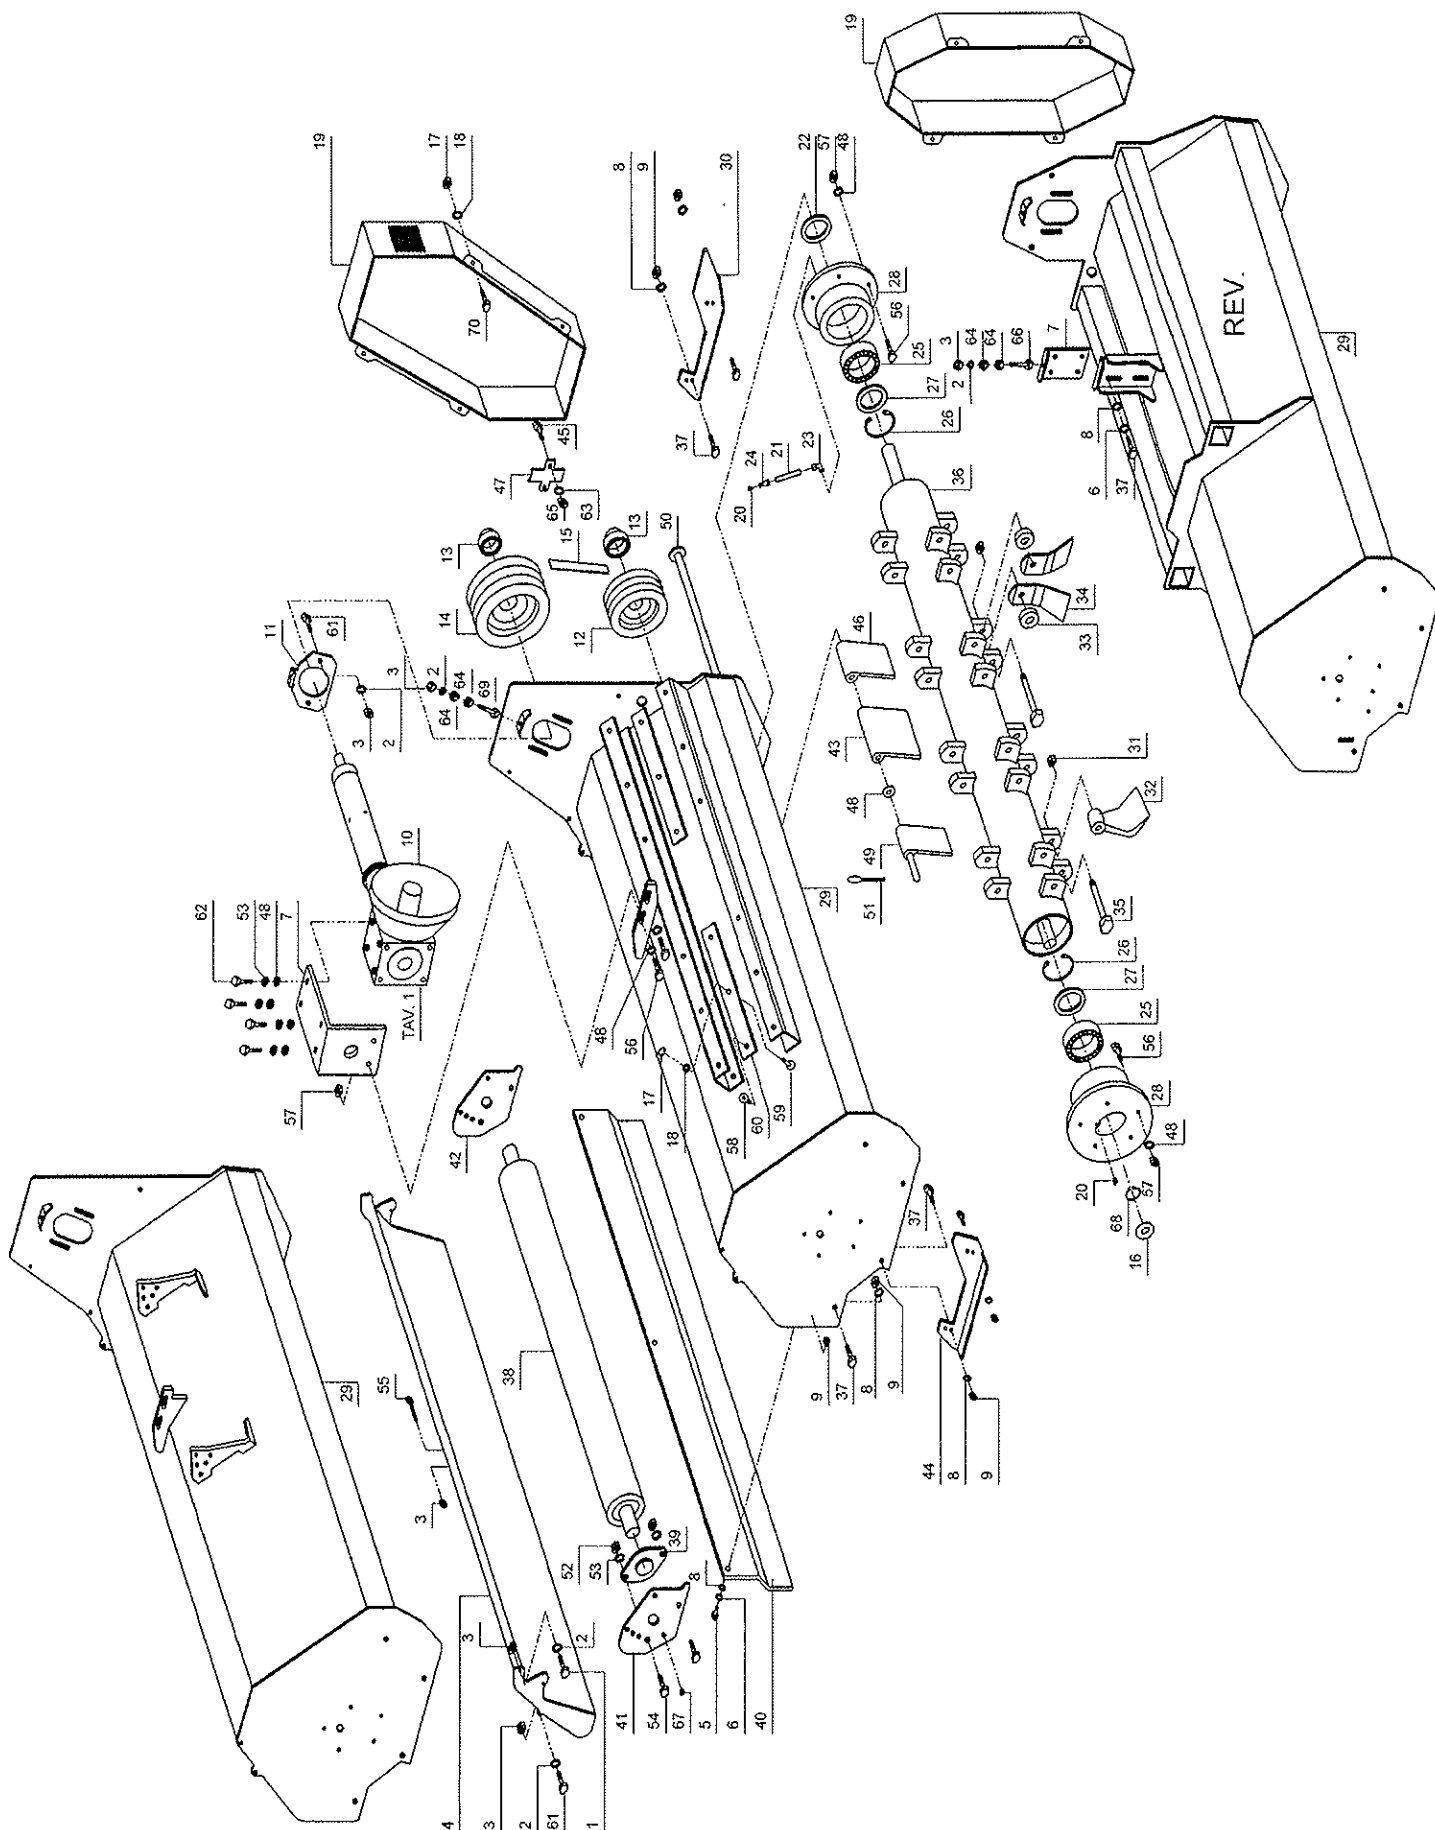





TELAIO

T40

Rif.	CODICE	Descrizione	160	180	200	230	250	280	300
48	80.Z.30.016	Rondella piana 17-30-3 UNI 6592 Zn. in REV	28	29	29	33	34	37	38
49	76.90.0049	Protezione da 43	4	-	-	-	1	1	1
50	78.75.0155	Tondino supporto protezioni anteriore 160	1	-	-	-	-	-	-
50	78.75.0144	Tondino supporto protezioni anteriore 180	-	1	-	-	-	-	-
50	78.75.0145	Tondino supporto protezioni anteriore 200	-	-	1	-	-	-	-
50	78.75.0146	Tondino supporto protezioni anteriore 230	-	-	-	1	-	-	-
50	78.75.0147	Tondino supporto protezioni anteriore 250	-	-	-	-	1	-	-
50	78.75.0148	Tondino supporto protezioni anteriore 280	-	-	-	-	-	1	-
50	78.75.0149	Tondino supporto protezioni anteriore 300	-	-	-	-	-	-	1
51	80.Z.75.094	Copiglia d. 4 x 32 UNI 1336 Zn.	1	1	1	1	1	1	1
52	80.S.08.112	Dado alto M 16 X 1,5 6S UNI 5587	4	4	4	4	4	4	4
53	80.S.35.116	Rond. Grower rinf. 16.2-27.4-4 UNI 9195B	8	8	8	8	8	8	8
54	80.Z.00.044	Vite TE 10.9 M 16 X 1,5 X 45 FIL. 25 ZN	4	4	4	4	4	4	4
55	80.Z.13.202	Vite TCEI 8.8 M 14 X 120 5931 Zn.	1	1	1	2	2	2	2
56	80.Z.03.205	Vite TE 88 M 16 X 40 5739 ZN.	12	12	12	12	12	12	12
57	80.Z.11.019	Dado Metalbloc 6S M 16 Zn.	12	12	12	12	12	12	12
58	80.Z.15.080	Vite TSPEI 88 M 8 X 12 5933 ZN.	12	12	12	12	12	12	12
59	80.Z.15.085	Vite TSPEI 88 M 8 X 25 5933 ZN.	12	12	12	12	12	12	12
60	73.55.0012	Fascia in plastica scorr. carrello L 500	8	8	8	8	8	8	8
61	80.Z.03.184	Vite TE 88 M 14 X 40 5739 ZN.	4	4	4	4	4	4	4
62	80.Z.03.203	Vite TE 88 M 16 X 30 5739 ZN.	4	4	4	4	4	4	4
63	80.Z.30.010	Rondella piana 10,5-21-2 UNI 6592 Zn.	2	2	2	2	2	2	2
64	80.Z.08.011	Dado alto 6S M 14 UNI 5587 Zn.	2	2	2	2	2	2	2
64	80.Z.08.011	Dado alto 6S M 14 UNI 5587 Zn. in REV	4	4	4	4	4	4	4
65	80.Z.11.012	Dado Metalbloc 6S M 10 Zn.	2	2	2	2	2	2	2
66	80.Z.03.192	Vite TE 88 M 14 X 80 5739 Zn. in REV	1	1	1	1	1	1	1
67	80.Z.61.010	Ingrassatore diritto M 8x1.25 A UNI 7663 Zn.	2	2	2	2	2	2	2
68	80.S.70.050	Anello seeger I 50 UNI 7435	1	1	1	1	1	1	1
69	80.Z.03.197	Vite TE 88 M 14 X 110 5739 Zn.	1	1	1	1	1	1	1

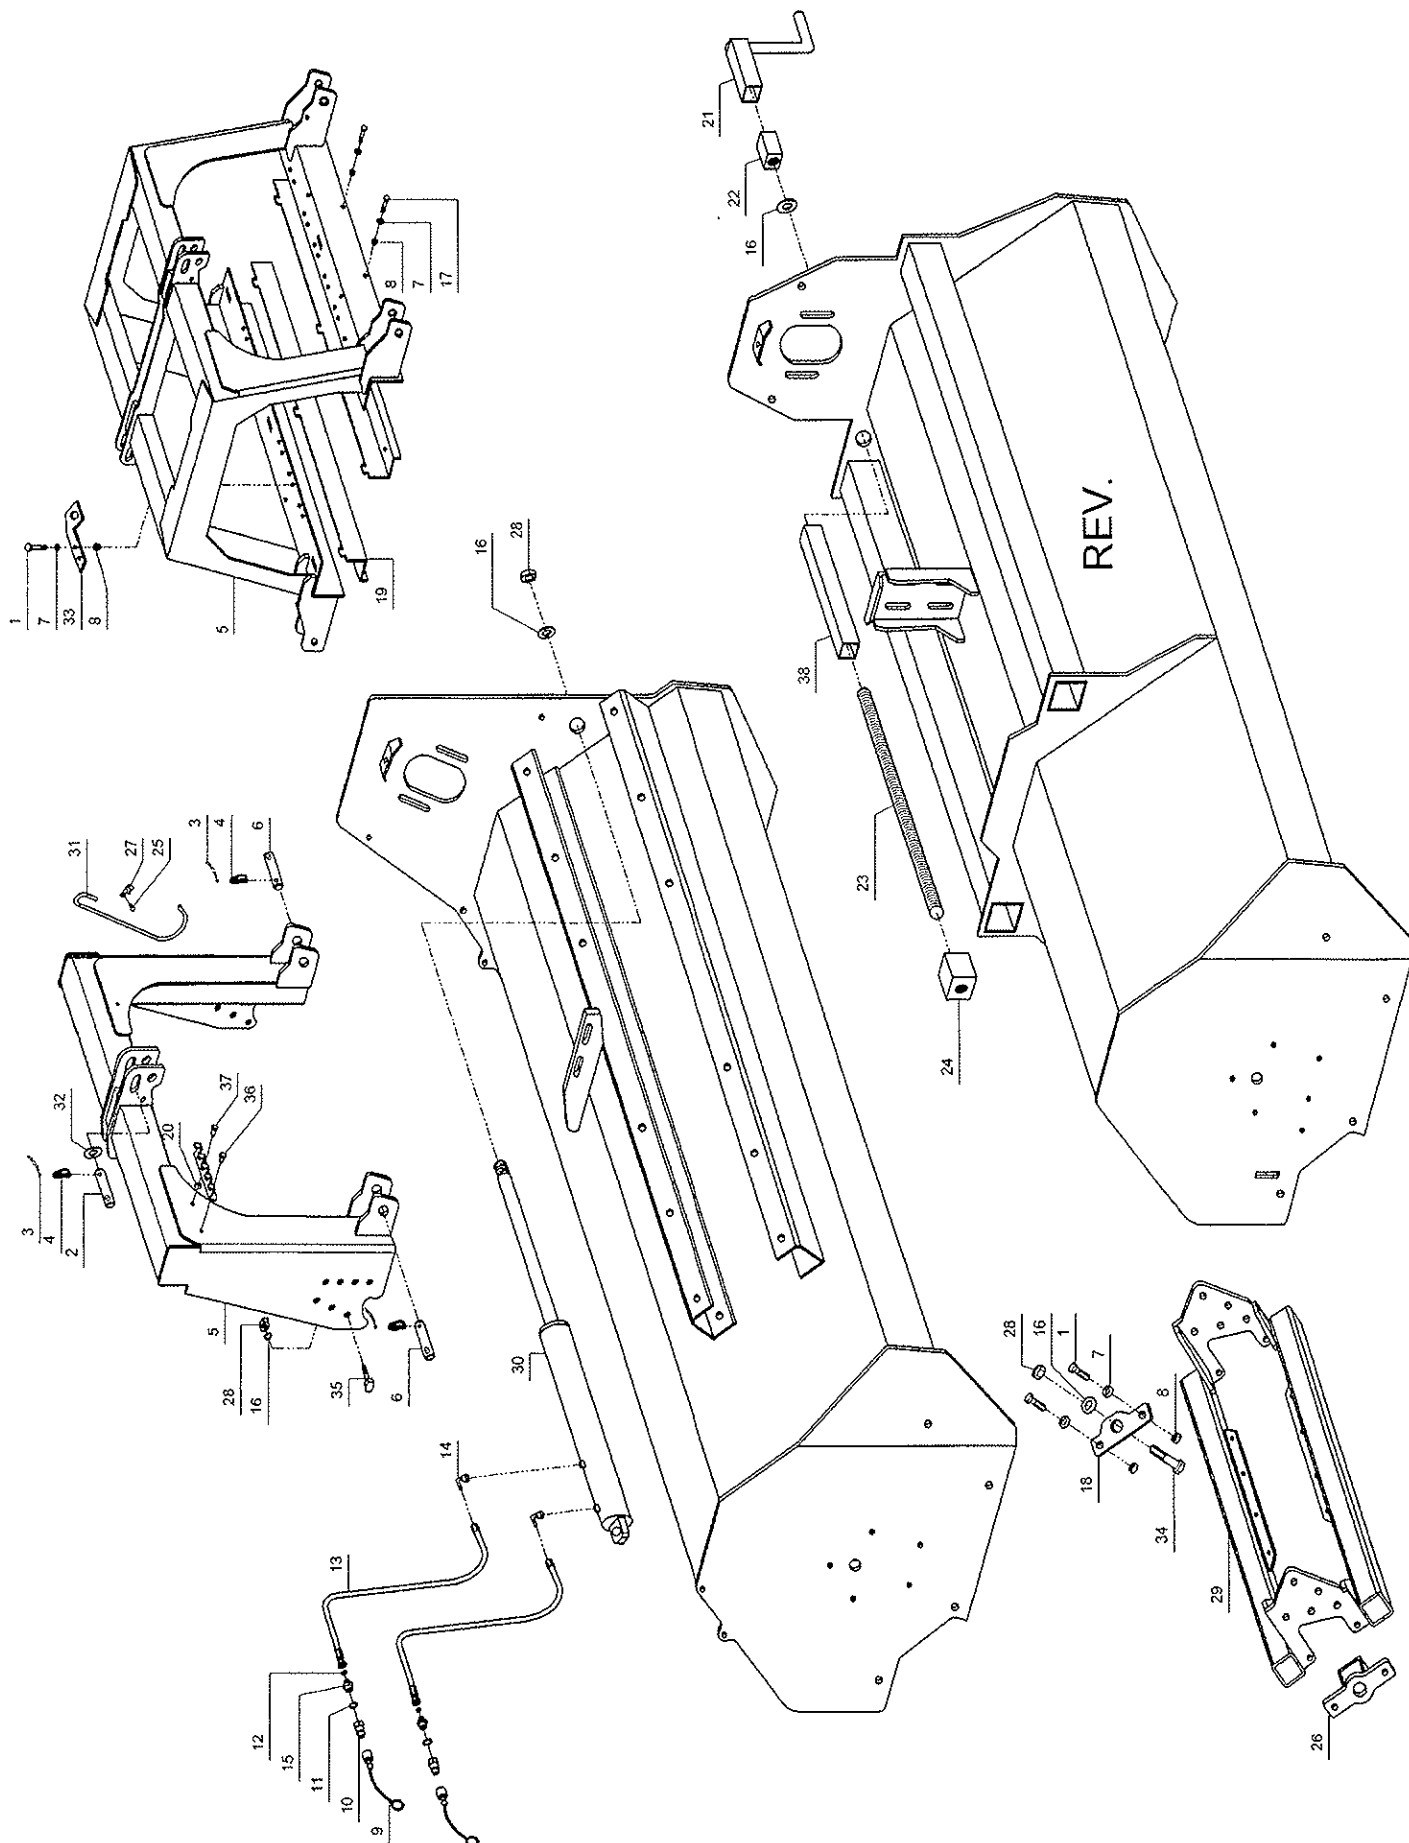

Rif.	CODICE	Descrizione	Fisso	Spost.	Rev.
1	80.Z.03.160	Vite TE 8.8 M 12 x 35 UNI 5739 Zn.	-	2	1
2	76.65.0015	Perno attacco 3° punto 19/25	1	1	1
3	80.P.05.001	Cordino per spine	3	3	3
4	80.S.77.015	Spina a scatto 10 x 37	3	3	3
5	78.60.0356	Telaio attacco 3 punti fisso e spostabile	1	1	-
5	78.60.0377	Telaio attacco 3 punti reversibile	-	-	1
6	76.65.0004	Perno attacco 2° punto	2	2	2
7	80.Z.30.012	Rondella piana 13 - 24 - 2,5 UNI 6592 Zn.	-	2	17
8	80.Z.11.015	Dado Metalbloc 6S M 12 Zn.	-	2	17
9	80.P.15.052	Tappo anti polvere 1/2" maschio	-	2	2
10	80.F.47.073	Innesto rapido maschio 1/2"	-	2	2
11	80.S.37.235	Rondella rame 1/2" G	-	2	2
12	80.S.37.214	Rondella rame 1/4" G	-	2	2
13	80.F.03.004	Tubo fless. F1/4"90° - M1/4" L - 1600	-	2	2
14	80.F.43.011	Adattatore a L F 1/4" - M1/4" Zn.	-	2	2
15	80.F.58.214	Riduzione M 1/2" - F 1/4"	-	2	2
16	80.Z.30.016	Rondella piana 17 - 30 - 3 UNI 6592 Zn.	15	15	-
17	80.Z.03.159	Vite TE 8.8 M 12 x 30 UNI 5739 Zn.	-	-	8
18	78.44.0149	Staffa spostamento idraulico T40	-	1	-
19	78.44.0152	Staffa aggancio attacchi trattore T40-R	-	-	2
20	80.Z.11.012	Dado Metalbloc 6S M 10 Zn.	-	1	1
21	75.64.0008	Manovella spostamento	-	1	1
22	77.15.0008	Quadro con foro per spina	-	1	1
23	71.42.0034	Asta filettata spostamento	-	1	1
24	77.15.0007	Bussola filettata	-	1	1
25	80.Z.03.108	Vite TE 8.8 M 8 x 16 UNI 5739 Zn.	1	1	1
26	78.44.0138	Staffa spostam. manuale carrello	-	1	1
27	73.58.0002	Fermaglio per gancio giunto cardanico	1	1	1
28	80.Z.11.018	Dado Metalbloc 6S M 16 x 1,5	14	16	2
29	72.12.0014	Carrello spostamento	-	1	-
30	72.28.0027	Cilindro spostamento	-	1	1
31	74.14.0003	Gancio corto sostegno giunto cardanico	1	1	1
32	80.Z.30.027	Rondella piana 28 - 50 - 4 6592 ZN.	1	1	1
33	78.44.0151	Staffa aggancio cilindro spostamento T40R	-	-	1
34	80.Z.00.046	Vite TE 10.9 M 16 X 1,5 X 50 FIL. 30 ZN.	-	1	1
35	80.Z.00.044	Vite TE 10.9 M 16 X 1,5 X 45 FIL. 25 ZN.	14	14	-
36	80.Z.03.134	Vite TE 8.8 M 10 x 20 UNI 5739 Zn.	-	1	1
37	80.Z.03.136	Vite TE 8.8 M 10 x 25 UNI 5739 Zn.	-	1	1
38	76.87.0204	Prolunga spost. Mecc. T40 280/300	-	1	1

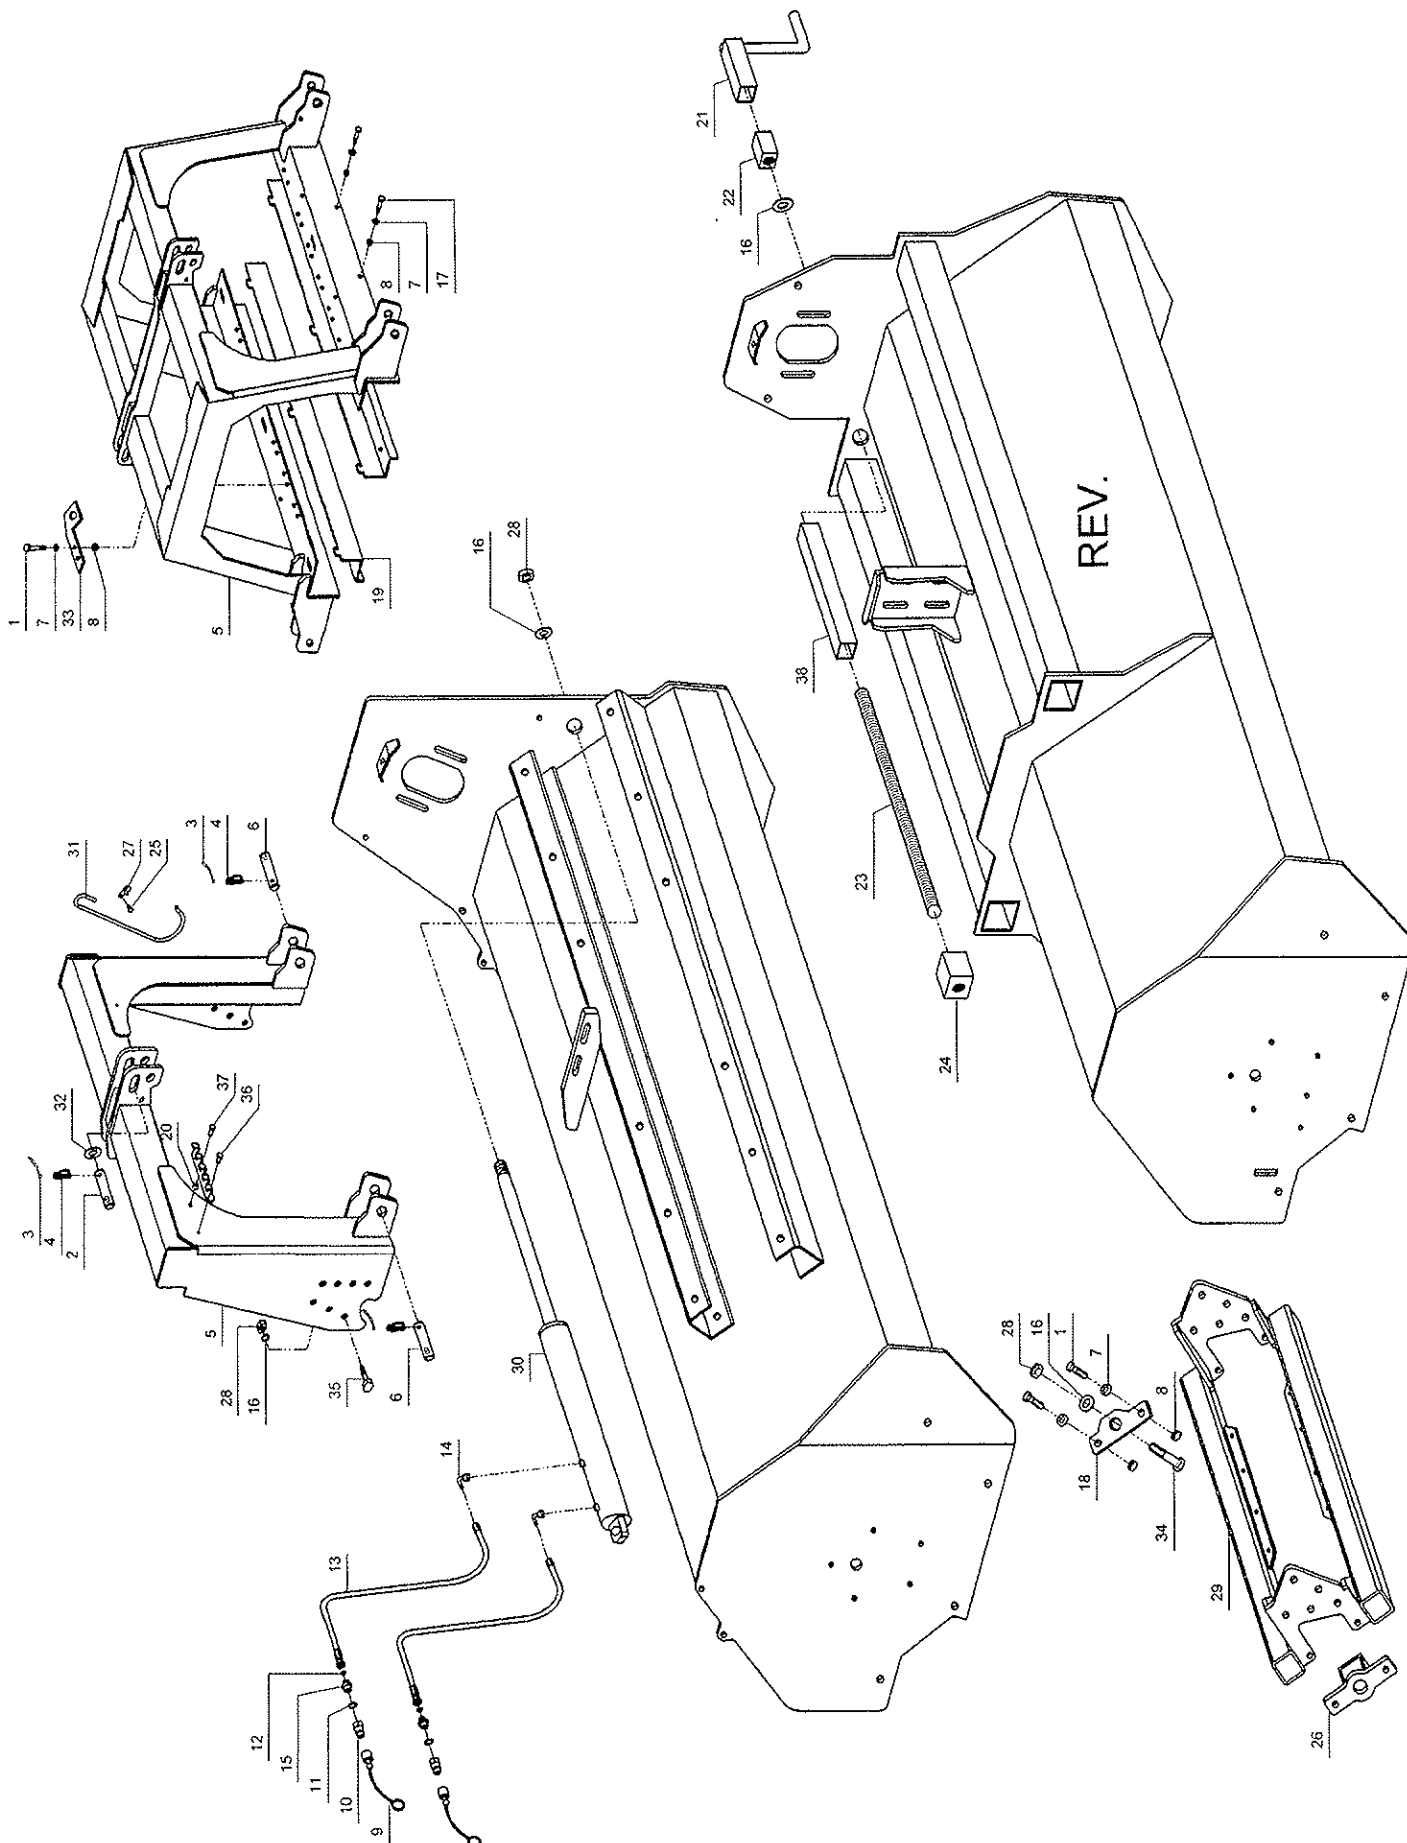



ATTACCHI

T40



<i>Rif.</i>	CODICE	<i>Descrizione</i>	<i>Fisso</i>	<i>Spost.</i>	<i>Rev.</i>
	65.47.0071	Kit spostamento manuale T40	-	1	1
	65.47.0074	Kit spostamento manuale T40 280/300	-	1	1
	65.47.0064	Kit spostamento idraulico	-	1	1



Giunto cardanico Beta - Omega - ~~TSB~~ ^{T40}

CARD- 5

Rif.	CODICE	Descrizione	A	B	C
1	80.A.20.275	Forcella di attacco B8 Z-6	1	-	2
1	80.A.20.280	Forcella di attacco B8 Z-21	-	1	-
2	80.A.20.315	Crociera completa B - 8	2	2	2
3	80.A.20.155	Forcella tubo esterno B8	1	1	1
4	80.S.62.341	Spina elastica d. 10 x 80 UNI 6873	1	1	1
5	80.A.20.366	Tubo esterno B6 - B8 L= 450	1	1	1
6	80.A.20.345	Tubo interno B8 L= 450	1	1	1
7	80.S.62.292	Spina elastica d. 8 x 65 UNI 6873	1	1	1
8	80.A.20.125	Forcella tubo interno B8	1	1	1
9	80.A.20.402	Pulsante per cardano B4	2	2	2
10	80.A.20.024	Limitatore bullone LB-8 1"3/8 Z-6	1	1	-
11	80.A.20.530	Doppio giunto tubo interno B8 1"3/8 Z-6	1	-	-
11	80.A.20.534	Doppio giunto tubo interno B8 1"3/8 Z-21	-	1	-
12	80.Z.61.020	Ingrass. diritto M 10 x 1,25 A UNI 7663 Zn.	1	1	-
13	80.Z.11.009	Dado Metalbloc 6S M 8 Zn.	1	1	1
13	80.Z.11.012	Dado Metalbloc 6S M 10 Zn.	1	1	1
14	80.R.01.050	Vite TE 8.8 M 8 x 60 UNI 5737	1	1	1
14	80.R.01.070	Vite TE 8.8 M 10 x 60 UNI 5737	1	1	1
15	80.A.20.970	Protezione cardano B-8 completa	1	1	1
16	80.A.20.531	Doppio giunto tubo esterno B8 1"3/8 Z-6	-	-	1
	80.A.10.811	Giunto cardanico B8 - 900 LB-8 1"3/8 Z6	A	-	-
	80.A.10.812	Giunto cardanico B8 - 900 LB-8 1"3/8 Z6 - Z21	-	B	-
	80.A.10.827	Giunto cardanico B8 - 900 1"3/8 Z6 (TSB)	-	-	C

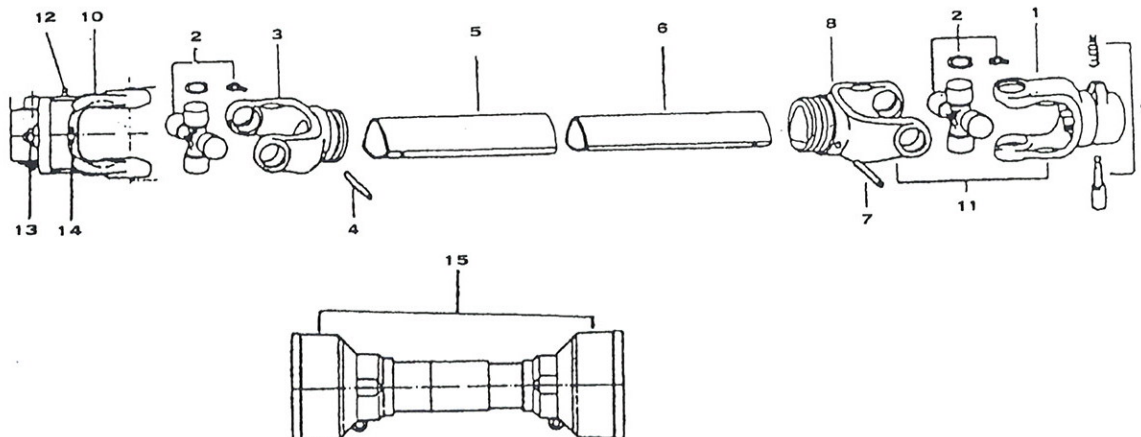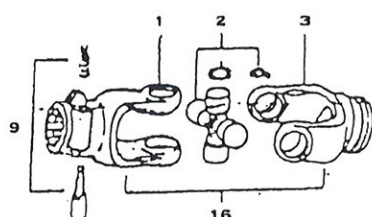



**LUBRIFICAZIONE
LUBRICATION
LUBRIFICATION
SCHMIERUNG**

ITALIANO (Trinciasarmenti T5, T10, T20, T30, T40)

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Livello olio moltiplicatore | 2. Livello olio prolunga moltiplicatore |
| 3. Ingrassatori cuscinetti rotore | 4. Ingrassatori cuscinetti rullo |

ENGLISH (Flail mowers T5, T10, T20, T30, T40)


- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| 1. Oil level on the overgear | 2. Oil level overgear extension |
| 3. Greaser of rotor's bearing | 4. Greasers of roller's bearing |

FRANCAIS (Broyeurs de sarments T5, T10, T20, T30, T40)

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Niveau huile multiplicateur | 2. Niveau huile rallonge multiplicateur |
| 3. Graisseur roulement du rotor | 4. Graisseur roulement du rouleau |

DEUTSCH (Mulcher T5, T10, T20, T30, T40)

- | | |
|---|--|
| 1. Ölstandgetriebe der Übersetzer | 2. Ölstandgetriebe vom Ansatzrohr des Übersetzer |
| 3. Schmiernippel der kugellager des Rotor | 4. Schmiernippel der kugellager des Walze |

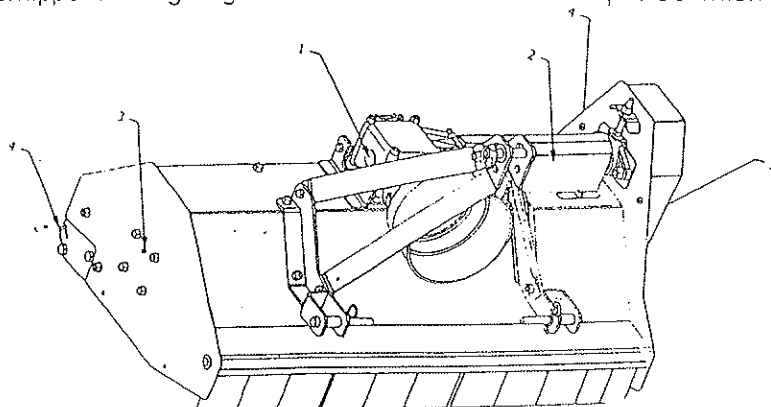

LUBRIFICANTI CONSIGLIATI

UTILIZZARE OLIO SAE 120 sul moltiplicatore e sulla prolunga

Moltiplicatore T5	0,5 Kg
Moltiplicatore T10 100	0,7 Kg
" T10 120/140	0,8 Kg
" T10 160	0,9 Kg
Moltiplicatore T20 120/140	1,2 Kg
" T20 160	1,3 Kg
" T20 180	1,4 Kg
Moltiplicatore T30 160	1,3 Kg
" T30 180	1,4 Kg
" T30 200/220	1,5 Kg
Moltiplicatore T40 180/200	2,5 Kg
" T40 230/250	3,0 Kg
" T40 280/300	3,2 Kg

Usare grasso EP2 per i cuscinetti del rullo e del rotore

SUGGESTED LUBRICANTS

ON THE OVERGEAR USE SAE 120 OIL

Overgear T5	0,5 Kg
Overgear T10 100	0,7 Kg
" T10 120/140	0,8 Kg
" T10 160	0,9 Kg
Overgear T20 120/140	1,2 Kg
" T20 160	1,3 Kg
" T20 180	1,4 Kg
Overgear T30 160	1,3 Kg
" T30 180	1,4 Kg
" T30 200/220	1,5 Kg
Overgear T40 180/200	2,5 Kg
" T40 230/250	3,0 Kg
" T40 280/300	3,2 Kg

Use grease EP2 for rotor and roller's bearing

LUBRIFIANTS CONSEILLEE

UTILISER HUILE SAE 120 SUR LE MULTIPLICATEUR

Multiplicateur T5	0,5 Kg
Multiplicateur T10 100	0,7 Kg
" T10 120/140	0,8 Kg
" T10 160	0,9 Kg
Multiplicateur T20 120/140	1,2 Kg
" T20 160	1,3 Kg
" T20 180	1,4 Kg
Multiplicateur T30 160	1,3 Kg
" T30 180	1,4 Kg
" T30 200/220	1,5 Kg
Multiplicateur T40 180/200	2,5 Kg
" T40 230/250	3,0 Kg
" T40 280/300	3,2 Kg

Utiliser graisseur EP2 pour les roulements du rotor et rouleau

EMPFOHLENE SCHMIERMittel

ÖL SAE 120 AN ÜBERSETZER

ÜBERSETZER T5	0,5 Kg
ÜBERSETZER T10 100	0,7 Kg
" T10 120/140	0,8 Kg
" T10 160	0,9 Kg
ÜBERSETZER T20 120/140	1,2 Kg
" T20 160	1,3 Kg
" T20 180	1,4 Kg
ÜBERSETZER T30 160	1,3 Kg
" T30 180	1,4 Kg
" T30 200/220	1,5 Kg
ÜBERSETZER T40 180/200	2,5 Kg
" T40 230/250	3,0 Kg
" T40 280/300	3,2 Kg

Schmierfett benutzen EP2 für kugellageres des Walze und Rotor



**LUBRIFICAZIONE
LUBRICATION
LUBRIFICATION
SCHMIERUNG**

ITALIANO (Trinciasarmenti T5, T10, T20, T30, T40)

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Livello olio moltiplicatore | 2. Livello olio prolunga moltiplicatore |
| 3. Ingrassatori cuscinetti rotore | 4. Ingrassatori cuscinetti rullo |

ENGLISH (Flail mowers T5, T10, T20, T30, T40)


- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| 1. Oil level on the overgear | 2. Oil level overgear extension |
| 3. Greaser of rotor's bearing | 4. Greasers of roller's bearing |

FRANCAIS (Broyeurs de sarments T5, T10, T20, T30, T40)

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Niveau huile multiplicateur | 2. Niveau huile rallonge multiplicateur |
| 3. Graisseur roulement du rotor | 4. Graisseur roulement du rouleau |

DEUTSCH (Mulcher T5, T10, T20, T30, T40)

- | | |
|---|--|
| 1. Ölstandgetriebe der Übersetzer | 2. Ölstandgetriebe vom Ansatzrohr des Übersetzer |
| 3. Schmiernippel der kugellager des Rotor | 4. Schmiernippel der kugellager des Walze |

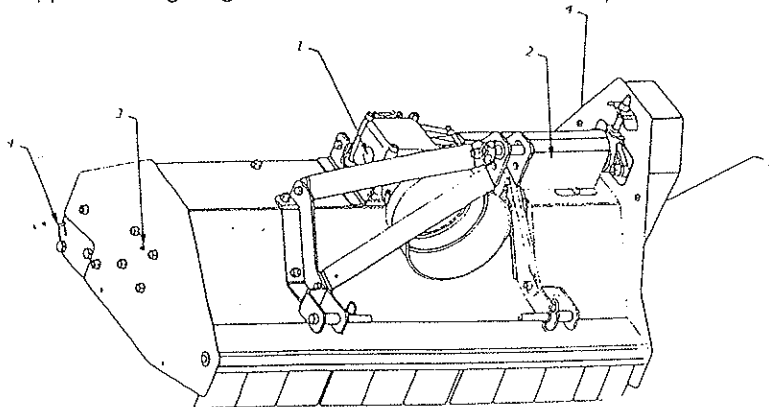

LUBRIFICANTI CONSIGLIATI

UTILIZZARE OLIO SAE 120 sul moltiplicatore e sulla prolunga

Moltiplicatore T5	0,5 Kg
Moltiplicatore T10 100	0,7 Kg
" T10 120/140	0,8 Kg
" T10 160	0,9 Kg
Moltiplicatore T20 120/140	1,2 Kg
" T20 160	1,3 Kg
" T20 180	1,4 Kg
Moltiplicatore T30 160	1,3 Kg
" T30 180	1,4 Kg
" T30 200/220	1,5 Kg
Moltiplicatore T40 180/200	2,5 Kg
" T40 230/250	3,0 Kg
" T40 280/300	3,2 Kg

Usare grasso EP2 per i cuscinetti del rullo e del rotore

SUGGESTED LUBRICANTS

ON THE OVERGEAR USE SAE 120 OIL

Overgear T5	0,5 Kg
Overgear T10 100	0,7 Kg
" T10 120/140	0,8 Kg
" T10 160	0,9 Kg
Overgear T20 120/140	1,2 Kg
" T20 160	1,3 Kg
" T20 180	1,4 Kg
Overgear T30 160	1,3 Kg
" T30 180	1,4 Kg
" T30 200/220	1,5 Kg
Overgear T40 180/200	2,5 Kg
" T40 230/250	3,0 Kg
" T40 280/300	3,2 Kg

Use grease EP2 for rotor and roller's bearing

LUBRIFIANTS CONSEILLEE

UTILISER HUILE SAE 120 SUR LE MULTIPLICATEUR

Multiplicateur T5	0,5 Kg
Multiplicateur T10 100	0,7 Kg
" T10 120/140	0,8 Kg
" T10 160	0,9 Kg
Multiplicateur T20 120/140	1,2 Kg
" T20 160	1,3 Kg
" T20 180	1,4 Kg
Multiplicateur T30 160	1,3 Kg
" T30 180	1,4 Kg
" T30 200/220	1,5 Kg
Multiplicateur T40 180/200	2,5 Kg
" T40 230/250	3,0 Kg
" T40 280/300	3,2 Kg

Utiliser graisseur EP2 pour les roulements du rotor et rouleau

EMPFOHLENE SCHMIERMITTEL

ÖL SAE 120 AN ÜBERSETZER

ÜBERSETZER T5	0,5 Kg
ÜBERSETZER T10 100	0,7 Kg
" T10 120/140	0,8 Kg
" T10 160	0,9 Kg
ÜBERSETZER T20 120/140	1,2 Kg
" T20 160	1,3 Kg
" T20 180	1,4 Kg
ÜBERSETZER T30 160	1,3 Kg
" T30 180	1,4 Kg
" T30 200/220	1,5 Kg
ÜBERSETZER T40 180/200	2,5 Kg
" T40 230/250	3,0 Kg
" T40 280/300	3,2 Kg

Schmierfett benutzen EP2 für kugellageres des Walze und Rotor