



Trinciasarmenti

T40

Per trattori da :

HP 60 - 120 KW 30 - 92

Misure : T 40-160

T40-180


T40-200

T40-230


T40-250

T40-280


T40-300

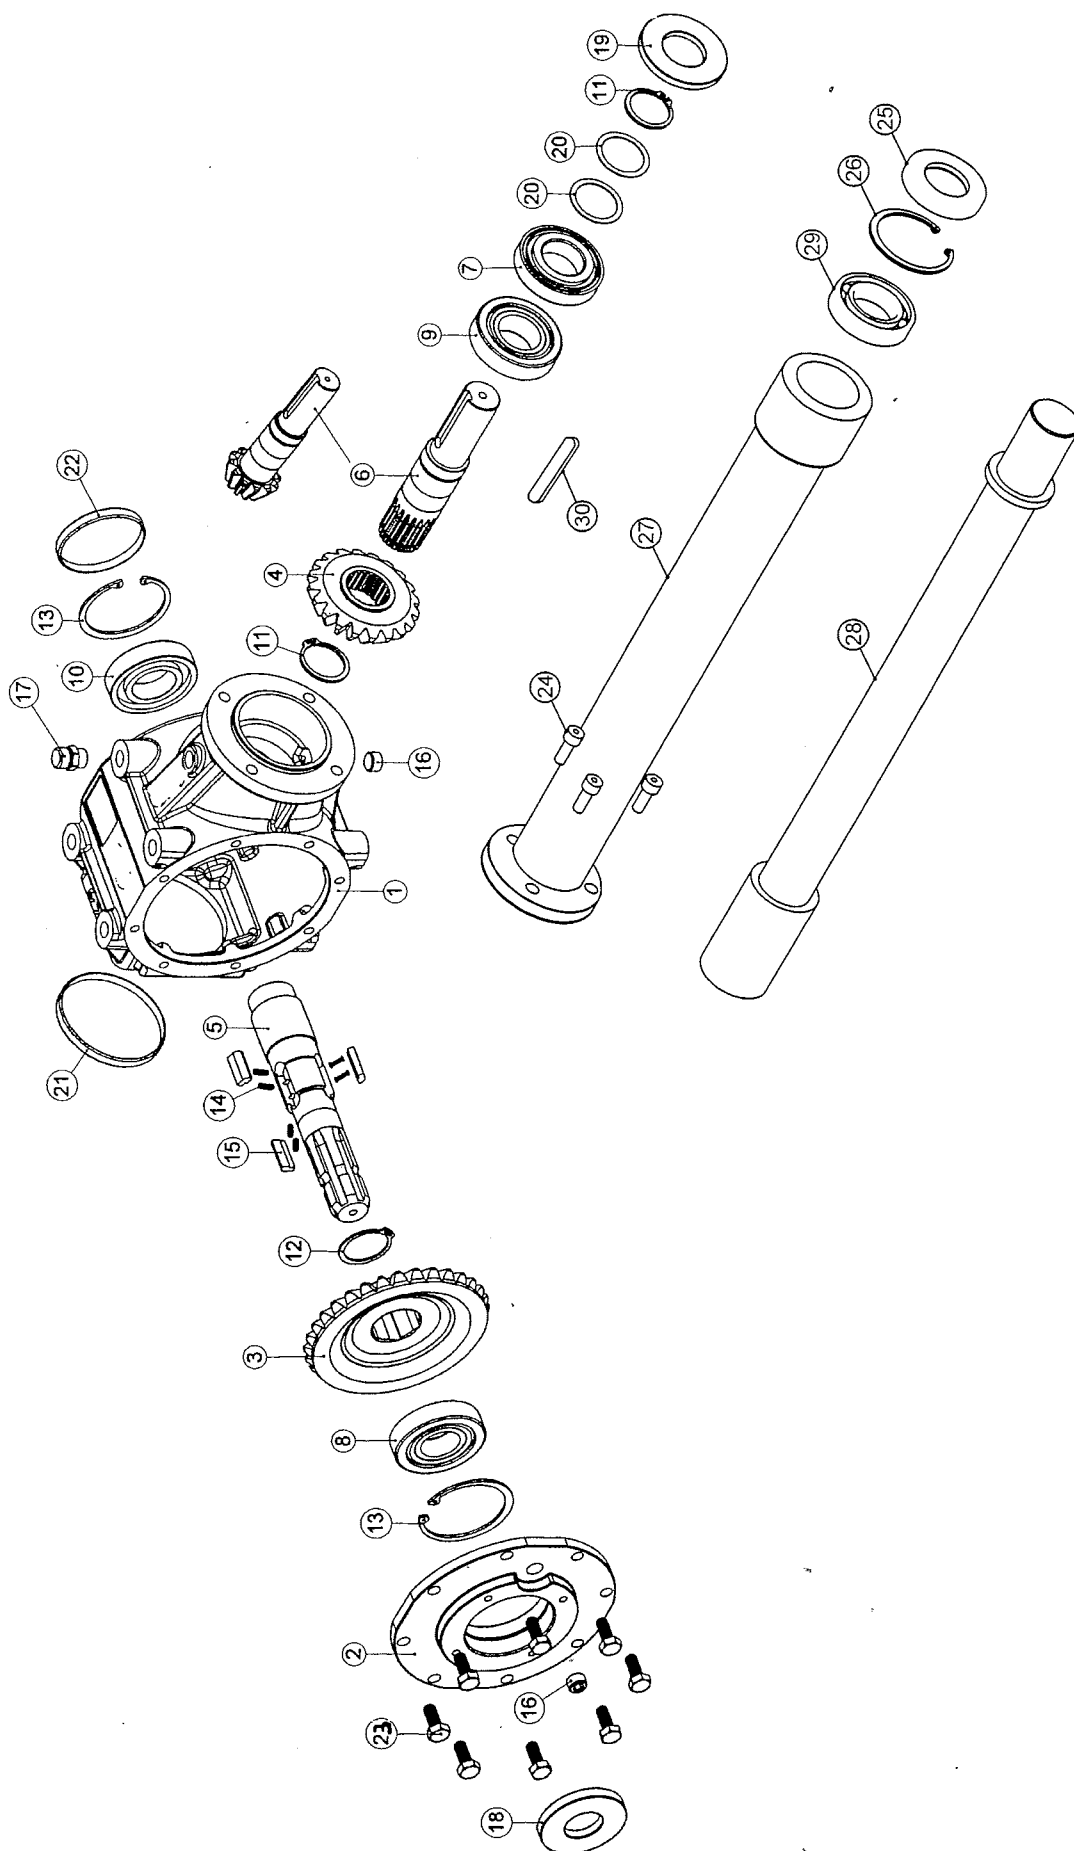


<i>Rif.</i>	CODICE	Descrizione	
1	78.04.0035	Scatola moltiplicatore T40	1
2	72.44.0162	Coperchio moltiplicatore T40	1
3	72.46.0027	Corona conica Z 36 T40 540 rpm	1
3	72.46.0028	Corona conica Z 32 T40 1000 rpm	1
4	76.75.0058	Pignone conico Z 20 M5 T40 1000 rpm	1
5	71.12.0180	Albero p.d.f. T40 W RL DX	1
6	76.75.0059	Pignone conico Z 12 T40 540 rpm	1
6	71.12.0179	Albero Xd 33 B T40 1000 rpm	1
7	80.C.50.052	Cuscinetto conico 30208 40 - 80-19.75	1
8	80.C.50.042	Cuscinetto conico 30307 35 - 80-22.75	1
9	80.C.50.053	Cuscinetto conico 32208 40 - 80-24.75	1
10	80.C.01.094	Cuscinetto a sfere 6208 40 - 80 - 18	1
11	80.S.67.040	Anello Seeger E -40 UNI 7436	2
12	80.S.70.042	Anello Seeger E -42 UNI 7435	1
13	80.S.71.080	Anello Seeger I -80 UNI 7437	2
14	75.85.0042	Molla spiroidale R.L.	6
15	72.27.0015	Chiavetta R.L.	3
16	80.F.90.703	Tappo scarico 3/8" senza testa	4
17	80.F.90.114	Tappo sfiato con valvola 3/8"	1
18	80.G.13.428	Anello tenuta 35 - 80 - 10 GP	1
19	80.G.13.493	Anello tenuta 40 - 80 - 8 GP	1
20	80.S.45.297	Spessore 40 - 50 -1	2
21	80.G.05.125	Tappo 100 - 10 RCA	1
22	80.G.05.110	Tappo 80 - 10 RCA	1
23	80.Z.03.136	Vite TE 8.8 M 10 x 25 UNI 5739	8
24	80.R.10.152	Vite TCEI 8.8 M 12 x 30 UNI 5739	4
25	80.G.13.492	Anello tenuta 40 - 90 - 10 GP	1
26	80.S.71.090	Anello Seeger I -90 UNI 7437	1
27	76.87.0200	Prolunga moltiplicatore T40 160/180	1
27	76.87.0201	Prolunga moltiplicatore T40 200/230	1
27	76.87.0202	Prolunga moltiplicatore T40 250	1
27	76.87.0203	Prolunga moltiplicatore T40 280/300	1
28	71.12.0167	Albero di trasmissione T40 160/180	1
28	71.12.0168	Albero di trasmissione T40 200/230	1
28	71.12.0169	Albero di trasmissione T40 250	1
28	71.12.0170	Albero di trasmissione T40 280/300	1
29	80.C.03.095	Cuscinetto a sfere 6308 2RS1 40 -90 - 23	1
30	80.S.65.162	Chiavetta ad incastro 10- 8-70 UNI 6604/A	1

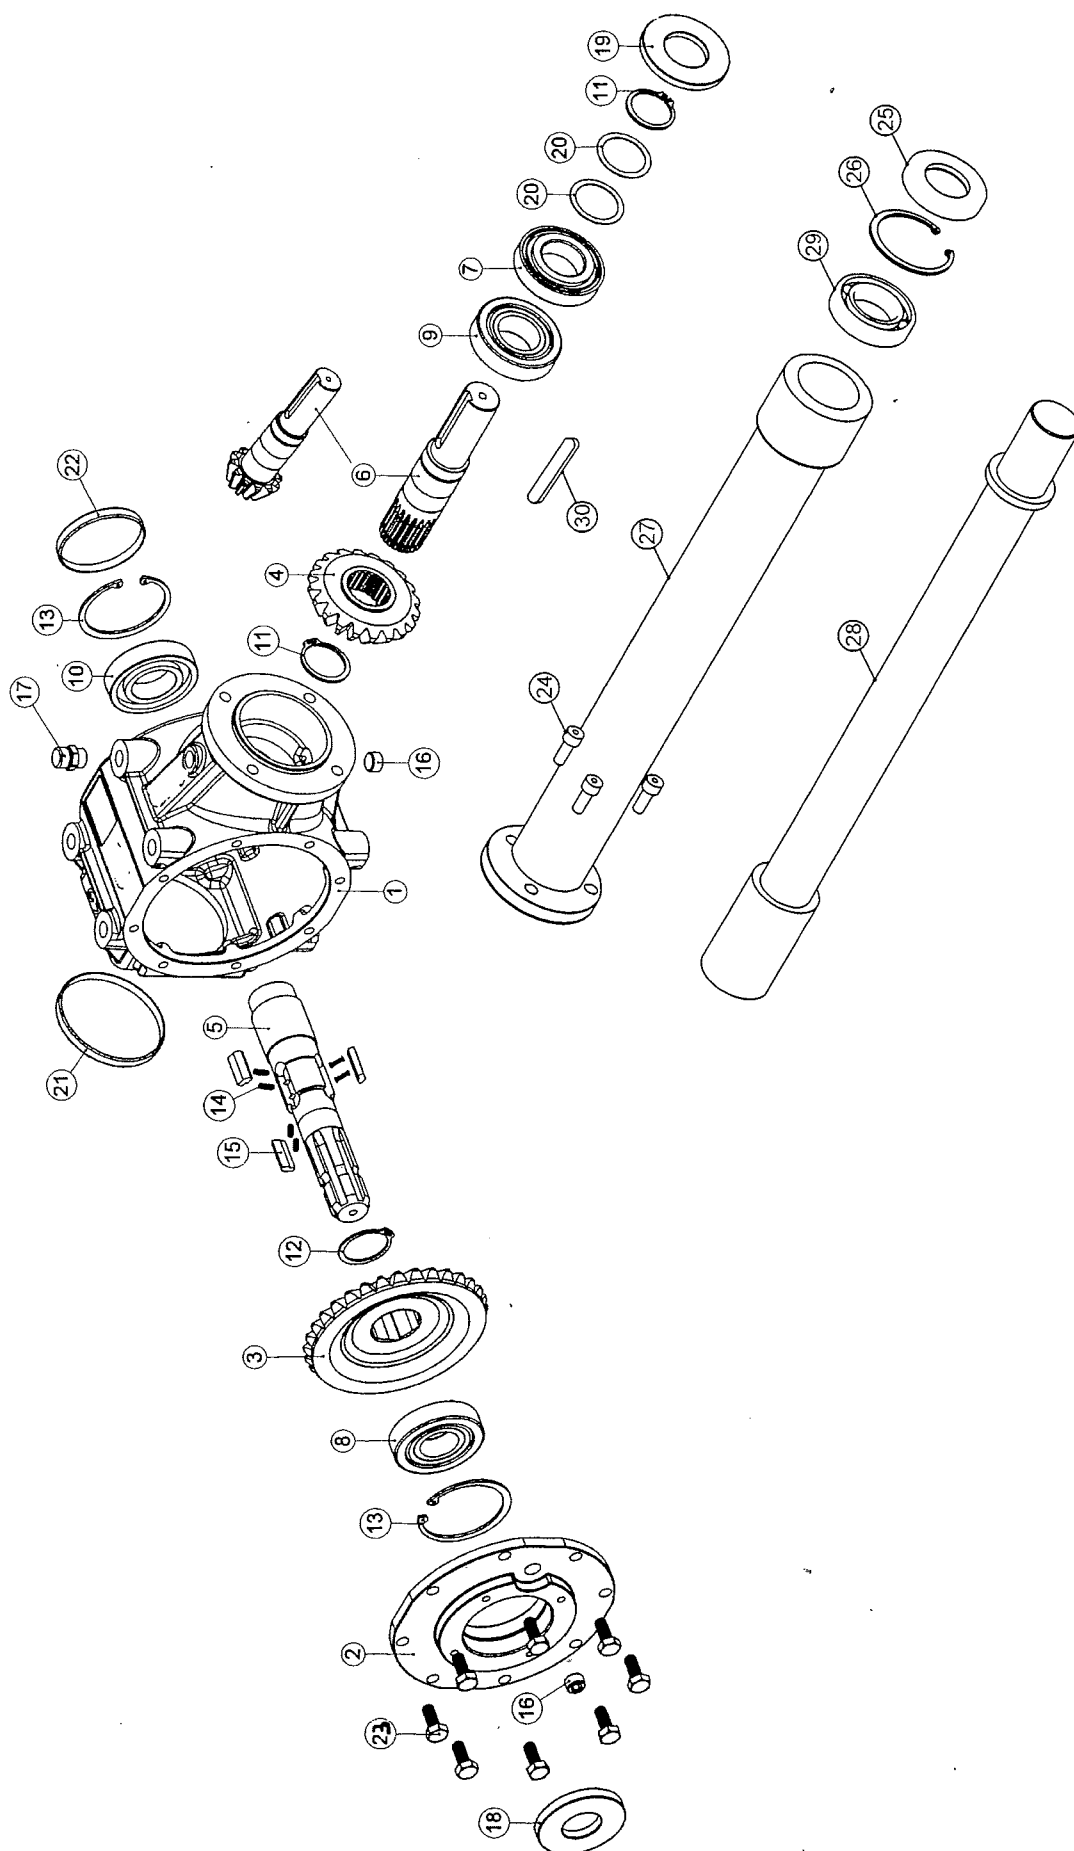

	72.40.0025	Compl. moltiplicatore T40 540 rpm	
	72.40.0062	Compl. moltiplicatore T40 1000 rpm	
	72.40.0072	Moltiplicatore con prolunga T40 160/180 - 540 rpm	
	72.40.0073	Moltiplicatore con prolunga T40 200/230 - 540 rpm	
	72.40.0074	Moltiplicatore con prolunga T40 250 - 540 rpm	
	72.40.0075	Moltiplicatore con prolunga T40 280/300 - 540 rpm	
	72.40.0080	Moltiplicatore con prolunga T40 160/180 - 1000 rpm	
	72.40.0081	Moltiplicatore con prolunga T40 200/230 - 1000 rpm	
	72.40.0082	Moltiplicatore con prolunga T40 250 - 1000 rpm	
	72.40.0083	Moltiplicatore con prolunga T40 280/300 - 1000 rpm	
	88.2.01.001	Lubrif. Olio Vitrea 220 - SAE 120 Kg.	1,5

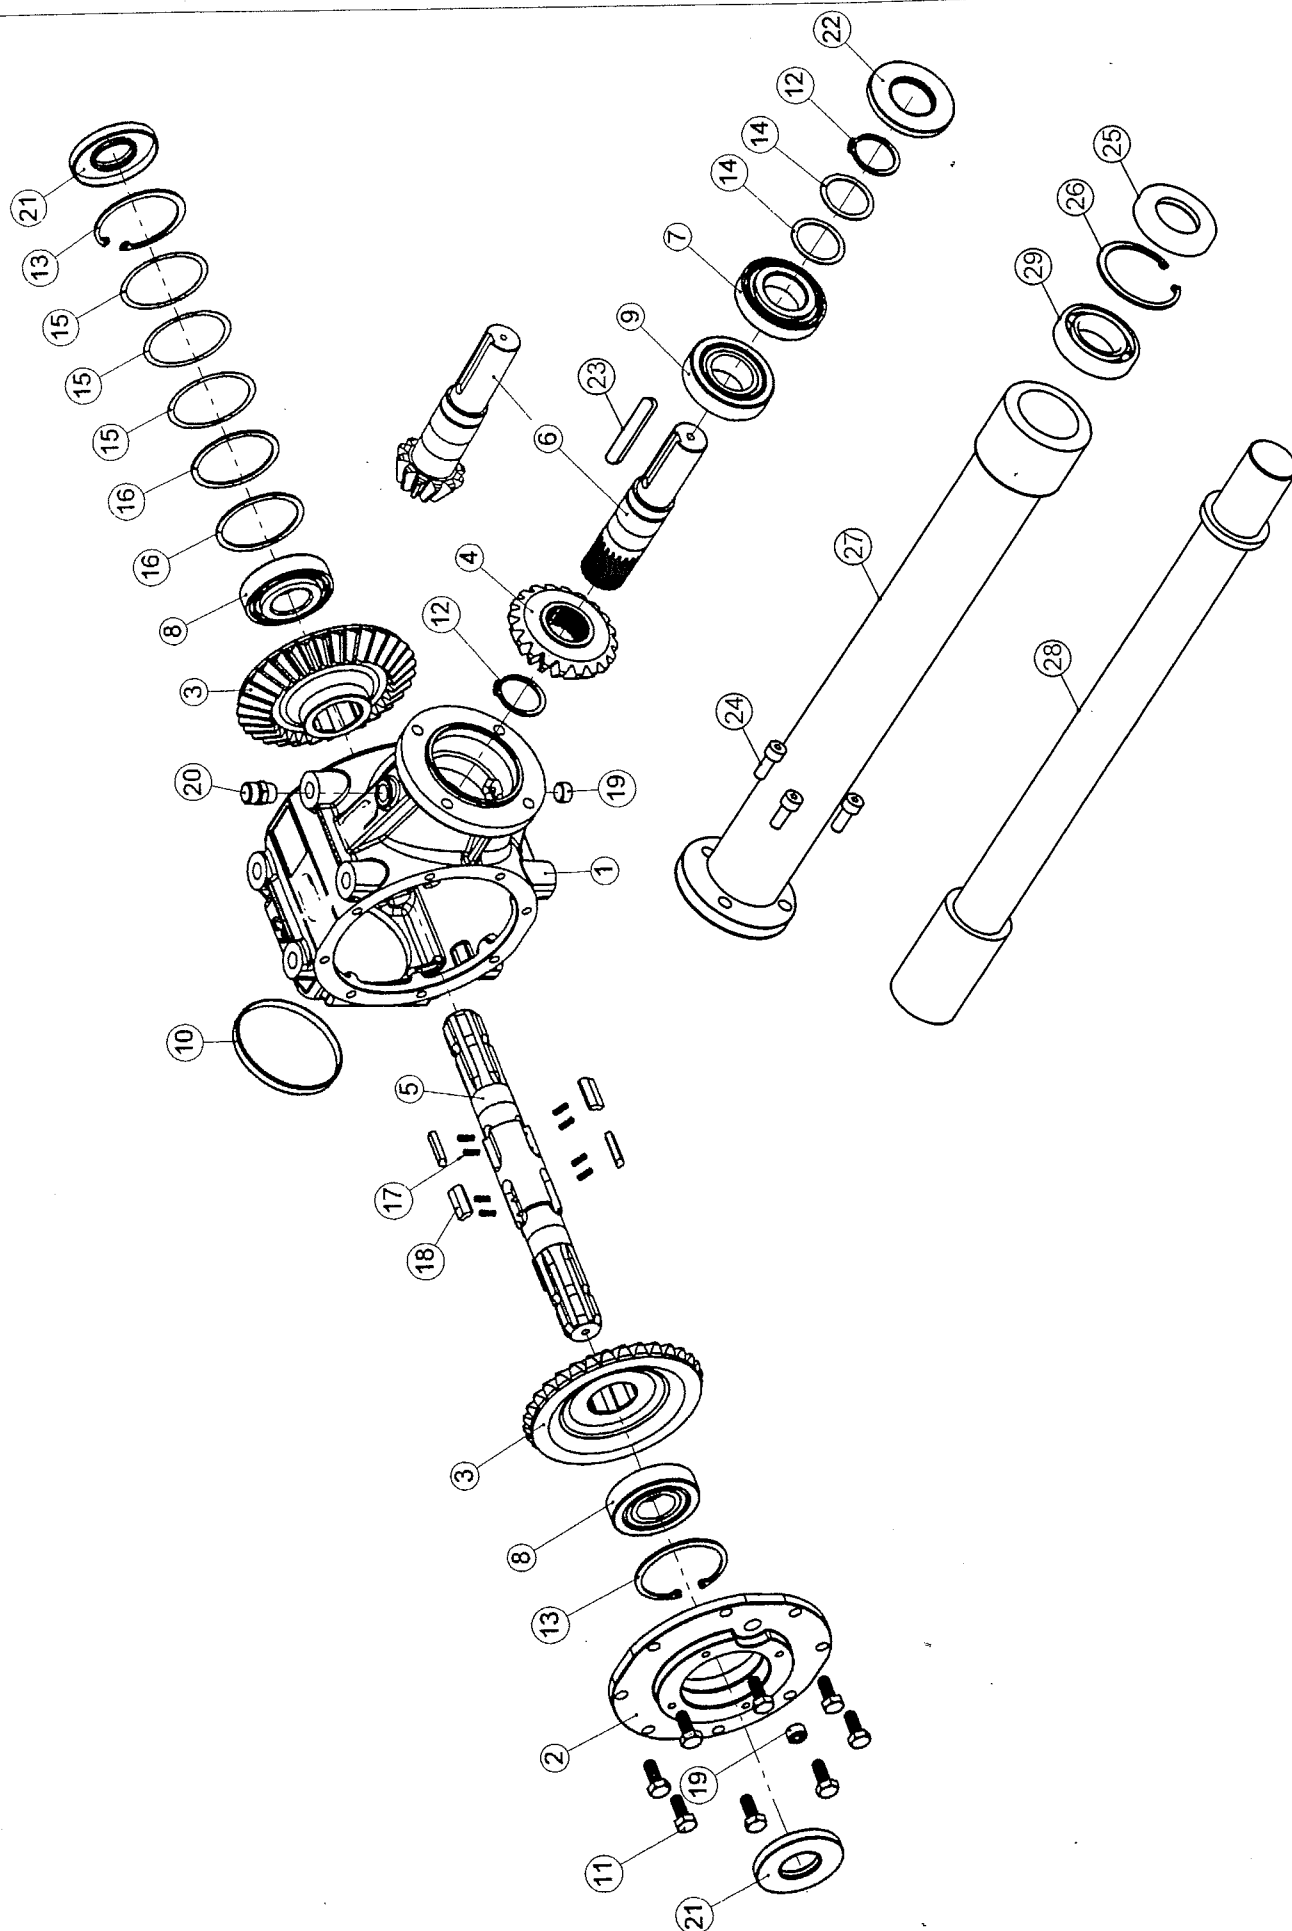


<i>Rif.</i>	CODICE	Descrizione	
1	78.04.0035	Scatola moltiplicatore T40	1
2	72.44.0162	Coperchio moltiplicatore T40	1
3	72.46.0027	Corona conica Z 36 T40 540 rpm	2
3	72.46.0028	Corona conica Z 32 T40 1000 rpm	2
4	76.75.0058	Pignone conico Z 20 M5 T40 1000 rpm	1
5	71.12.0181	Albero p.d.f. T40 WW REV 1000rpm	1
6	76.75.0059	Pignone conico Z 12 T40 540 rpm	1
6	71.12.0179	Albero Xd 33 B T40 1000 rpm	1
7	80.C.50.052	Cuscinetto conico 30208 40 - 80-19.75	1
8	80.C.50.042	Cuscinetto conico 30307 35 - 80-22.75	2
9	80.C.50.053	Cuscinetto conico 32208 40 - 80-24.75	1
10	80.G.05.125	Tappo 100 - 10 RCA	1
11	80.Z.03.136	Vite TE 8.8 M 10 x 25 UNI 5739	8
12	80.S.67.040	Anello Seeger E -40 UNI 7436	2
13	80.S.71.080	Anello Seeger I -80 UNI 7437	2
14	80.S.45.297	Spessore 40 - 50 -1	2
15	80.S.49.715	Spessore 69,3 - 79,7 - 0,3	3
16	80.S.49.721	Spessore 69,3 - 79,7 - 1	4
17	75.85.0042	Molla spiroidale R.L.	12
18	72.27.0015	Chiavetta R.L.	6
19	80.F.90.703	Tappo scarico 3/8" senza testa	4
20	80.F.90.114	Tappo sfiato con valvola 3/8"	1
21	80.G.13.428	Anello tenuta 35 - 80 - 10 GP	2
22	80.G.13.493	Anello tenuta 40 - 80 - 8 GP	1
23	80.S.65.162	Chiavetta ad incastro 10- 8-70 UNI 6604/A	1
24	80.R.10.152	Vite TCEI 8.8 M 12 x 30 UNI 5739	4
25	80.G.13.492	Anello tenuta 40 - 90 - 10 GP	1
26	80.S.71.090	Anello Seeger I -90 UNI 7437	1
27	76.87.0200	Prolunga moltiplicatore T40 160/180	1
27	76.87.0201	Prolunga moltiplicatore T40 200/230	1
27	76.87.0202	Prolunga moltiplicatore T40 250	1
27	76.87.0203	Prolunga moltiplicatore T40 280/300	1
28	71.12.0167	Albero di trasmissione T40 160/180	1
28	71.12.0168	Albero di trasmissione T40 200/230	1
28	71.12.0169	Albero di trasmissione T40 250	1
28	71.12.0170	Albero di trasmissione T40 280/300	1
29	80.C.03.095	Cuscinetto a sfere 6308 2RS1 40 -90 - 23	1
	72.40.0047	Compl. moltiplicatore T40R 540 rpm	

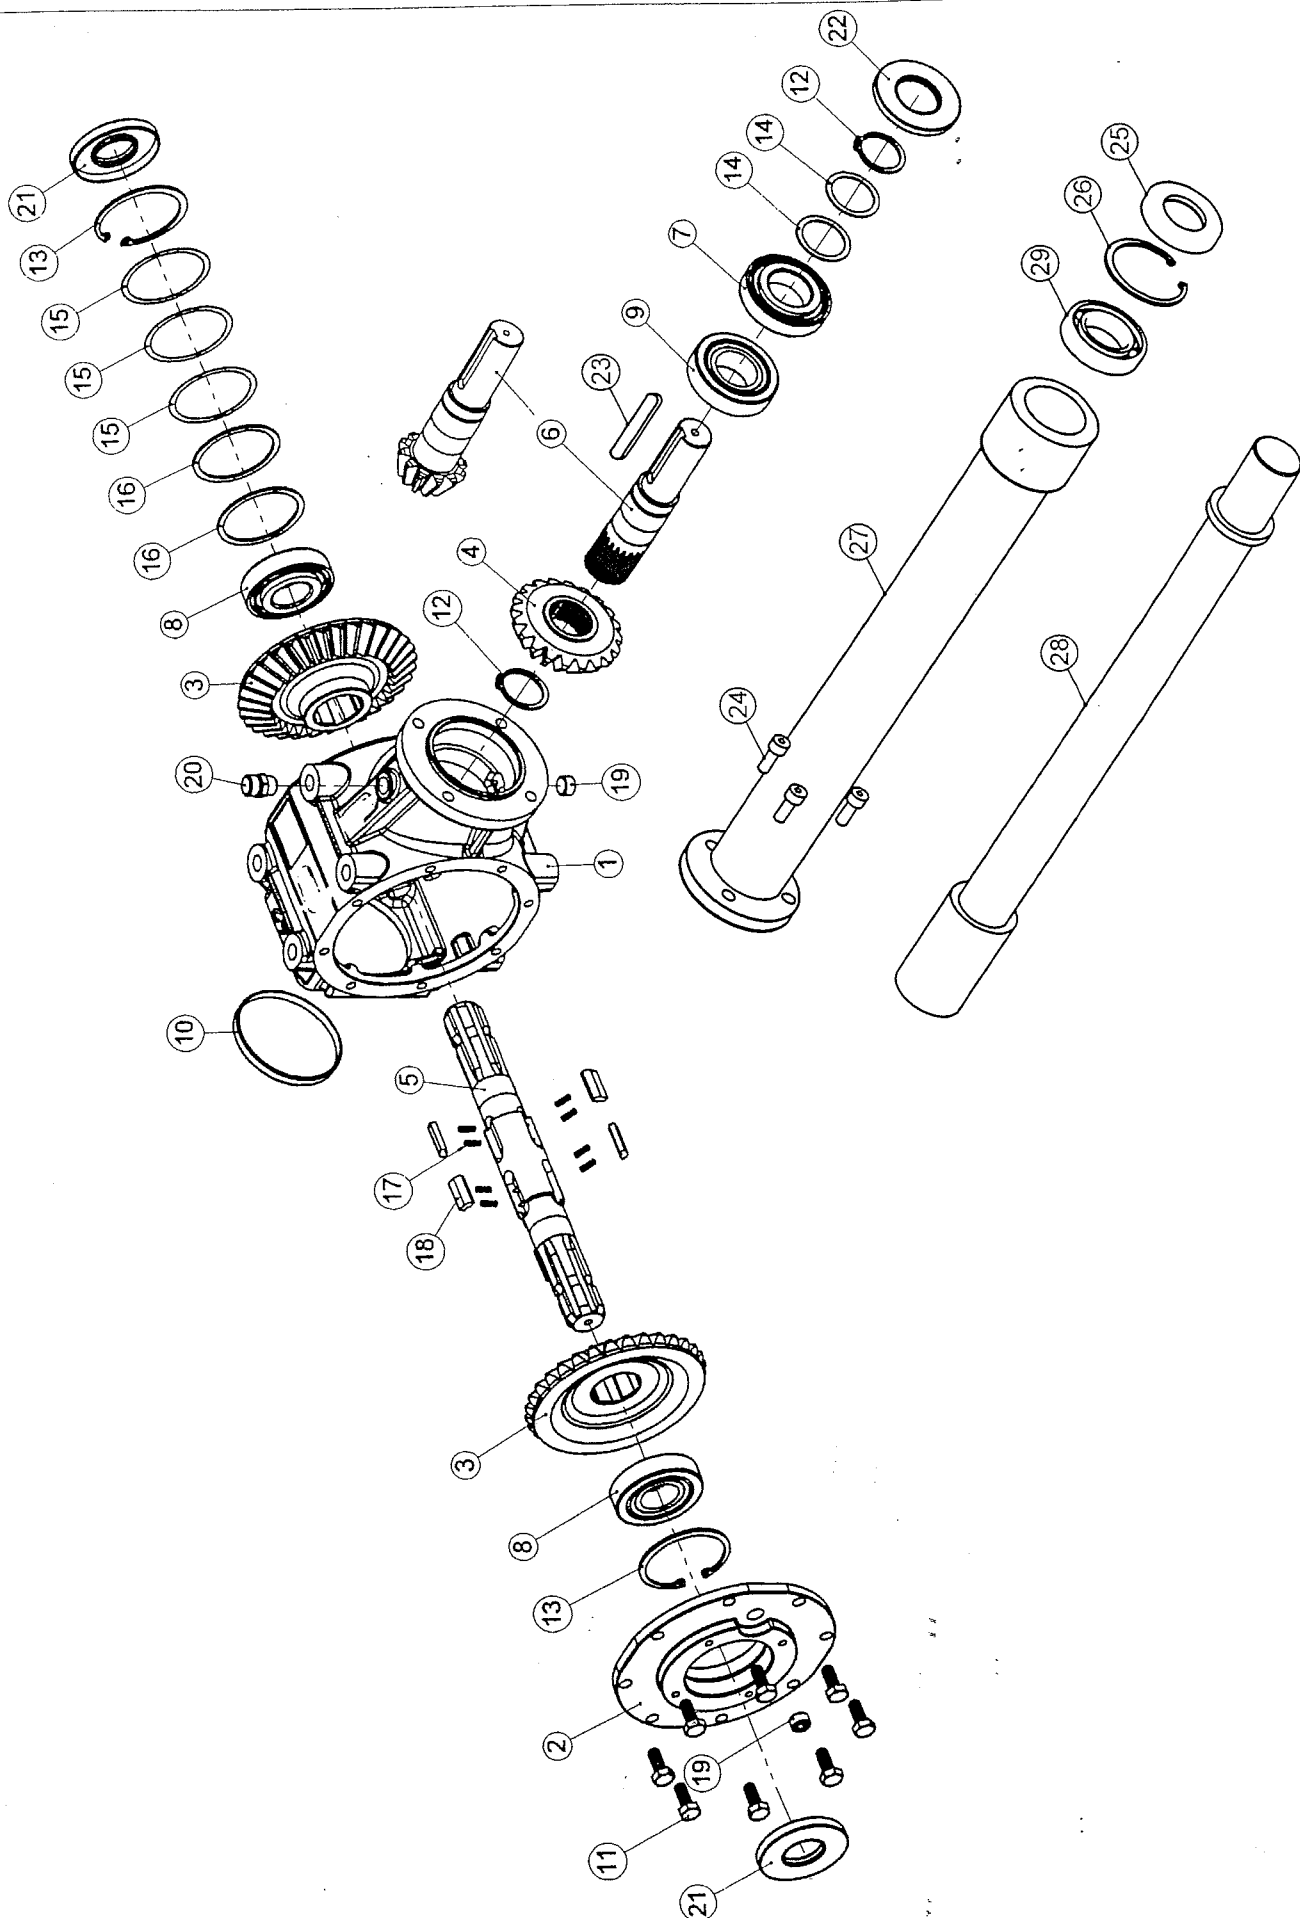





	72.40.0033	Compl. moltiplicatore T40R 1000 rpm	
	72.40.0084	Moltiplicatore con prolunga T40R 160/180 - 540 rpm	
	72.40.0085	Moltiplicatore con prolunga T40R 200/230 - 540 rpm	
	72.40.0086	Moltiplicatore con prolunga T40R 250 - 540 rpm	
	72.40.0087	Moltiplicatore con prolunga T40R 280/300 - 540 rpm	
	72.40.0076	Moltiplicatore con prolunga T40R 160/180 - 1000 rpm	
	72.40.0077	Moltiplicatore con prolunga T40R 200/230 - 1000 rpm	
	72.40.0078	Moltiplicatore con prolunga T40R 250 - 1000 rpm	
	72.40.0079	Moltiplicatore con prolunga T40R 280/300 - 1000 rpm	
	88.2.01.001	Lubrif. Olio Vitrea 220 - SAE 120 Kg.	1,5

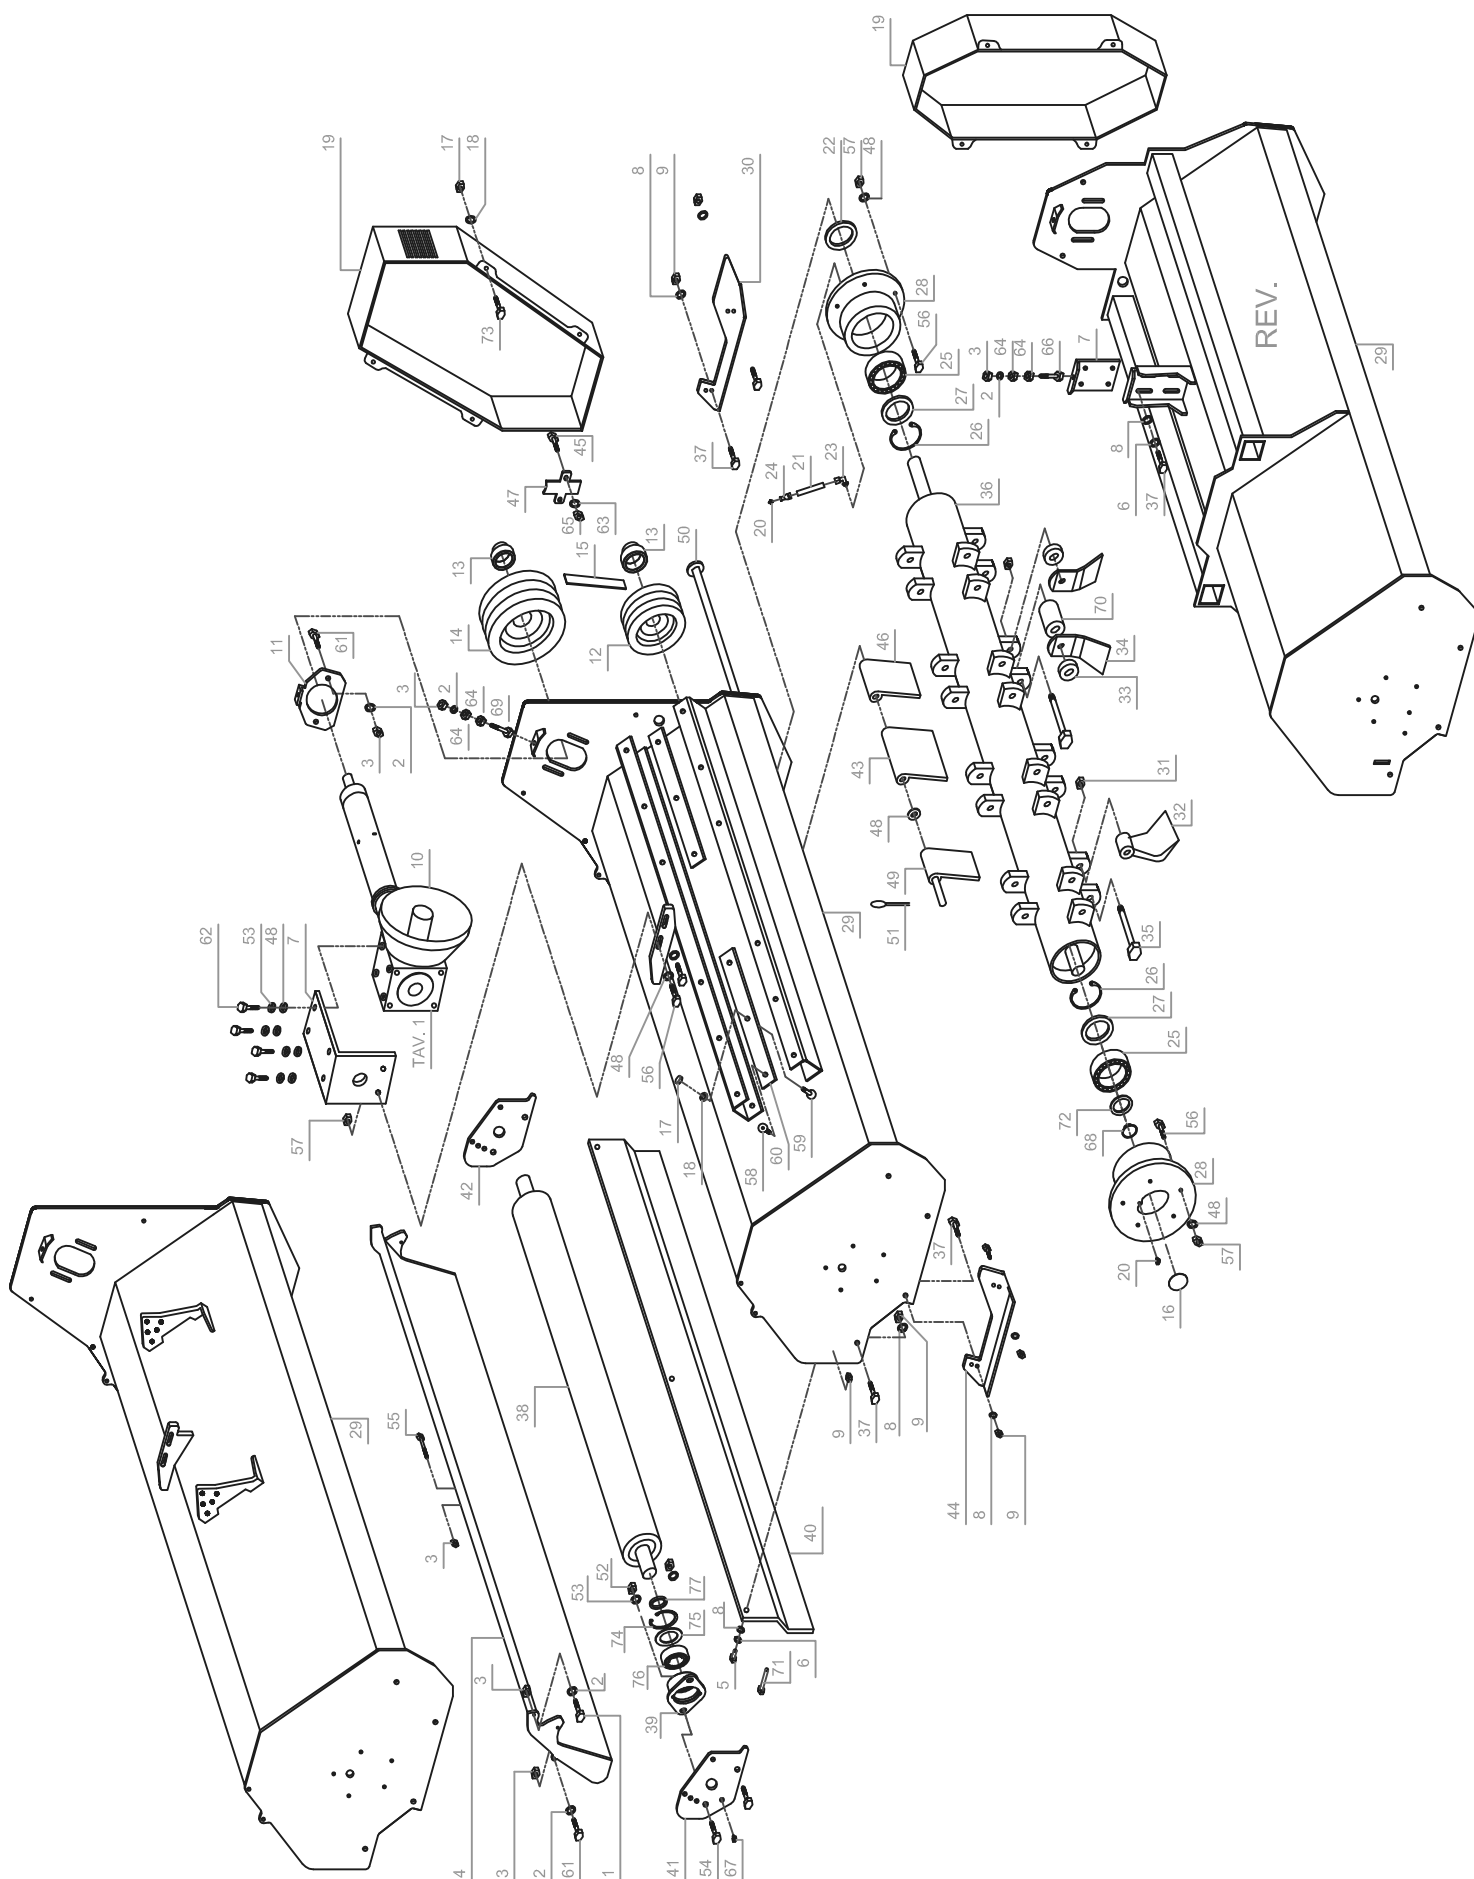


Rif.	CODICE	Descrizione	160	180	200	230	250	280	300
1	80.Z.01.115	Vite TE 88 M 14 x 90 5737 Zn.	2	2	2	2	2	2	2
2	80.Z.30.014	Rondella piana 15-28-2,5 UNI 6592 Zn.	7	7	7	7	7	7	7
2	80.Z.30.014	Rondella piana 15-28-2,5 UNI 6592 Zn. in REV	8	8	8	8	8	8	8
3	80.Z.11.017	Dado Metalbloc 6S M 14 Zn.	7	7	7	8	8	8	8
4	72.30.0150	Cofano 160	1	-	-	-	-	-	-
4	72.30.0151	Cofano 180	-	1	-	-	-	-	-
4	72.30.0152	Cofano 200	-	-	1	-	-	-	-
4	72.30.0153	Cofano 230	-	-	-	1	-	-	-
4	72.30.0154	Cofano 250	-	-	-	-	1	-	-
4	72.30.0155	Cofano 280	-	-	-	-	-	1	-
4	72.30.0156	Cofano 300	-	-	-	-	-	-	1
5	80.Z.03.159	Vite TE 8.8 M 12 x 30 UNI 5739 Zn.	3	3	3	3	3	3	3
6	80.Z.35.112	Rond. Grower rinf. 12 UNI 9195 Zn. in T40	3	3	3	3	3	3	3
7	78.44.0146	Staffa supporto moltiplicatore T40	1	1	1	1	1	1	1
7	78.44.0168	Staffa registro moltiplicatore REV.	1	1	1	1	1	1	1
8	80.Z.30.012	Rondella piana 13 - 24 - 2,5 UNI 6592 Zn.	11	11	11	11	11	11	11
8	80.Z.30.012	Rondella piana 13 - 24 - 2,5 UNI 6592 Zn. In REV	15	15	15	15	15	15	15
9	80.Z.11.015	Dado Metalbloc 6S M 12 Zn.	11	11	11	11	11	11	11
9	80.Z.11.015	Dado Metalbloc 6S M 12 Zn. In REV	14	14	14	14	14	14	14
10	72.48.0002	Protezione P.D.F.	1	1	1	1	1	1	1
11	78.44.0147	Staffa registro cinghia	1	1	1	1	1	1	1
12	80.A.51.275	Puleggia SPB a disco 212 - 4 foro 80	1	1	1	1	-	-	-
12	80.A.51.276	Puleggia SPB a disco 212 - 5 foro 80	-	-	-	-	1	1	1
13	80.A.58.122	Calettatore 40-80-20	2	2	2	2	2	2	2
14	80.A.51.291	Puleggia SPB a disco 250 - 4 foro 80	1	1	1	1	-	-	-
14	80.A.51.292	Puleggia SPB a disco 250 - 5 foro 80	-	-	-	-	1	1	1
15	80.A.43.527	Cinghia trapezoidale BX 63	4	4	4	4	4	4	4
16	80.G.05.103	Tappo otturatore Ø 68 - 8	1	1	1	1	1	1	1
17	80.Z.11.009	Dado Metalbloc 6S M 8 Zn.	16	16	16	16	16	16	16
18	80.Z.31.008	Rondella piana 9 - 24 - 2 UNI 6593 Zn.	16	16	16	16	16	16	16
19	72.14.0026	Carter fisso e spostabile	1	1	1	1	1	1	1
19	72.14.0025	Carter reversibile	1	1	1	1	1	1	1
20	80.Z.61.040	Ingrassatore diritto 1/8" gas	2	2	2	2	2	2	2
21	80.F.95.012	Tubo in metallo 6 x 1 L 90 per grasso	1	1	1	1	1	1	1
22	80.G.13.572	Anello Tenuta GP 50-68-8	1	1	1	1	1	1	1
23	80.F.51.310	Raccordo maschio a 90° 1/8" gas	1	1	1	1	1	1	1
24	80.F.58.110	Raccordo riduzione diritto femmina 1/8" gas	1	1	1	1	1	1	1
25	80.C.45.027	Cuscinetto orientabile a rulli 21310 E 50-110-27	2	2	2	2	2	2	2
26	80.S.71.110	Anello seeger I 110 UNI 7437	2	2	2	2	2	2	2
27	80.G.13.658	Anello Tenuta GP 60-110-12	2	2	2	2	2	2	2
28	78.48.0150	Supporto rotore	2	2	2	2	2	2	2
29	78.60.0420	Telaio T40 160 fisso	1	-	-	-	-	-	-
29	78.60.0421	Telaio T40 180 fisso	-	1	-	-	-	-	-
29	78.60.0422	Telaio T40 200 fisso	-	-	1	-	-	-	-
29	78.60.0423	Telaio T40 230 fisso	-	-	-	1	-	-	-
29	78.60.0424	Telaio T40 250 fisso	-	-	-	-	1	-	-
29	78.60.0425	Telaio T40 280 fisso	-	-	-	-	-	1	-

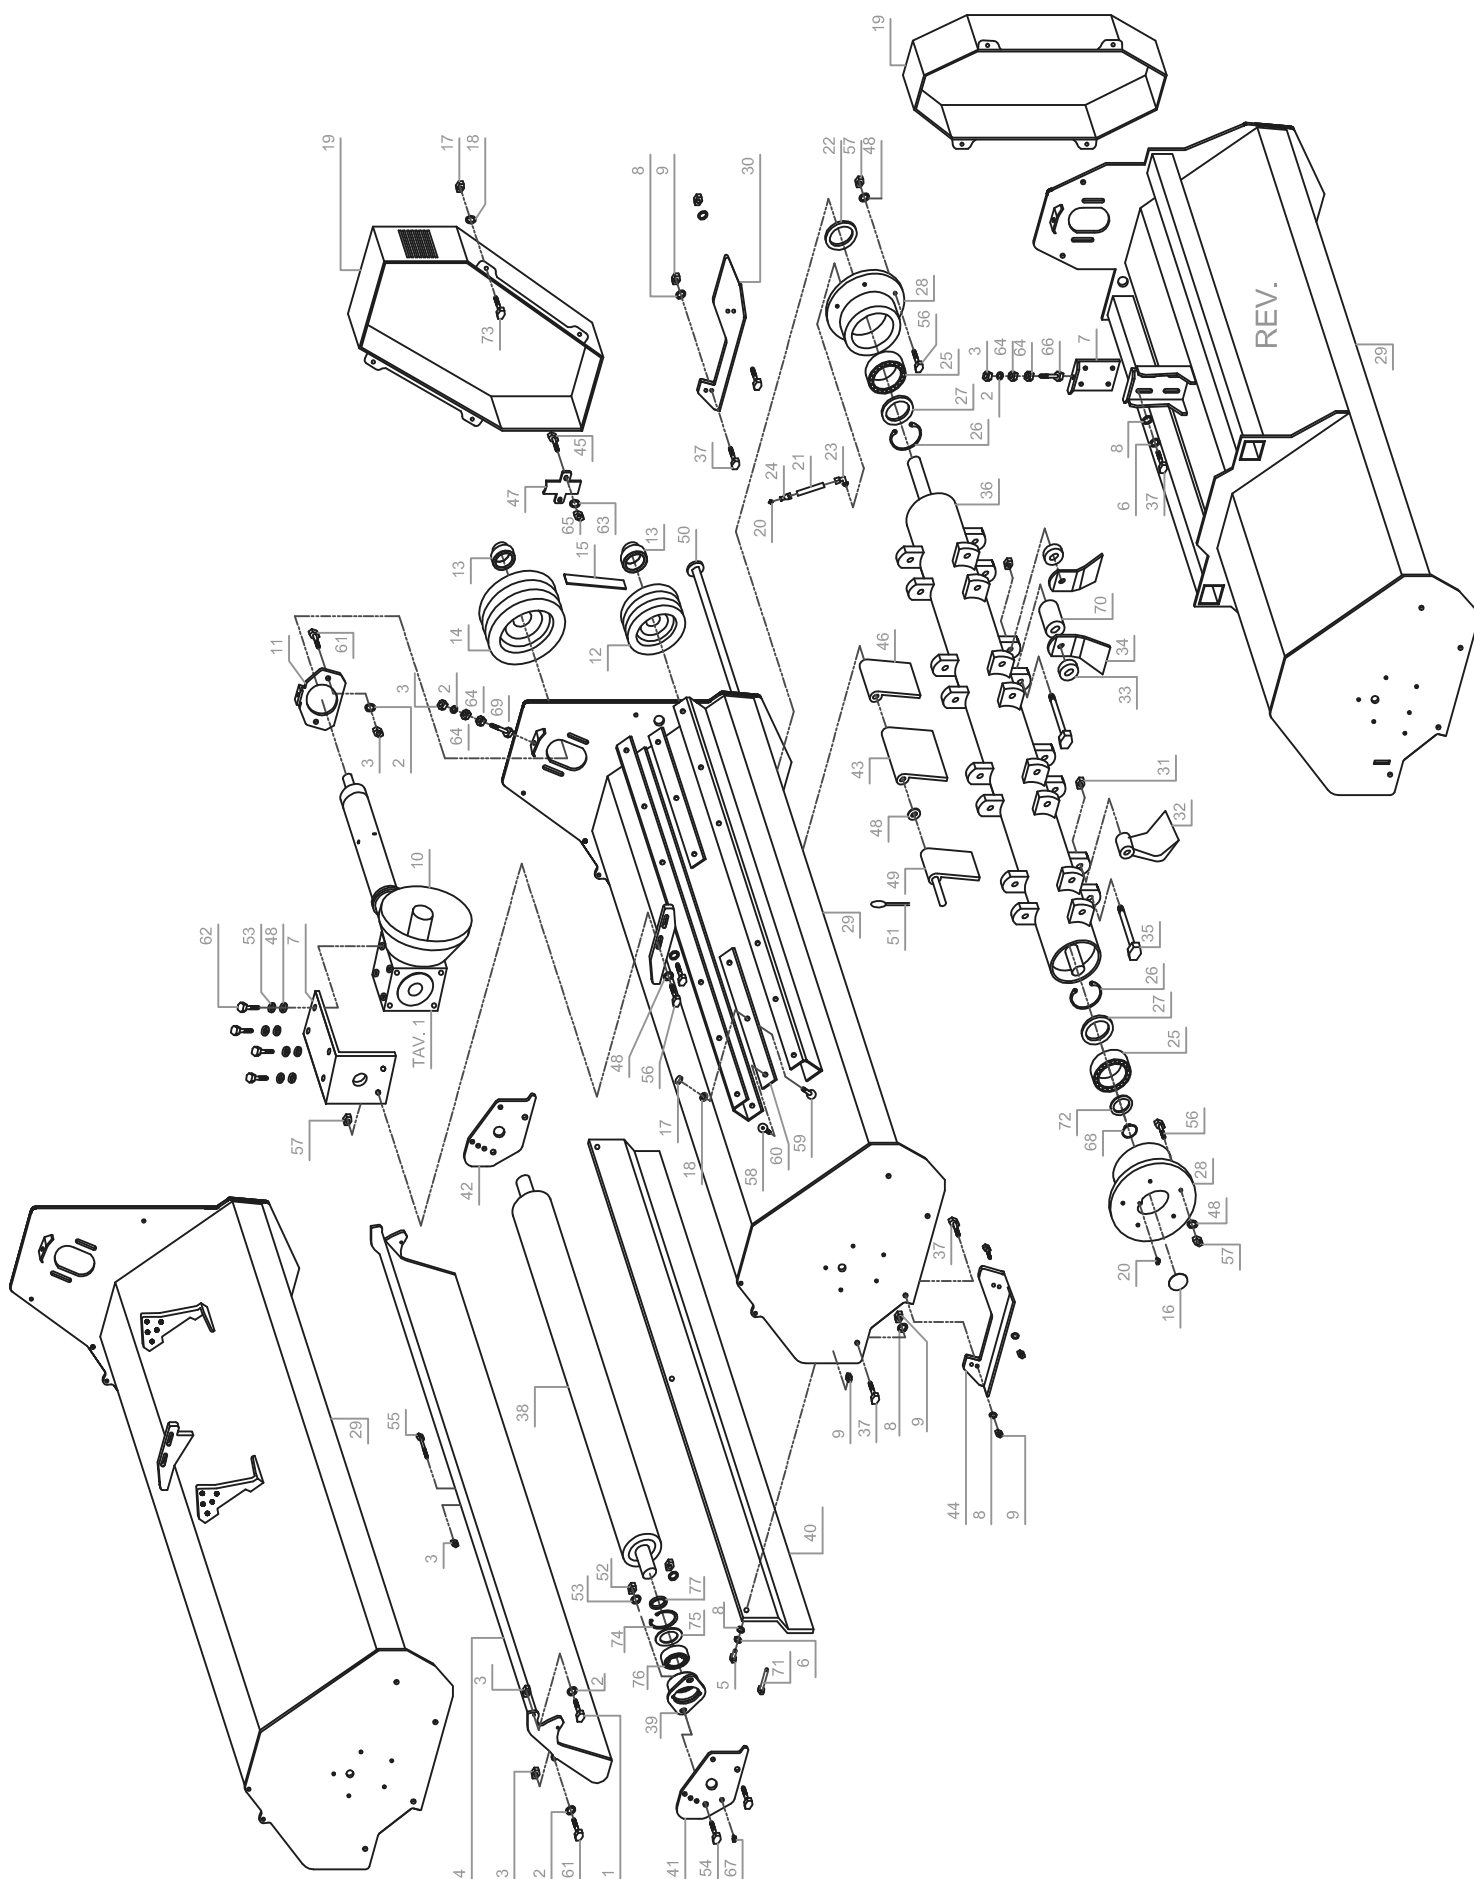


Rif.	CODICE	Descrizione	160	180	200	230	250	280	300
29	78.60.0426	Telaio T40 300 fisso	-	-	-	-	-	-	1
29	78.60.0370	Telaio T40 160 spostabile	1	-	-	-	-	-	-
29	78.60.0371	Telaio T40 180 spostabile	-	1	-	-	-	-	-
29	78.60.0372	Telaio T40 200 spostabile	-	-	1	-	-	-	-
29	78.60.0373	Telaio T40 230 spostabile	-	-	-	1	-	-	-
29	78.60.0374	Telaio T40 250 spostabile	-	-	-	-	1	-	-
29	78.60.0375	Telaio T40 280 spostabile	-	-	-	-	-	1	-
29	78.60.0376	Telaio T40 300 spostabile	-	-	-	-	-	-	1
29	78.60.0377	Telaio T40 160 REV.	1	-	-	-	-	-	-
29	78.60.0378	Telaio T40 180 REV.	-	1	-	-	-	-	-
29	78.60.0379	Telaio T40 200 REV.	-	-	1	-	-	-	-
29	78.60.0380	Telaio T40 230 REV.	-	-	-	1	-	-	-
29	78.60.0381	Telaio T40 250 REV.	-	-	-	-	1	-	-
29	78.60.0382	Telaio T40 280 REV.	-	-	-	-	-	1	-
29	78.60.0383	Telaio T40 300 REV.	-	-	-	-	-	-	1
30	78.16.0037	Slitta Sx.	1	1	1	1	1	1	1
31	80.Z.50.016	Dado autobloccante M 16 UNI 7473 Zn.	16	18	20	24	28	28	32
32	75.68.0006	Mazza T40	16	18	20	24	28	28	32
33	72.80.0018	Distanziale coltelli TSB -T40	32	36	40	48	56	56	64
34	75.05.0024	Lama coltello	32	36	40	48	56	56	64
35	80.R.00.055	Vite TE 8.8 M 16 x 92 fil. 24	16	18	20	24	28	28	32
36	77.85.0183	Rotore con supporti 160	1	-	-	-	-	-	-
36	77.85.0184	Rotore con supporti 180	-	1	-	-	-	-	-
36	77.85.0185	Rotore con supporti 200	-	-	1	-	-	-	-
36	77.85.0186	Rotore con supporti 230	-	-	-	1	-	-	-
36	77.85.0187	Rotore con supporti 250	-	-	-	-	1	-	-
36	77.85.0188	Rotore con supporti 280	-	-	-	-	-	1	-
36	77.85.0189	Rotore con supporti 300	-	-	-	-	-	-	1
37	80.Z.03.160	Vite TE 8.8 M 12 x 35 UNI 5739 Zn.	8	8	8	8	8	8	8
37	80.Z.03.160	Vite TE 8.8 M 12 x 35 UNI 5739 Zn. In REV	12	12	12	12	12	12	12
38	77.91.0106	Rullo T40 160	1	-	-	-	-	-	-
38	77.91.0105	Rullo T40 180	-	1	-	-	-	-	-
38	77.91.0104	Rullo T40 200	-	-	1	-	-	-	-
38	77.91.0100	Rullo T40 230	-	-	-	1	-	-	-
38	77.91.0101	Rullo T40 250	-	-	-	-	1	-	-
38	77.91.0102	Rullo T40 280	-	-	-	-	-	1	-
38	77.91.0103	Rullo T40 300	-	-	-	-	-	-	1
39	78.48.0179	Supporto rullo T40 vers. Pesante	2	2	2	2	2	2	2
40	75.10.0678	Pulirullo 160	1	-	-	-	-	-	-
40	75.10.0679	Pulirullo 180	-	1	-	-	-	-	-
40	75.10.0680	Pulirullo 200	-	-	1	-	-	-	-
40	75.10.0681	Pulirullo 230	-	-	-	1	-	-	-
40	75.10.0682	Pulirullo 250	-	-	-	-	1	-	-
40	75.10.0683	Pulirullo 280	-	-	-	-	-	1	-
40	75.10.0684	Pulirullo 300	-	-	-	-	-	-	1
41	73.68.0248	Fianco supporto rullo Dx T40	1	1	1	1	1	1	1
42	73.68.0249	Fianco supporto rullo Sx T40	1	1	1	1	1	1	1

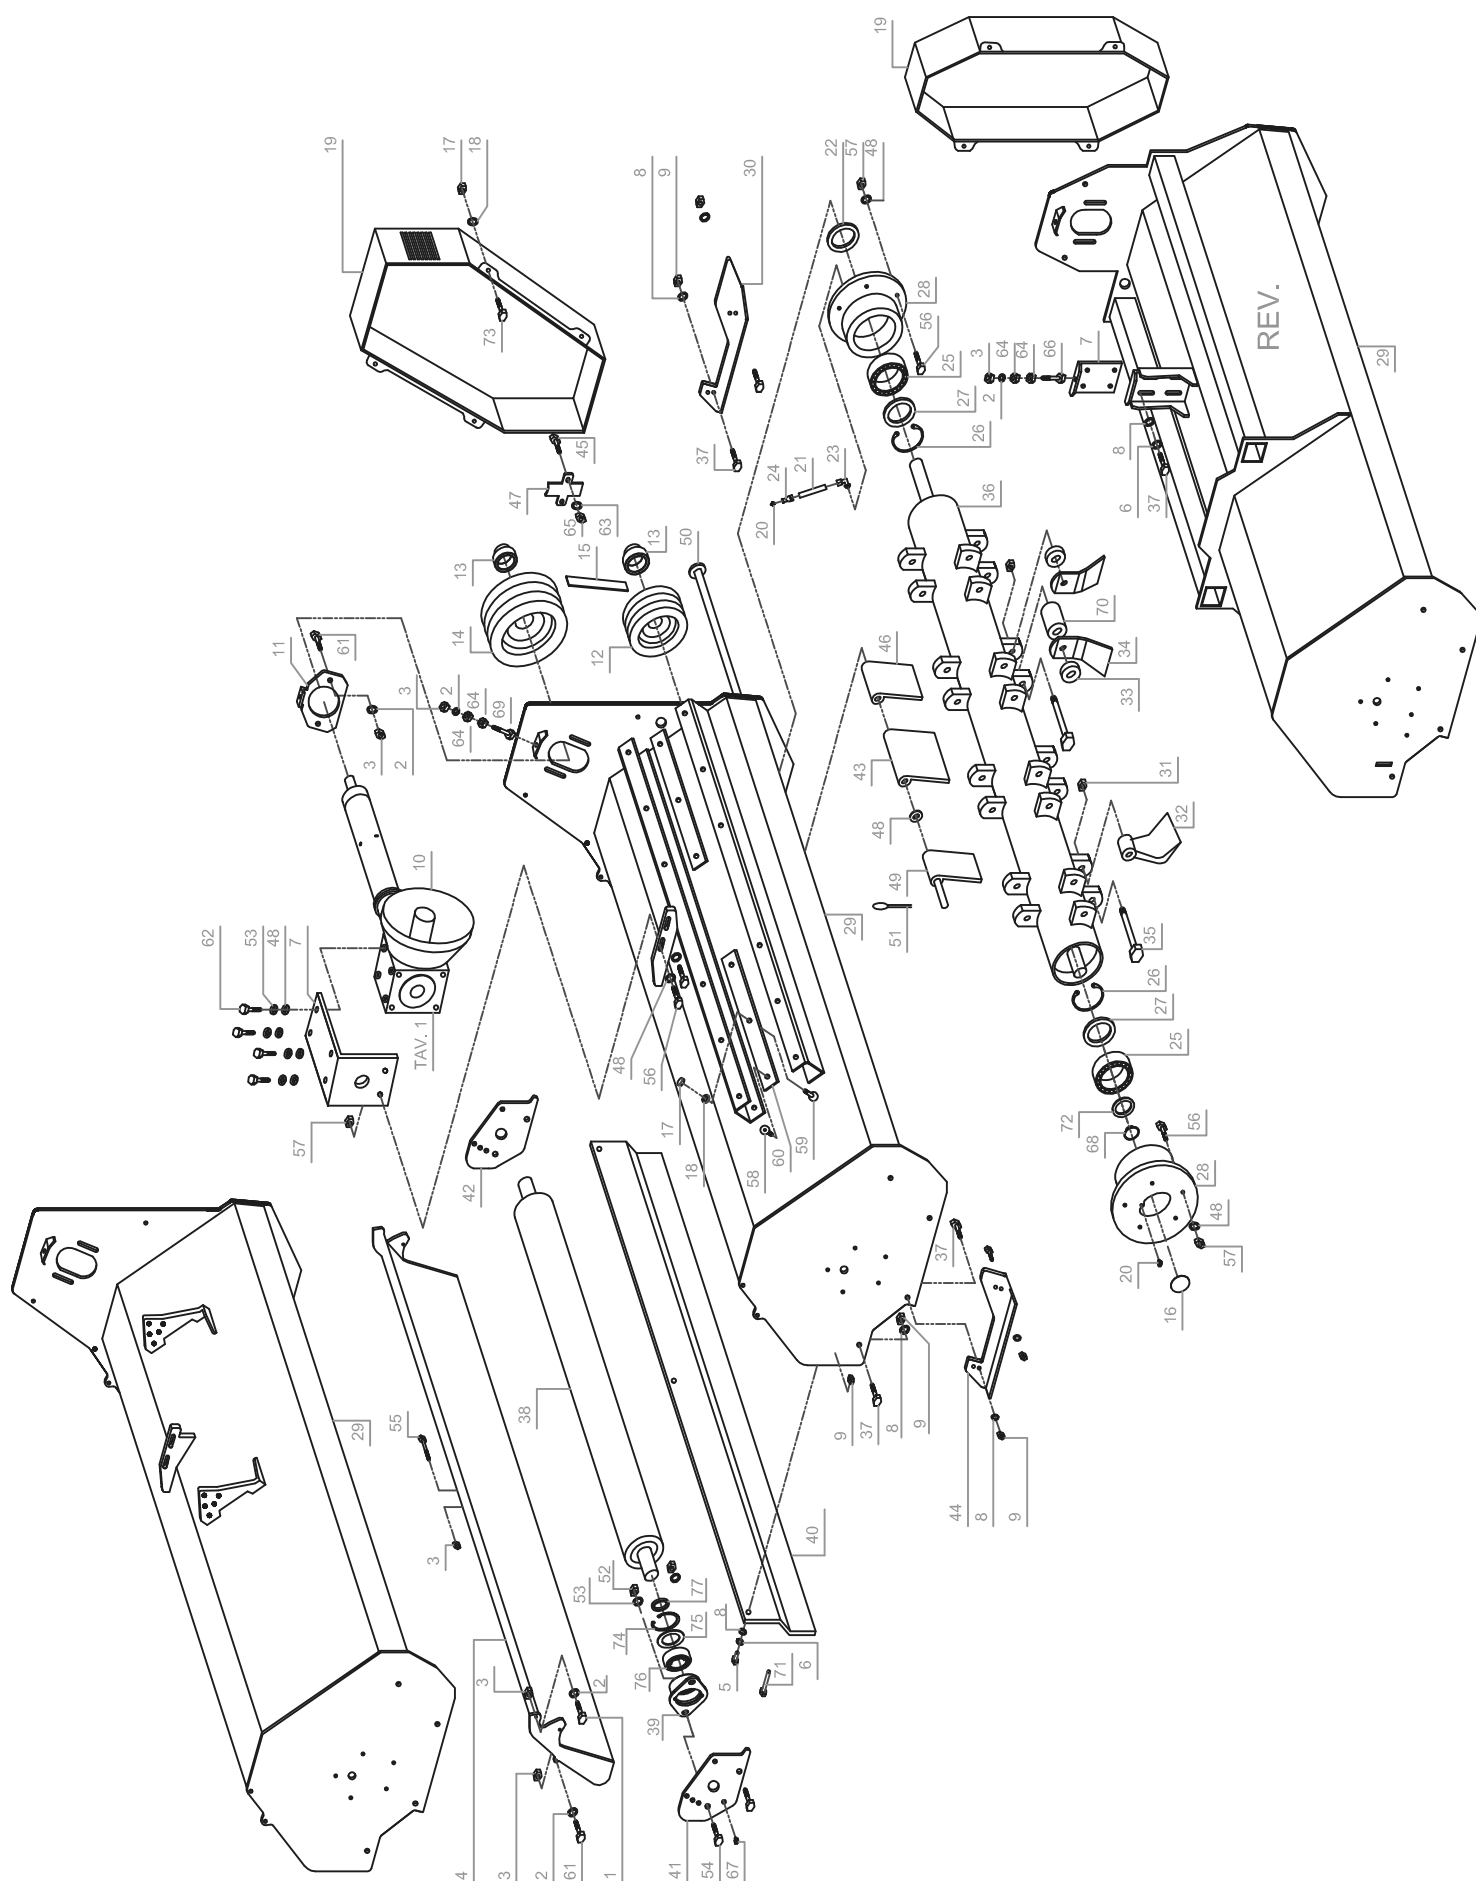

Rif.	CODICE	Descrizione	160	180	200	230	250	280	300
43	76.90.0065	Protezione da 97	14	16	18	22	24	27	28
44	78.16.0036	Slitta Dx. T40	1	1	1	1	1	1	1
45	80.Z.03.136	Vite TE 8.8 M 10 x 25 UNI 5739 Zn.	2	2	2	2	2	2	2
46	76.90.0064	Protezione da 58	-	3	3	2	-	1	2
47	76.71.0328	Piatto chiusura fianco T40	1	1	1	1	1	1	1
48	80.Z.30.016	Rondella piana 17-30-3 UNI 6592 Zn.	30	31	31	35	36	39	40
48	80.Z.30.016	Rondella piana 17-30-3 UNI 6592 Zn. in REV	28	29	29	33	34	37	38
49	76.90.0063	Protezione da 43	4	-	-	-	1	1	1
50	78.75.0155	Tondino supporto protezioni anteriore 160	1	-	-	-	-	-	-
50	78.75.0144	Tondino supporto protezioni anteriore 180	-	1	-	-	-	-	-
50	78.75.0145	Tondino supporto protezioni anteriore 200	-	-	1	-	-	-	-
50	78.75.0146	Tondino supporto protezioni anteriore 230	-	-	-	1	-	-	-
50	78.75.0147	Tondino supporto protezioni anteriore 250	-	-	-	-	1	-	-
50	78.75.0148	Tondino supporto protezioni anteriore 280	-	-	-	-	-	1	-
50	78.75.0149	Tondino supporto protezioni anteriore 300	-	-	-	-	-	-	1
51	80.Z.75.094	Copiglia d. 4 x 32 UNI 1336 Zn.	1	1	1	1	1	1	1
52	80.S.08.112	Dado alto M 16 X 1,5 6S UNI 5587	4	4	4	4	4	4	4
53	80.S.35.116	Rond. Grower rinf. 16.2-27.4-4 UNI 9195B	8	8	8	8	8	8	8
54	80.Z.00.044	Vite TE 10.9 M 16 X 1,5 X 45 FIL. 25 ZN	4	4	4	4	4	4	4
55	80.Z.13.202	Vite TCEI 8.8 M 14 X 120 5931 Zn.	1	1	1	2	2	2	2
56	80.Z.03.205	Vite TE 88 M 16 X 40 5739 ZN.	12	12	12	12	12	12	12
57	80.Z.11.019	Dado Metalbloc 6S M 16 Zn.	12	12	12	12	12	12	12
58	80.Z.15.080	Vite TSPEI 88 M 8 X 12 5933 ZN.	12	12	12	12	12	12	12
59	80.Z.15.085	Vite TSPEI 88 M 8 X 25 5933 ZN.	12	12	12	12	12	12	12
60	73.55.0012	Fascia in plastica scorr. carrello L 500	8	8	8	8	8	8	8
61	80.Z.03.184	Vite TE 88 M 14 X 40 5739 ZN.	4	4	4	4	4	4	4
62	80.Z.03.203	Vite TE 88 M 16 X 30 5739 ZN.	4	4	4	4	4	4	4
63	80.Z.30.010	Rondella piana 10,5-21-2 UNI 6592 Zn.	2	2	2	2	2	2	2
64	80.Z.08.011	Dado alto 6S M 14 UNI 5587 Zn.	2	2	2	2	2	2	2
64	80.Z.08.011	Dado alto 6S M 14 UNI 5587 Zn. in REV	4	4	4	4	4	4	4
65	80.Z.11.012	Dado Metalbloc 6S M 10 Zn.	2	2	2	2	2	2	2
66	80.Z.03.192	Vite TE 88 M 14 X 80 5739 Zn. in REV	1	1	1	1	1	1	1
67	80.Z.61.010	Ingrassatore diritto M 8x1.25 A UNI 7663 Zn.	2	2	2	2	2	2	2
68	80.S.70.050	Anello seeger I 50 UNI 7435	1	1	1	1	1	1	1
69	80.Z.03.197	Vite TE 88 M 14 X 110 5739 Zn.	1	1	1	1	1	1	1
70	71.97.0007	Bussola cementata coltelli	16	18	20	24	28	28	32
71	80.Z.01.100	Vite TE M12 x 120 UNI 5737 Zn.	3	3	3	3	3	3	3
72	80.S.45.347	spessore registro PS 50-62-1,0	1	1	1	1	1	1	1
73	80.Z.03.110	Vite TE 88 M8 x 20 UNI 5739 Zn.	2	2	2	2	2	2	2
74	80.S.71.072	Anello d arresto I-72 UNI 7437	2	2	2	2	2	2	2
75	72.75.0028	Disco per coperchietto vasca Beta	2	2	2	2	2	2	2
76	80.C.23.013	Cuscinetto oreientabile a sfera 2207-E 2RS1 35-71-23	2	2	2	2	2	2	2
77	78.28.0010	Spessore 35,5-45,5.6	2	2	2	2	2	2	2

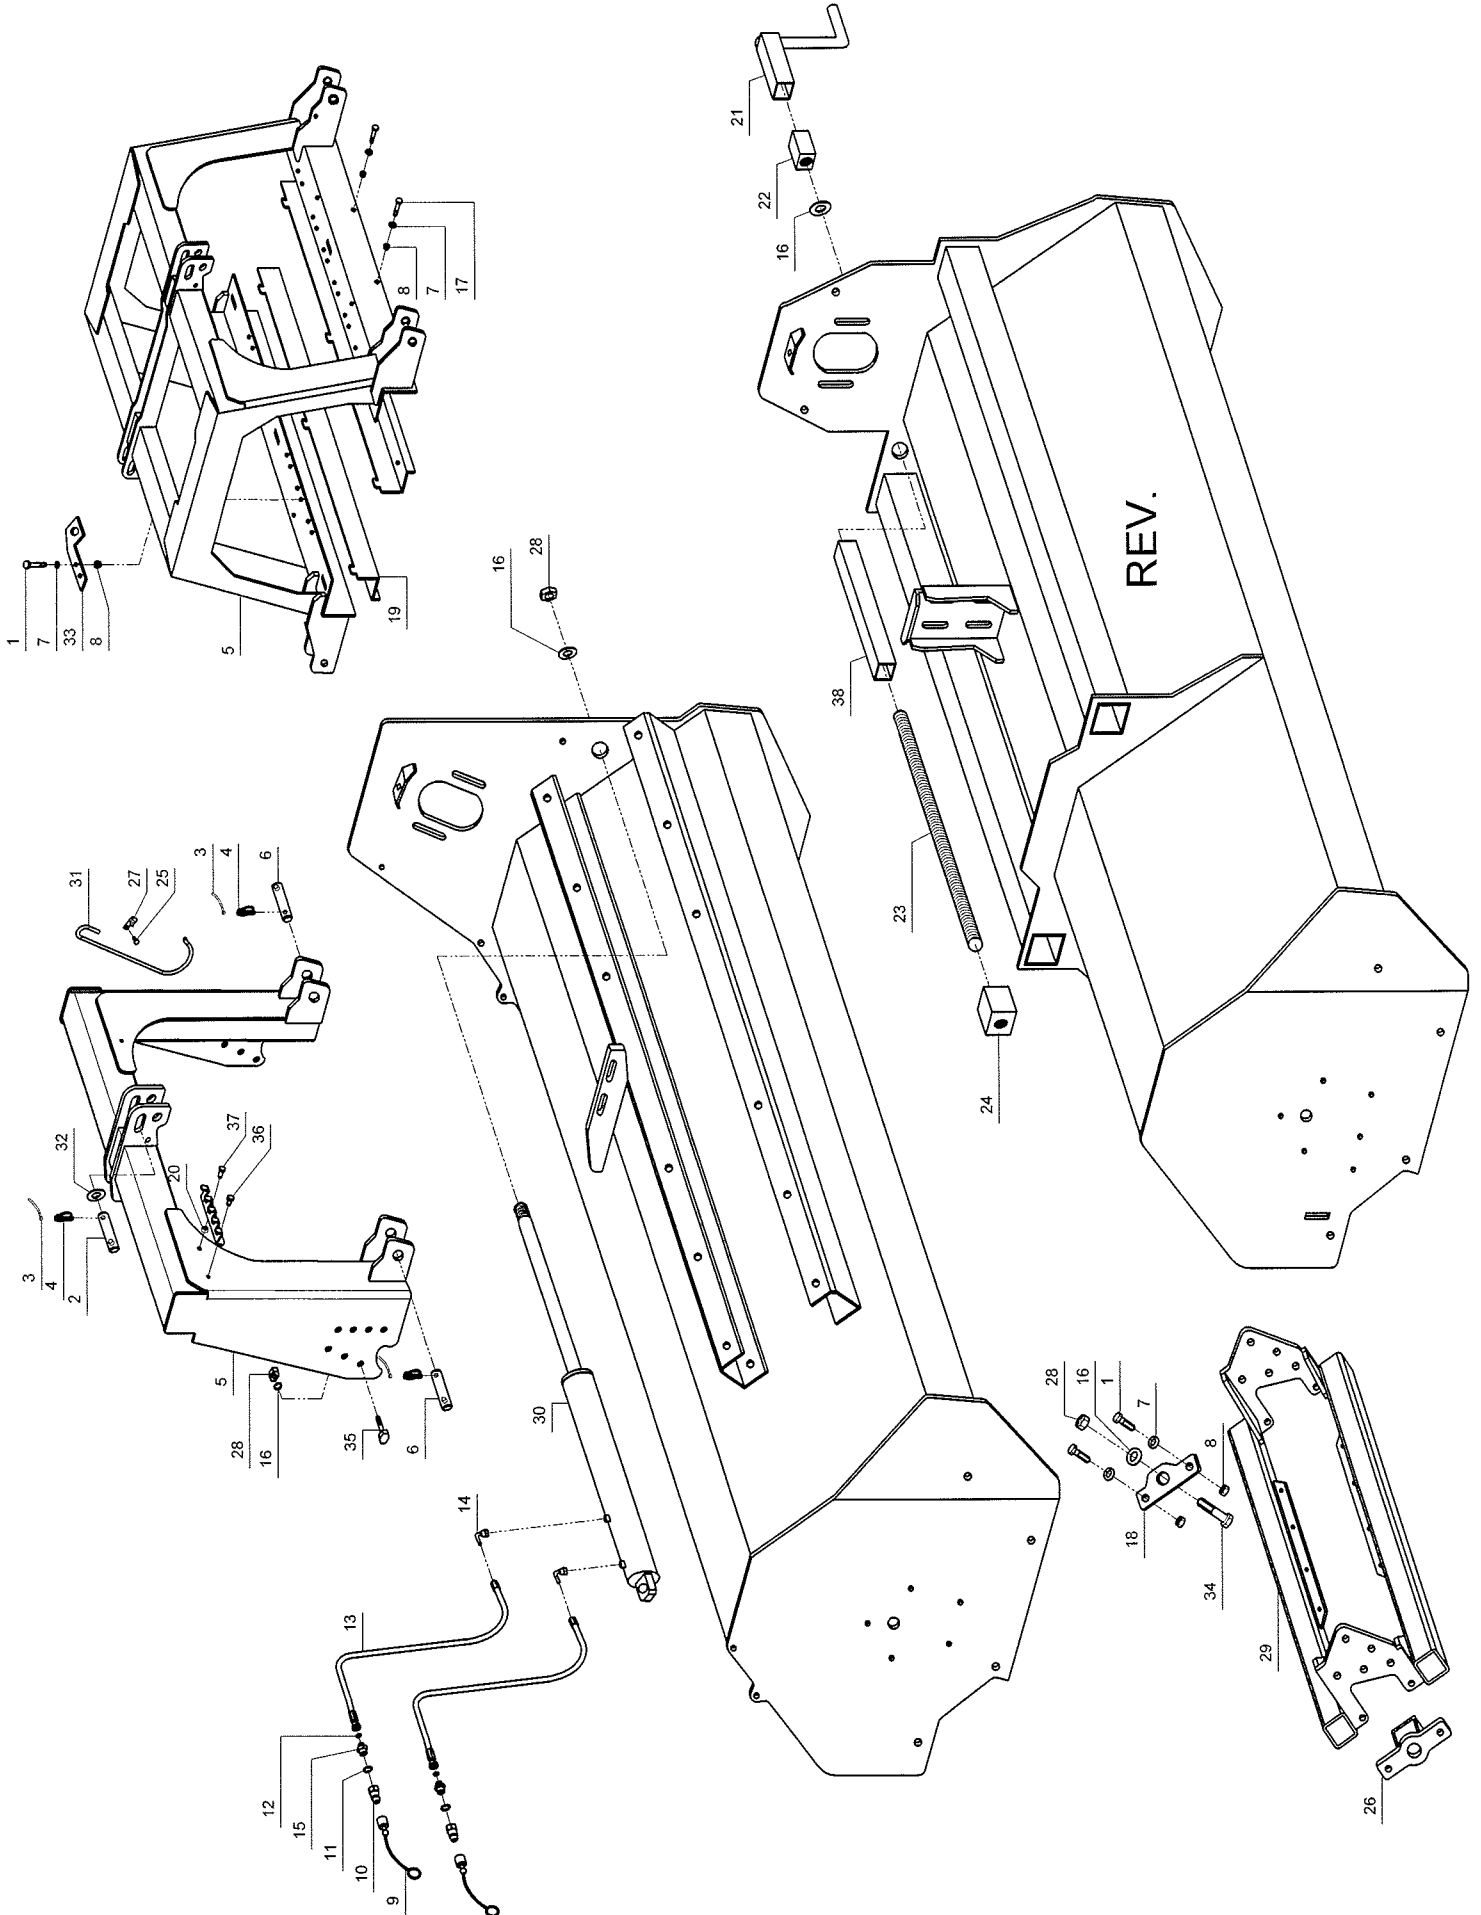



<i>Rif.</i>	CODICE	Descrizione	Fisso	Spost.	Rev.
1	80.Z.03.160	Vite TE 8.8 M 12 x 35 UNI 5739 Zn.	-	2	1
2	76.65.0015	Perno attacco 3° punto 19/25	1	1	1
3	80.P.05.001	Cordino per spine	3	3	3
4	80.S.77.015	Spina a scatto 10 x 37	3	3	3
5	78.60.0356	Telaio attacco 3 punti fisso e spostabile	1	1	-
5	78.60.0377	Telaio attacco 3 punti reversibile	-	-	1
6	76.65.0004	Perno attacco 2° punto	2	2	2
7	80.Z.30.012	Rondella piana 13 - 24 - 2,5 UNI 6592 Zn.	-	2	17
8	80.Z.11.015	Dado Metalbloc 6S M 12 Zn.	-	2	17
9	80.P.15.052	Tappo anti polvere 1/2" maschio	-	2	2
10	80.F.47.073	Innesto rapido maschio 1/2"	-	2	2
11	80.S.37.235	Rondella rame 1/2" G	-	2	2
12	80.S.37.214	Rondella rame 1/4" G	-	2	2
13	80.F.03.004	Tubo fless. F1/4"90° - M1/4" L - 1600	-	2	2
14	80.F.43.011	Adattatore a L F 1/4" - M1/4" Zn.	-	2	2
15	80.F.58.214	Riduzione M 1/2" - F 1/4"	-	2	2
16	80.Z.30.016	Rondella piana 17 - 30 - 3 UNI 6592 Zn.	15	15	-
17	80.Z.03.159	Vite TE 8.8 M 12 x 30 UNI 5739 Zn.	-	-	8
18	78.44.0149	Staffa spostamento idraulico T40	-	1	-
19	78.44.0152	Staffa aggancio attacchi trattore T40-R	-	-	2
20	80.Z.11.012	Dado Metalbloc 6S M 10 Zn.	-	1	1
21	75.64.0008	Manovella spostamento	-	1	1
22	77.15.0008	Quadro con foro per spina	-	1	1
23	71.42.0034	Asta filettata spostamento	-	1	1
24	77.15.0007	Bussola filettata	-	1	1
25	80.Z.03.108	Vite TE 8.8 M 8 x 16 UNI 5739 Zn.	1	1	1
26	78.44.0138	Staffa spostam. manuale carrello	-	1	1
27	73.58.0002	Fermaglio per gancio giunto cardanico	1	1	1
28	80.Z.11.018	Dado Metalbloc 6S M 16 x 1,5	14	16	2
29	72.12.0014	Carrello spostamento	-	1	-
30	72.28.0027	Cilindro spostamento	-	1	1
31	74.14.0003	Gancio corto sostegno giunto cardanico	1	1	1
32	80.Z.30.027	Rondella piana 28 - 50 - 4 6592 ZN.	1	1	1
33	78.44.0151	Staffa aggancio cilindro spostamento T40R	-	-	1
34	80.Z.00.046	Vite TE 10.9 M 16 X 1,5 X 50 FIL. 30 ZN.	-	1	1
35	80.Z.00.044	Vite TE 10.9 M 16 X 1,5 X 45 FIL. 25 ZN.	14	14	-
36	80.Z.03.134	Vite TE 8.8 M 10 x 20 UNI 5739 Zn.	-	1	1
37	80.Z.03.136	Vite TE 8.8 M 10 x 25 UNI 5739 Zn.	-	1	1
38	76.87.0204	Prolunga spost. Mecc. T40 280/300	-	1	1
	65.47.0071	Kit spostamento manuale T40	-	1	1

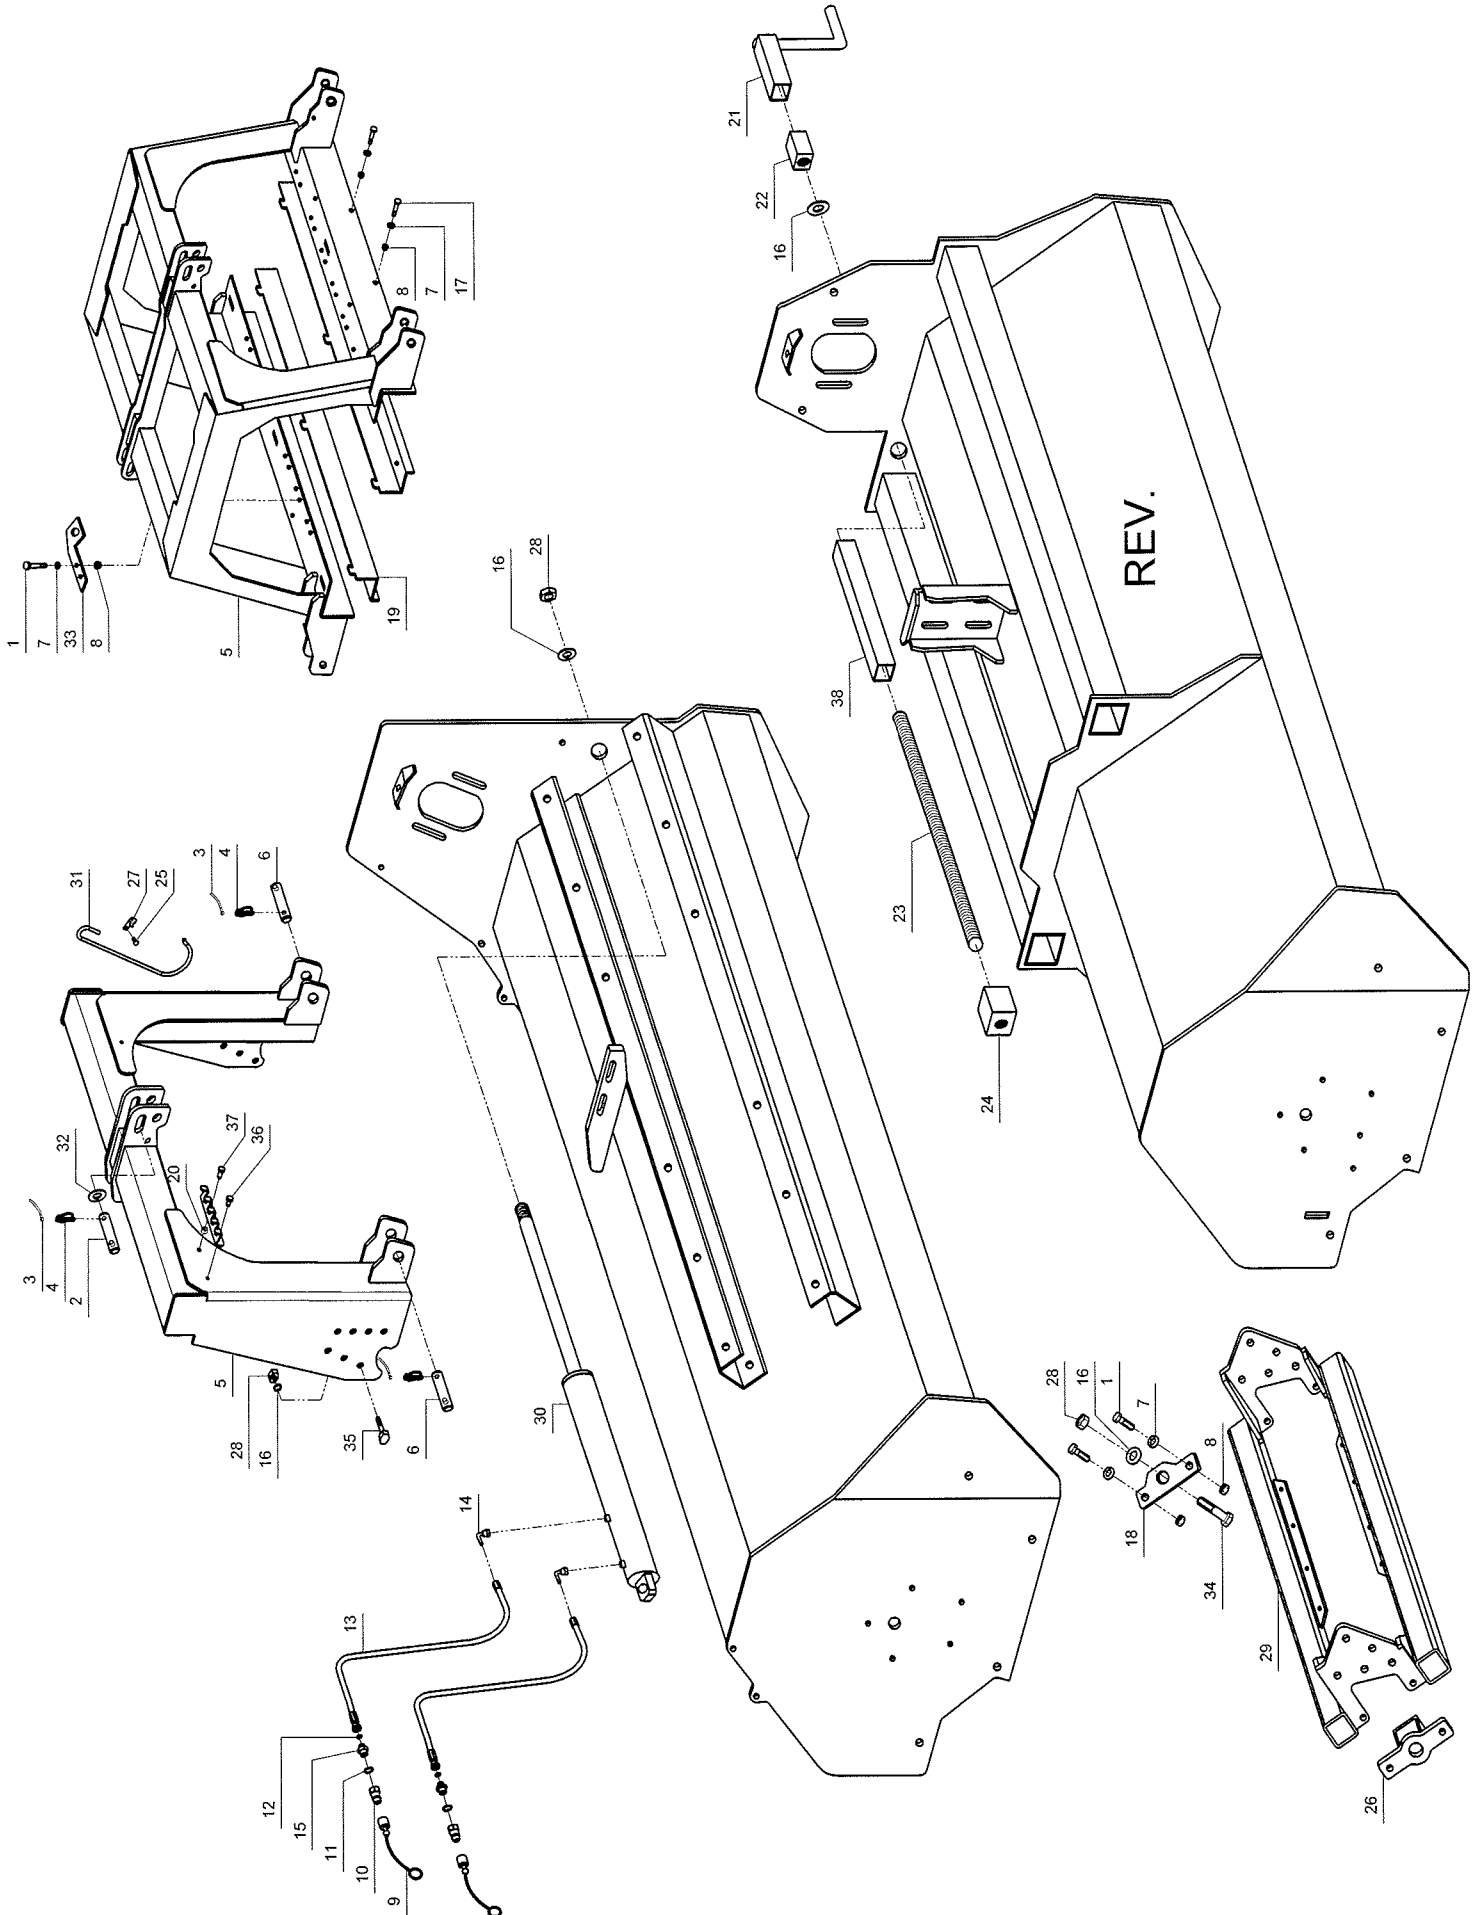




<i>Rif.</i>	CODICE	<i>Descrizione</i>	<i>Fisso</i>	<i>Spost.</i>	<i>Rev.</i>
	65.47.0074	Kit spostamento manuale T40 280/300	-	1	1
	65.47.0070	Kit spostamento idraulico	-	1	1

Rif.	CODICE	Descrizione	A	B	C
1	80.A.20.275	Forcella di attacco B8 Z-6	1	-	2
1	80.A.20.280	Forcella di attacco B8 Z-21	-	1	-
2	80.A.20.315	Crociera completa B - 8	2	2	2
3	80.A.20.155	Forcella tubo esterno B8	1	1	1
4	80.S.62.341	Spina elastica d. 10 x 80 UNI 6873	1	1	1
5	80.A.20.366	Tubo esterno B6 - B8 L= 450	1	1	1
6	80.A.20.345	Tubo interno B8 L= 450	1	1	1
7	80.S.62.292	Spina elastica d. 8 x 65 UNI 6873	1	1	1
8	80.A.20.125	Forcella tubo interno B8	1	1	1
9	80.A.20.402	Pulsante per cardano B4	2	2	2
10	80.A.20.024	Limitatore bullone LB-8 1"3/8 Z-6	1	1	-
11	80.A.20.530	Doppio giunto tubo interno B8 1"3/8 Z-6	1	-	-
11	80.A.20.534	Doppio giunto tubo interno B8 1"3/8 Z-21	-	1	-
12	80.Z.61.020	Ingrass. diritto M 10 x 1,25 A UNI 7663 Zn.	1	1	-
13	80.Z.11.009	Dado Metalbloc 6S M 8 Zn.	1	1	1
13	80.Z.11.012	Dado Metalbloc 6S M 10 Zn.	1	1	1
14	80.R.01.050	Vite TE 8.8 M 8 x 60 UNI 5737	1	1	1
14	80.R.01.070	Vite TE 8.8 M 10 x 60 UNI 5737	1	1	1
15	80.A.20.970	Protezione cardano B-8 completa	1	1	1
16	80.A.20.531	Doppio giunto tubo esterno B8 1"3/8 Z-6	-	-	1
	80.A.10.811	Giunto cardanico B8 - 900 LB-8 1"3/8 Z6	A	-	-
	80.A.10.812	Giunto cardanico B8 - 900 LB-8 1"3/8 Z6 - Z21	-	B	-
	80.A.10.827	Giunto cardanico B8 - 900 1"3/8 Z6	-	-	C

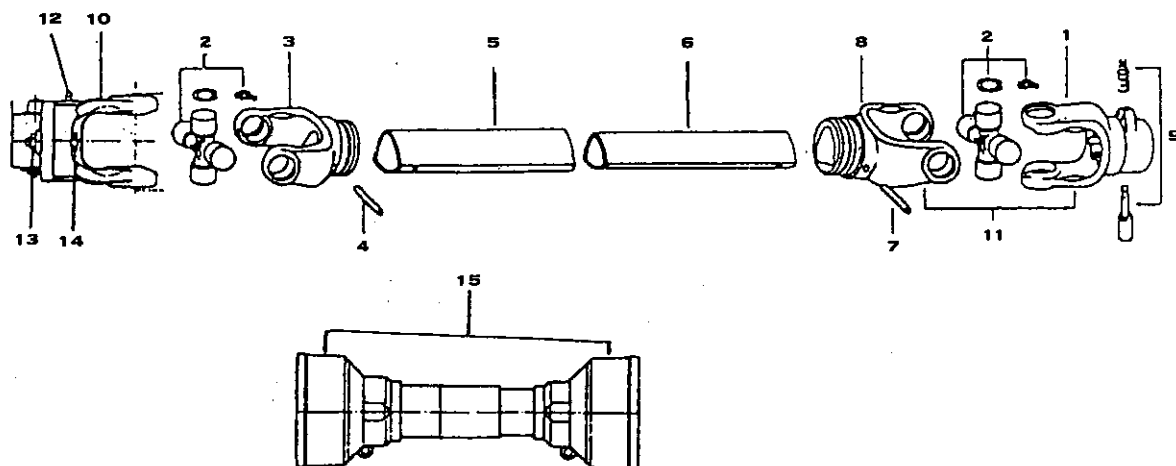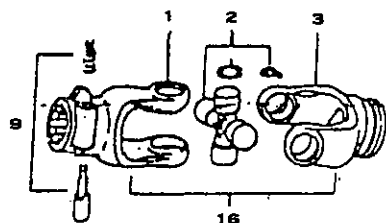



LUBRIFICAZIONE LUBRICATION LUBRIFICATION SCHMIERUNG

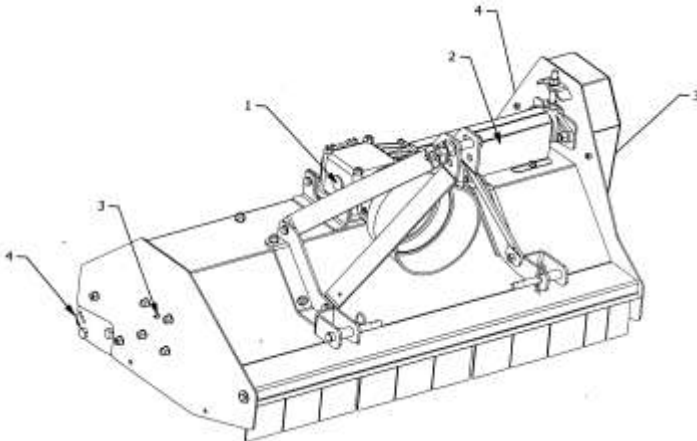ITALIANO (Trinciasarmenti T5, T10,T20,T30,T40)			
1. Livello olio moltiplicatore		2. Livello olio prolunga moltiplicatore	
3. Ingrassatori cuscinetti rotore		4. Ingrassatori cuscinetti rullo	
ENGLISH (Flail mowers T5, T10,T20,T30,T40)			
1. Oil level on the overgear		2. Oil level overgear extension	
3. Greaser of rotor's bearing		4. Greasers of roller's bearing	
FRANCAIS (Broyeurs de sarments T5, T10,T20,T30,T40)			
1. Niveau huile multiplicateur		2. Niveau huile rallonge multiplicateur	
3. Graisseur roulement du rotor		4. Graisseur roulement du rouleau	
DEUTSCH (Mulcher T5, T10,T20,T30,T40)			
1. Ölstandgetriebe der Übersetzer		2. Ölstandgetriebe vom Ansatzrohr des Übersetzer	
3. Schmiernippel der kugellager des Rotor		4. Schmiernippel der kugellager des Walze	
			
LUBRIFICANTI CONSIGLIATI		SUGGESTED LUBRICANTS	
UTILIZZARE OLIO SAE 120 sul moltiplicatore e sulla prolunga		ON THE OVERGEAR USE SAE 120 OIL	
Moltiplicatore T5	0,5 Kg.	Overgear T5	0,5 Kg.
Moltiplicatore T10 100	0,7 Kg.	Overgear T10 100	0,7 Kg.
“ T10 120/140	0,8 Kg.	“ T10 120/140	0,8 Kg.
“ T10 160	0,9 Kg.	“ T10 160	0,9 Kg.
Moltiplicatore T20 100/120/140	1,2 Kg.	Overgear T20 100/120/140	1,2 Kg.
“ T20 140/160	1,3 Kg.	“ T20 140/160	1,3 Kg.
“ T20 180	1,4 Kg.	“ T20 180	1,4 Kg.
Moltiplicatore T30 160	1,3 Kg.	Overgear T30 160	1,3 Kg.
“ T30 180	1,4 Kg.	“ T30 180	1,4 Kg.
“ T30 200/220	1,5 Kg.	“ T30 200/220	1,5 Kg.
Moltiplicatore T40 160/180	2,5 Kg.	Overgear T40 160/180	2,5 Kg.
“ T40 200/230/250	3,0 Kg.	“ T40 200/230/250	3,0 Kg.
“ T40 280/300	3,2 Kg.	“ T40 280/300	3,2 Kg.
Usare grasso EP2 per i cuscinetti del rullo e del rotore		Use grease EP2 for rotor and roller's bearing	
LUBRIFIANTS CONSEILLEE		EMPFOHLENE SCHMIERMittel	
UTILISER HUILE SAE 120 SUR LE MULTIPLICATEUR		ÖL SAE 120 AN ÜBERSETZER	
Multiplicateur T5	0,5 Kg.	ÜBERSETZER T5	0,5 Kg.
Multiplicateur T10 100	0,7 Kg.	ÜBERSETZER T10 100	0,7 Kg.
“ T10 120/140	0,8 Kg.	“ T10 120/140	0,8 Kg.
“ T10 160	0,9 Kg.	“ T10 160	0,9 Kg.
Multiplicateur T20 100/120/140	1,2 Kg.	ÜBERSETZER T20 100/120/140	1,2 Kg.
“ T20 140/160	1,3 Kg.	“ T20 140/160	1,3 Kg.
“ T20 180	1,4 Kg.	“ T20 180	1,4 Kg.
Multiplicateur T30 160	1,3 Kg.	ÜBERSETZER T30 160	1,3 Kg.
“ T30 180	1,4 Kg.	“ T30 180	1,4 Kg.
“ T30 200/220	1,5 Kg.	“ T30 200/220	1,5 Kg.
Multiplicateur T40 160/180	2,5 Kg.	ÜBERSETZER T40 160/180	2,5 Kg.
“ T40 200/230/250	3,0 Kg.	“ T40 200/230/250	3,0 Kg.
“ T40 280/300	3,2 Kg.	“ T40 280/300	3,2 Kg.
Utiliser graisseur EP2 pour les roulements du rotor et rouleau		Schmierfett benutzen EP2 für kugellageres des Walze und Rotor	