



Erpice rotante


Omega

Per trattori da :


HP 80 – 110 KW 59 - 81

*Misure : **Omega - 250**
Omega - 300*


*Dalla matr. 07581
Release 16-04-2007*

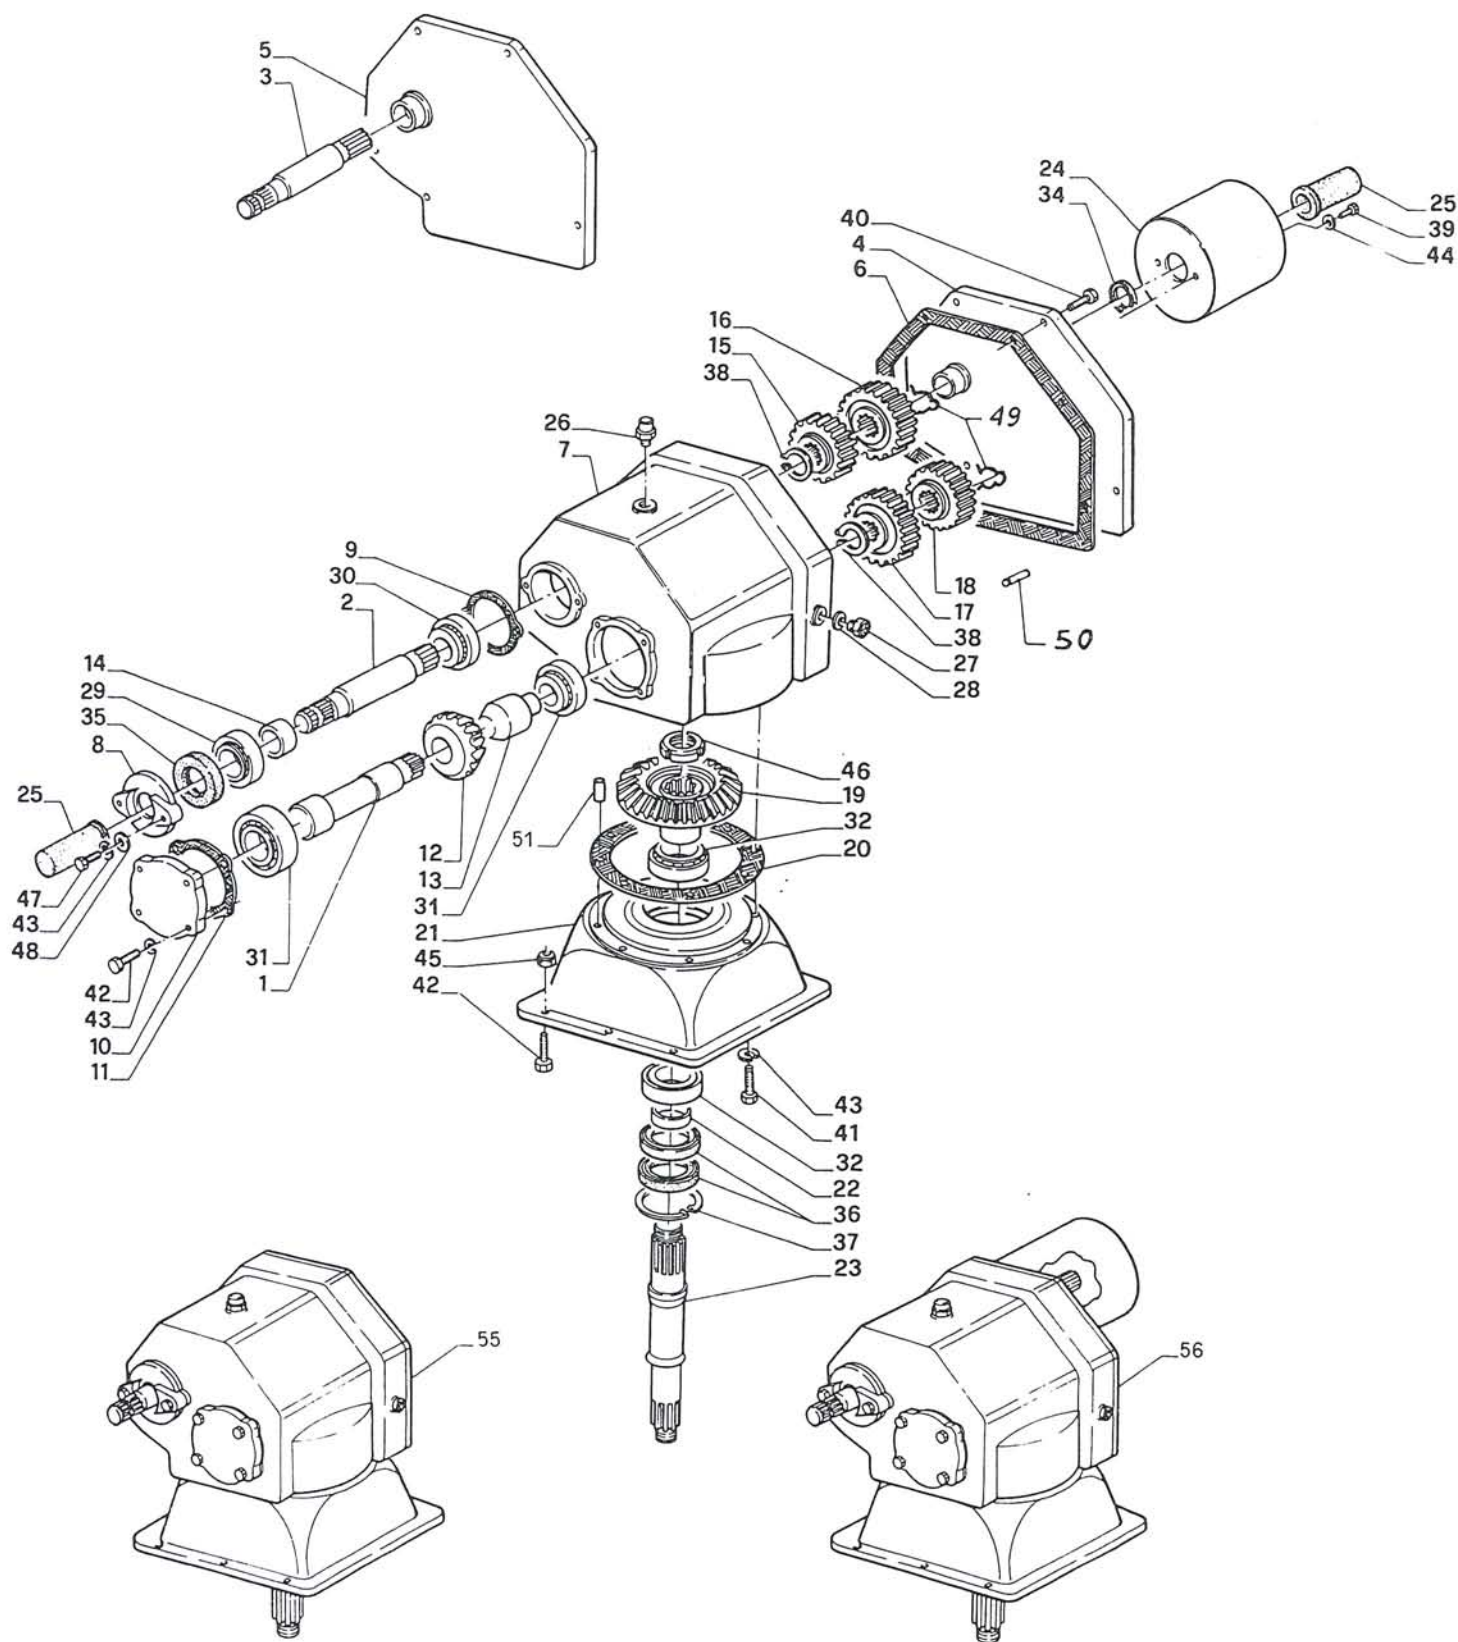


Rif.	CODICE	Descrizione	A	B
1	71.12.0073 (*)	Albero pignone conico Z - 14 (fino matr. 03211)	1	1
1	71.12.0072	Albero pignone conico Z - 14 OMEGA (dalla matr. 03212)	-	1
2	71.12.0034 (*)	Albero P.d.F. posteriore OMEGA (fino matr. 03211)	-	1
2	71.12.0038	Albero P.d.F. posteriore OMEGA (dalla matr. 03212)	-	1
3	71.12.0033	Albero d'ingresso 4 vel.	1	-
4	72.44.0037 (*)	Coperchio Cambio PdF poster. OMEGA (fino matr. ----)	-	1
4	72.44.0051 (*)	Coperchio Cambio PdF poster. OMEGA (fino matr. 03211)	-	1
4	72.44.0050	Coperchio Cambio PdF poster. OMEGA (dalla matr. 03212)	-	1
5	72.44.0036	Coperchio poster. Cambio OMEGA	1	-
6	74.41.0049	Guarnizione coperchio posteriore	1	1
7	78.04.0015	Scatola cambio OMEGA	1	1
8	72.44.0015	Coperchietto anter. 2 fori cambio	1	1
9	74.41.0041	Guarnizione coperchietto sp. 0.1	1	1
9	74.41.0043	Guarnizione coperchietto sp. 0.5	1	1
10	72.44.0016	Coperchietto anter. 4 fori cambio	1	1
11	74.41.0034	Guarnizione coperchietto sp. 0.1	1	1
11	74.41.0035	Guarnizione coperchietto sp. 0.3	1	1
12	76.75.0032	Pignone conico Z - 14	1	1
13	72.80.0041	Distanziale pignone conico	1	1
14	72.80.0001	Distanziale albero d'ingresso	1	1
15	74.80.0014	Ingranaggio Z-21 H/C cmt - tmp (di serie)	1	1
16	74.80.0018	Ingranaggio Z-17 H/C cmt - tmp	1	1
17	74.80.0013	Ingranaggio Z-19 H/C cmt - tmp (di serie)	1	1
18	74.80.0019	Ingranaggio Z-23 H/C cmt - tmp	1	1
19	72.46.0010	Corona conica Z-29	1	1
20	74.41.0038	Guarnizione supporto ridutt. sp. 0.3	1	1
20	74.41.0039	Guarnizione supporto ridutt. sp. 0.5	1	1
21	78.48.0001	Supporto riduttore	1	1
22	72.80.0032	Distanziale spallamento corona	1	1
23	71.12.0032	Albero trasmissione	1	1
24	72.48.0002	Cuffia protezione P.D.F.	-	1
25	80.P.09.001	Manicotto protezione P.d.F. in gomma	1	2
26	80.F.90.116	Tappo sfiato 1/2" sinterizz. (ottone)	1	1
27	80.F.90.553	Tappo scarico 1/2" (acc. zincato)	1	1
28	80.S.38.232	Rondella 1/2" alluminio 21,5 - 27 - 1,5	1	1
29	80.C.50.052	Cuscinetto conico 30208 40 - 80 - 19,75	1	1
30	80.C.50.054	Cuscinetto conico 33208 40 - 80 - 32	1	1
31	80.C.50.084	Cuscinetto conico 31310 50 - 110 - 29,25	2	2
32	80.C.50.107	Cuscinetto conico 32012-X 60 - 95 - 23	2	2
34	80.G.13.403	Anello Tenuta GP 35 - 47 - 7	-	1
35	80.G.13.467	Anello Tenuta GP 40 - 52 - 7	1	1

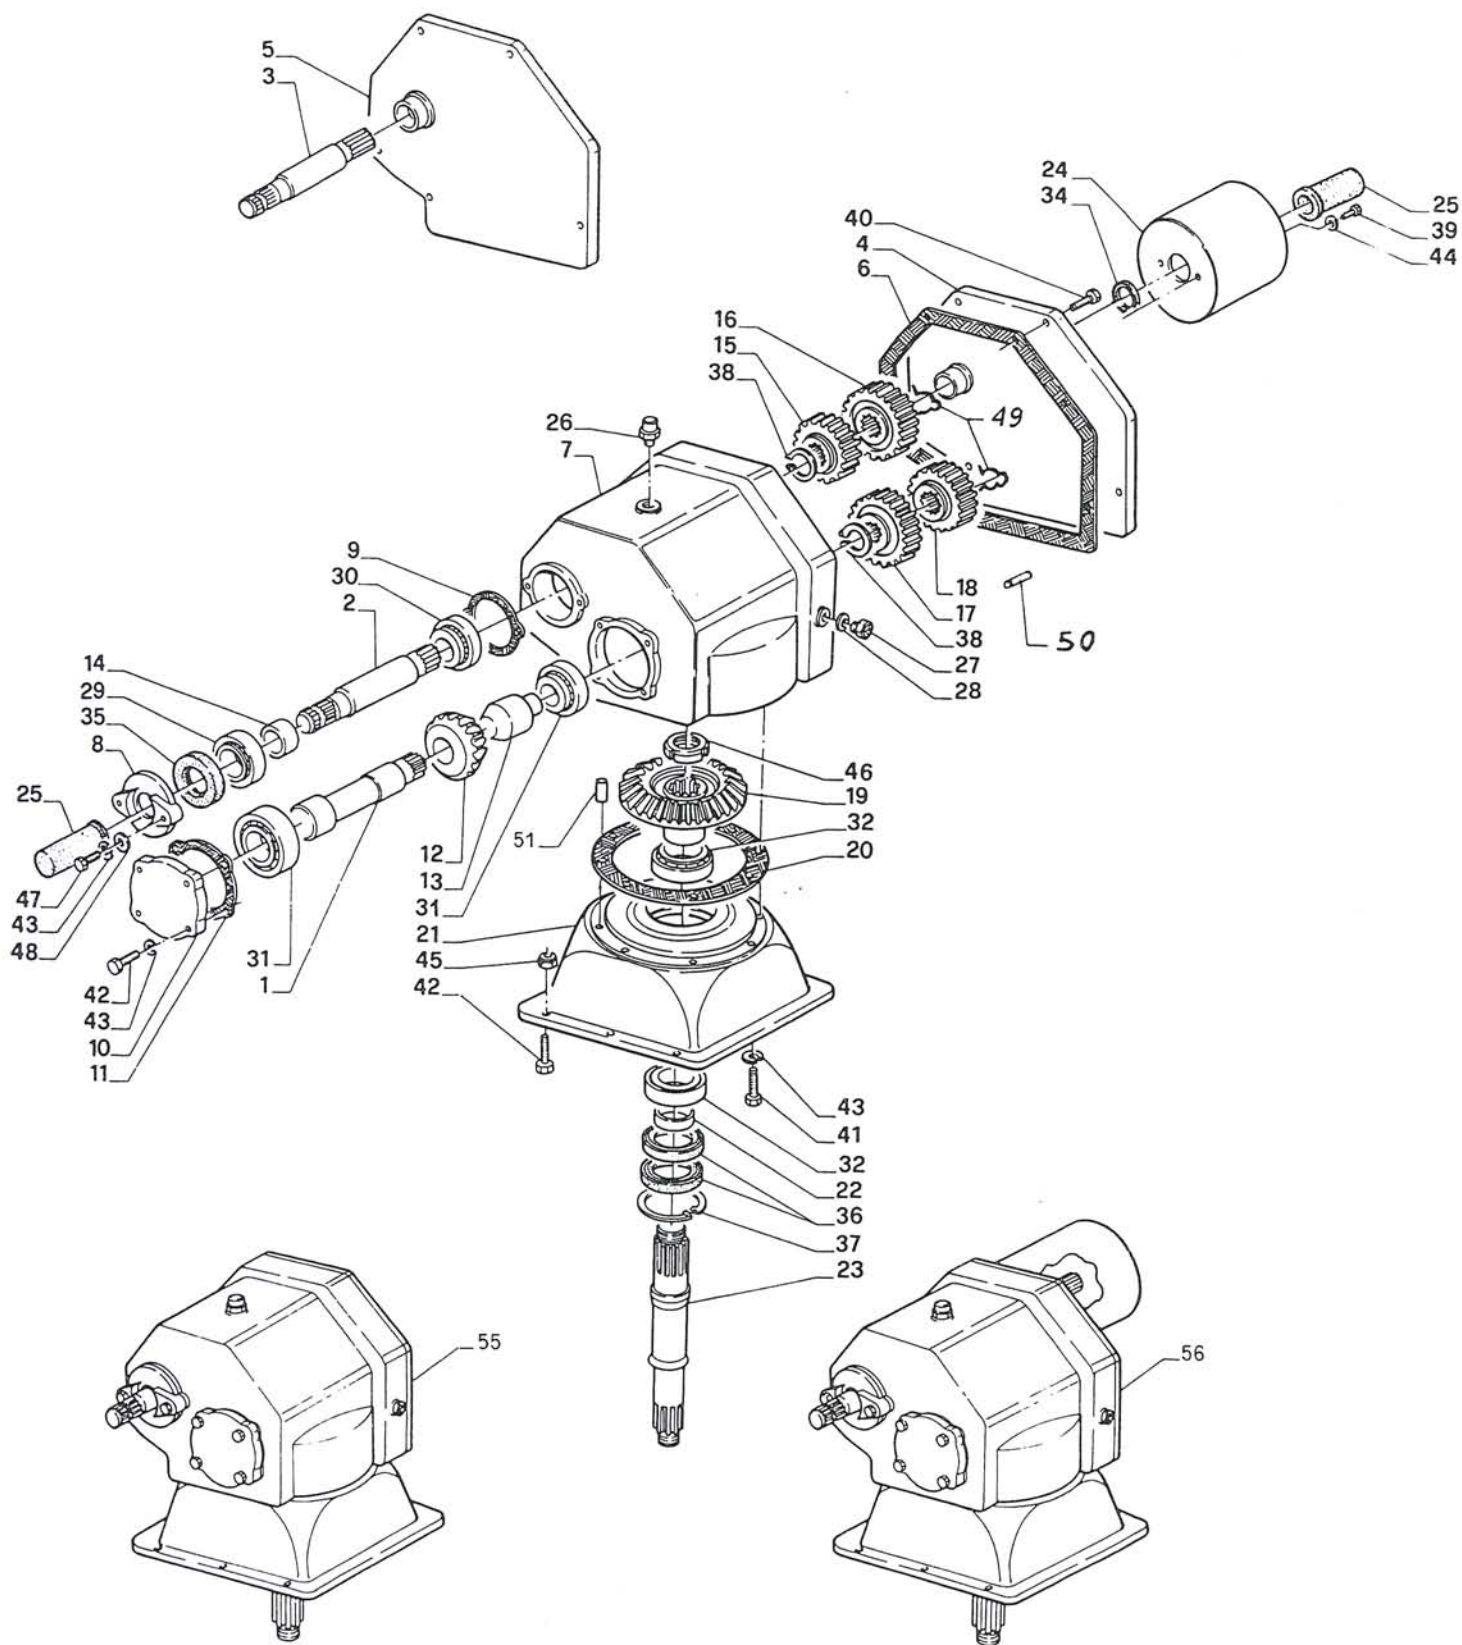

<i>Rif.</i>	CODICE	<i>Descrizione</i>	A	B
36	80.G.13.685	Anello Tenuta GP 65 -100- 10	2	2
37	80.S.71.100	Anello Seeger I-100 UNI 7437	1	1
38	80.S.70.040	Anello Seeger E-40 UNI 7435	2	2
39	80.Z.03.108	Vite TE 8.8 M 8 x 16 UNI 5739 Zn.	-	2
40	80.Z.03.134	Vite TE 8.8 M 10 x 20 UNI 5739 Zn.	6	6
40	80.Z.03.137	Vite TE 8.8 M 10 x 30 UNI 5739 Zn.	-	6
41	80.Z.03.136	Vite TE 8.8 M 10 x 25 UNI 5739 Zn.	16	16
42	80.Z.03.137	Vite TE 8.8 M 10 x 30 UNI 5739 Zn.	6	6
43	80.S.35.110	Rond. Grower rinf. 10.2 - 18.1 - 2.6 UNI 9195	22	22
44	80.Z.31.108	Rondella piana 9 - 32 - 2 UNI 6593 Zn.	-	2
45	80.Z.11.012	Dado Metalbloc 6S M 10 Zn.	6	6
46	80.Z.55.014	Ghiera autobl. GUK M 45 x 1,5 Zn.	1	1
47	80.Z.03.139	Vite TE 8.8 M 10 x 40 UNI 5739 Zn.	2	2
48	80.Z.30.010	Rondella piana 10.5 - 21 - 2 UNI 6592 Zn.	2	2
49	71.24.0005	Anello elastico per albero D. 40 (dalla matr. 03212)	-	2
50	80.S.61.125	Spina di riferimento d. 6 x 16	2	2
51	80.S.61.187	Spina di riferimento D. 10 X 20	2	2
55	72.39.0001	Compl. cambio Z-21/19 OMEGA	A	
56	72.39.0003	Compl. cambio Z-21/19 OMEGA P.d.F. post.		B
	88.2.01.001	Lubrif. Olio Vitrea 220 - SAE 120 Kg.	4	4

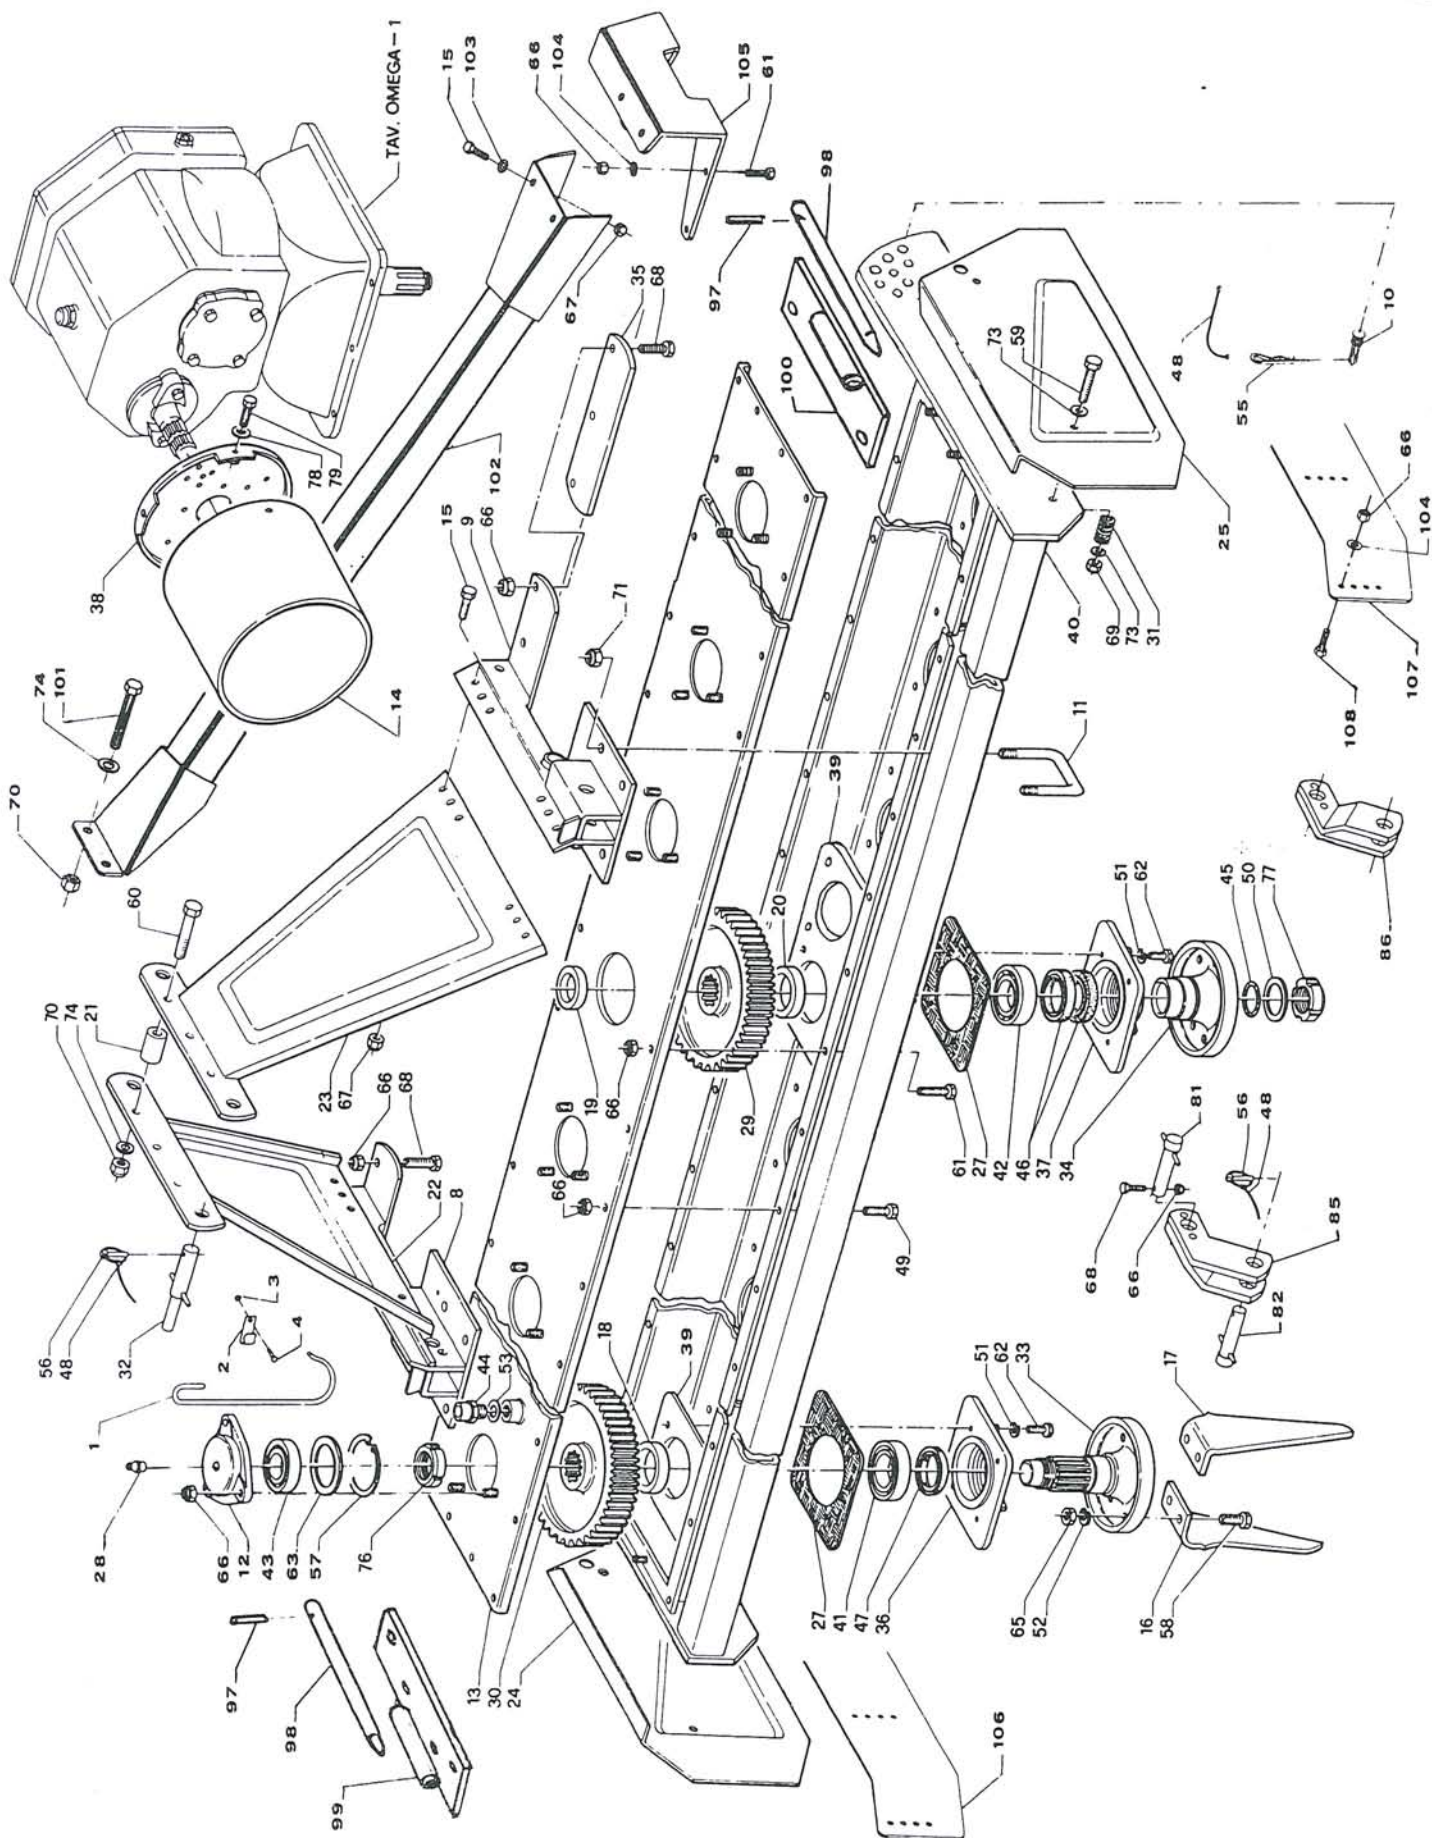

Rif.	CODICE	Descrizione	250	300
1	74.14.0002	Gancio sostegno giunto cardanico	1	1
2	73.58.0002	Fermaglio per gancio giunto cardanico	1	1
3	80.Z.11.009	Dado Metalbloc 6S M 8 Zn.	1	1
4	80.Z.03.100	Vite TE 8.8 M 8 x 16 UNI 5739	1	1
8	71.46.0044 (*)	Attacco 2° e 3° punto Dx. (dalla matr. 04886)	1	1
9	71.46.0045 (*)	Attacco 2° e 3° punto Sx. (dalla matr. 04886)	1	1
10	76.65.0059	Perno registro rulli D. 19	2	2
11	72.21.0004	Cavallotto M 20 x 1.5 x 135	4	4
12	72.44.0013	Coperchietto vasca	9	11
13	72.44.0089 (*)	Coperchio vasca 250 (dalla matr. 03640)	1	-
13	72.44.0035	Coperchio vasca 300	-	1
14	72.48.0003	Cuffia protezione P.D.F. anteriore	1	1
15	80.Z.03.159	Vite TE 8.8 M 12 x 30 UNI 5739 Zn.	16	16
16	72.70.0001	Dente Dx.	10	12
17	72.70.0002	Dente Sx.	10	12
18	72.80.0006	Distanziale ingranaggio centrale	9	11
19	72.80.0007	Distanziale super. albero centrale	1	1
20	72.80.0008	Distanziale infer. albero centrale	1	1
21	72.80.0015	Distanziale 3° punto	3	3
22	73.68.0129 (*)	Fiancata 3° punto Dx. (dalla matr. 04886)	1	1
23	73.68.0128 (*)	Fiancata 3° punto Sx. (dalla matr. 04886)	1	1
24	73.68.0100 (*)	Fiancata mobile Dx. (dalla matr. 03640)	1	1
25	73.68.0101 (*)	Fiancata mobile Sx. (dalla matr. 03640)	1	1
27	74.41.0031	Guarnizione supporto laterale	10	12
28	80.Z.61.010	Ingrassatore diritto M 8x1,25 A UNI 7663 Zn. (Da matr. 07581)	9	11
29	74.80.0016	Ingranaggio centrale Z - 46 cmt - tmp	1	1
30	74.80.0017	Ingranaggio laterale Z - 46	9	11
31	75.85.0004	Molla fiancata mobile	4	4
32	76.65.0015	Perno attacco 3° punto	1	1
33	76.84.0037 (*)	Porta denti laterale (dalla matr. 01357)	9	11
34	76.84.0036 (*)	Porta denti centrale (da matr. 01357)	1	1
35	78.44.0063	Staffa rinforzo attacco 2° - 3° punto	2	2
36	78.48.0036	Supporto porta denti laterale	9	11
37	78.48.0035	Supporto porta denti centrale	1	1
38	78.48.0111	Supporto protezione P.d.F.	1	1
39	73.75.0018 (*)	Flangia interna doppia vasca Beta	5	6
40	79.32.0056 (*)	Vasca 250 (dalla matr. 03640)	1	-
40	79.32.0058 (*)	Vasca 300 (dalla matr. 03640)	-	1
41	80.C.01.112	Cuscinetto a sfere 6210 50 - 90 - 20	9	11
42	80.C.01.120	Cuscinetto a sfere 6211 55 - 100 - 21	1	1
43	80.C.02.086 (*)	Cuscinetto a sfere 6207-1RS1 35 - 72 - 17 (Da matr. 07581)	9	11
44	80.F.90.219	Tappo sfiato 3/4" con valvola	1	1
45	80.G.00.159	Anello OR 4150	1	1
46	80.G.13.684	Anello tenuta GP 65 - 95 - 10	2	2
47	80.G.13.636	Anello Tenuta GP 58 - 80 - 10	18	22
48	80.P.05.001	Cordino per spine	5	5
49	80.Z.03.134	Vite TE 8.8 M 10 x 20 UNI 5739 Zn.	16	24

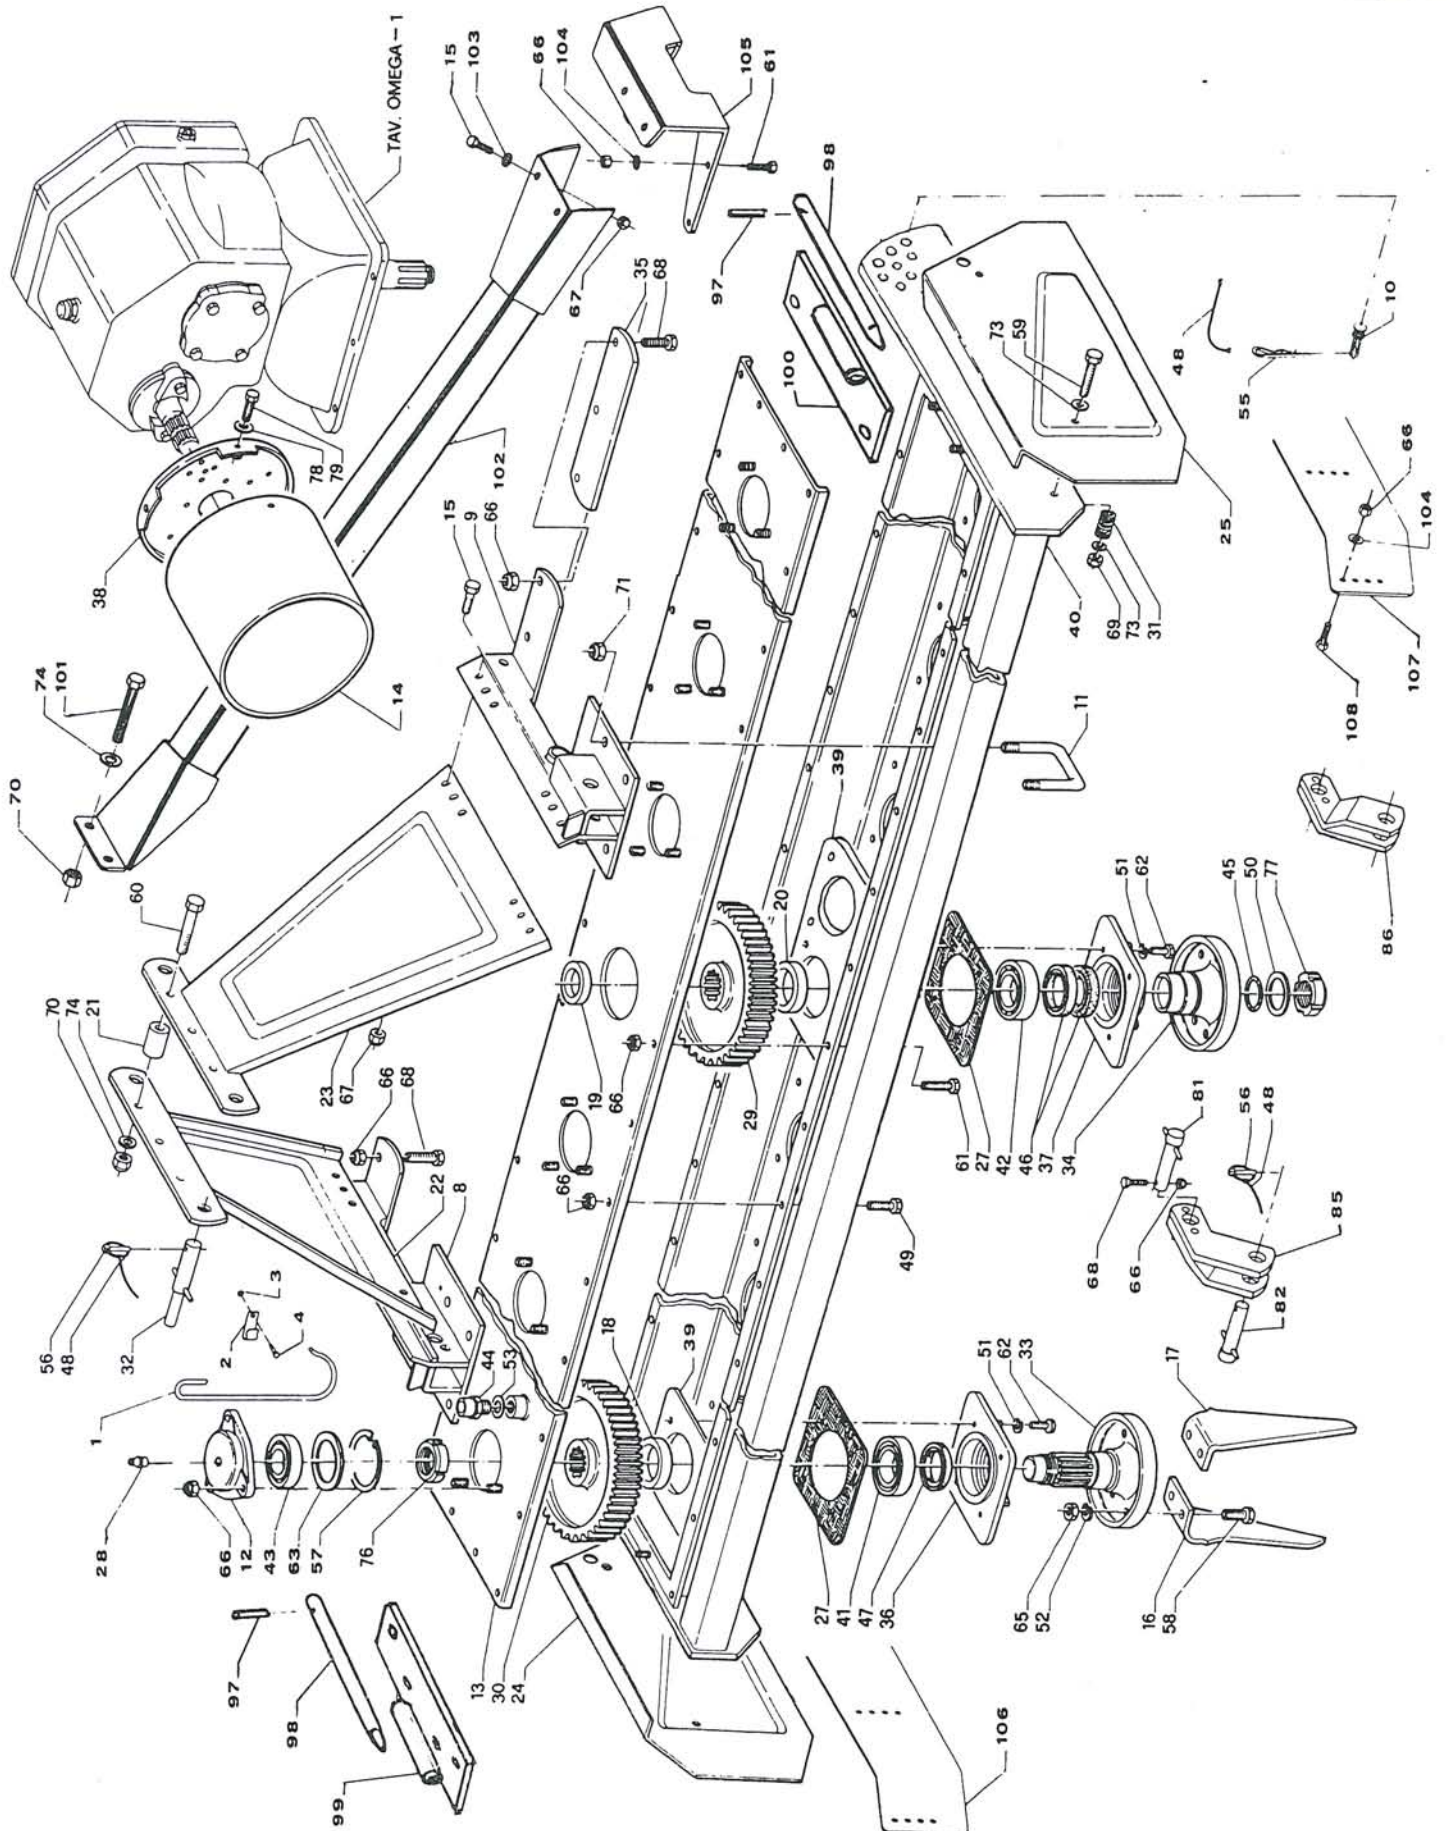

<i>Rif.</i>	<i>CODICE</i>	<i>Descrizione</i>	250	300
50	80.S.22.030	Rondella piana 31 - 56 - 4 UNI 6592	1	1
51	80.S.35.112	Rond. Grower rinf. 12.2 - 21.1 - 3.2 UNI 9195	40	48
52	80.S.35.116	Rond. Grower rinf. 16.2 - 27.4 - 4 UNI 9195	40	48
53	80.S.38.241	Rondella 3/4" alluminio 27 - 33 - 1.5	1	1
55	80.Z.75.505	Spina rapida - R - d. 4	2	2
56	80.S.77.015	Spina a scatto d. 10 x 37 art. 104	3	3
57	80.S.71.072	Anello d'arresto i-72 UNI 7437 (Da matr. 07581)	9	11
58	80.Z.00.044	Vite TE 8.8 M 16x1,5 x45 fil. 25 Zn.	40	48
59	80.Z.01.118	Vite TE 8.8 M 14 x 110 UNI 5737 Zn.	4	4
60	80.Z.02.132	Vite TE 8.8 M 16x1,5x100 UNI 5738 Zn.	1	1
61	80.Z.03.137	Vite TE 8.8 M 10 x 30 UNI 5739 Zn.	14	14
62	80.Z.00.021 (*)	Vite TE 8.8 M 12 x 1,5 x 30 Fil. 17 Zn.	40	48
63	72.75.0028	Disco per coperchietto vasca Beta (Da matr. 07581)	9	11
65	80.Z.08.112	Dado alto M 16 x 1,5 6S UNI 5587 Zn.	40	48
66	80.Z.11.012	Dado Metalbloc 6S M 10 Zn.	67	81
67	80.Z.11.015	Dado Metalbloc 6S M 12 Zn.	22	22
68	80.Z.03.139	Vite TE 8.8 M 10 x 40 UNI 5739 Zn.	6	6
69	80.Z.11.017	Dado Metalbloc 6S M 14 Zn.	4	4
70	80.Z.11.018	Dado Metalbloc 6S M 16 x 1,5 Zn.	3	3
71	80.Z.11.022	Dado Metalbloc 6S M 20 x 1,5 Zn.	8	8
73	80.Z.30.014	Rondella piana 15 - 28 - 2,5 UNI 6592 Zn.	8	8
74	80.Z.30.016	Rondella piana 17 - 30 - 3 UNI 6592 Zn.	3	3
76	80.Z.55.014	Ghiera autobl. GUK M 45 x 1,5 Zn.	9	11
77	80.Z.56.011	Ghiera autobl. GUP M 30 x 1,5 Zn.	1	1
78	80.Z.30.008	Rondella piana 8.4 - 17 - 1.6 UNI 6592 Zn.	3	3
79	80.Z.03.110	Vite TE 8.8 M 8 x 20 UNI 5739 Zn.	3	3
81	76.65.0004 (*)	Perno attacco 2° punto (dalla matr. 04832)	2	2
82	76.65.0004	Perno attacco 2° punto	2	2
85	71.46.0046 (*)	Attacco 2° punto Beta (dalla matr. 04832)	1	1
86	71.46.0046 (*)	Attacco 2° punto Beta (dalla matr. 04832)	1	1
97	80.Z.62.245	Spina elastica Ø 6 x 24 UNI 6873 Zn. (da matr. 02019)	2	2
98	76.65.0044	Perno snodo fiancate mobile (da matr. 02019)	2	2
99	72.23.0004 (*)	Cerniera Dx. snodo fiancate mobile (dalla matr. 03640)	1	1
100	72.23.0005 (*)	Cerniera Sx. snodo fiancate mobile (dalla matr. 03640)	1	1
101	80.Z.02.133	Vite TE 8.8 M 16x1,5x110 UNI 5738 Zn.	2	2
102	78.72.0016	Tirante Dx. castello Omega	1	1
102	78.72.0017	Tirante Sx. castello Omega	1	1
103	80.Z.30.012	Rondella piana 13 - 24 - 2.5 UNI 6592 Zn.	4	4
104	80.Z.30.010	Rondella piana 10,5 - 21 - 2 UNI 6592 Zn.	14	14
105	78.44.0034	Staffa attacco tirante Dx. Omega	1	1
105	78.44.0035	Staffa attacco tirante Sx. Omega	1	1
106	76.87.0142	Prolunga Dx. fiancata Beta (dalla matr. 03640)	1	1
107	76.87.0143	Prolunga Sx. fiancata Beta (dalla matr. 03640)	1	1
108	80.Z.03.136	Vite TE 8.8 M 10 x 25 UNI 5739 Zn.	6	6
	88.2.05.003	Lubrif. Grasso BEARING - 00 Kg.	20	24